



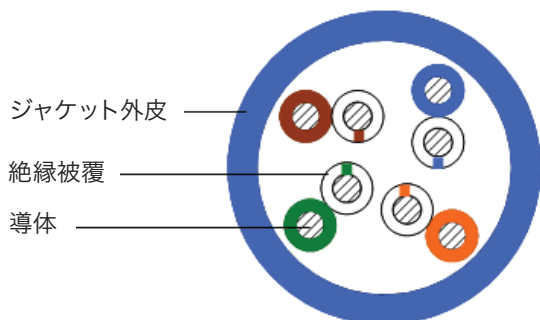

NETCONNECTカテゴリ5e 製品ソリューション

COMMSCOPE®

CommScope® CS24Rシリーズ Cat.5e ケーブル




製品概要

- 対応規格: ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class D
- 取得認証: ETL 第三者機関認証取得
- 電線タイプ: 4ペア、AWG 24、単線
- 梱包長: 305m (1000 ft)
- 梱包形態: CommPak® ボックス
- 外皮材質: PVC (ノンフレンラム)
- NVP値: 69%
- WebTRAK® 認証レポートシステムにて、オンラインよりケーブル製造時のデータがいつでも入手可能

型番	色	製品内容	外径	難燃性
884034614/10	青	CS24R BLU C5E 4/24 U/UTP CPK 1KFT	4.9 mm	CMR
884024014/10	白	CS24R WHT C5E 4/24 U/UTP CPK 1KFT	4.9 mm	CMR
884021314/10	灰	CS24R GRY C5E 4/24 U/UTP CPK 1KFT	4.9 mm	CMR

CommScope® Cat.5e パッチコード

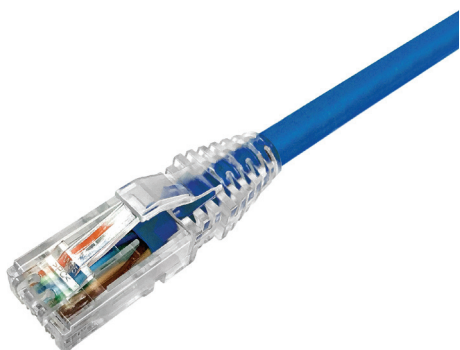

製品概要


- 標準規格性能を凌駕する、NETCONNECTチャネル仕様に対応の高性能パッチコード
- スリムライン形状ブーツは、ラッチ折れ防止機能とカラークリップ、ラッチプルタブのオプション機能に対応
- 色識別用のカラークリップは全9色用意、利用用途に合わせて自由に組み合わせ可能
- 挿抜をアシストするラッチプルタブは全9色用意、高密度実装化されたパッチパネルやネットワーク機器における利用に最適
- 外径5.36mmの細くて柔らかいケーブルを使用
- 結線パターンはユニバーサルB結線を採用

型番	色	製品内容	長さ
CO155D2-0ZF004	青	Cat.5e UTP パッチコード、CM	4ft
CO155D2-0ZF007			7ft
CO155D2-0ZF010			10ft
CO155D2-0ZF016			16ft
CO155D2-0ZF023			23ft
CO155D2-0ZF033			33ft
CO155D2-08F004	白		4ft
CO155D2-08F007			7ft
CO155D2-08F010			10ft
CO155D2-08F016			16ft
CO155D2-08F023			23ft
CO155D2-08F033			33ft

メモ:

- 上記型番は短納期対応が可能です。
- その他の色や長さ対応も可能です。別途お問合せください。

■モジュラープラグ 成端工具

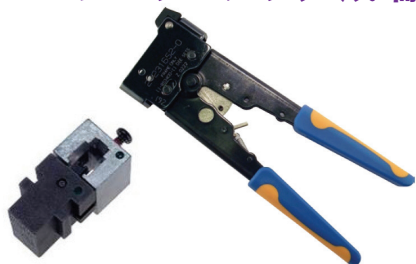


製品概要

- ラチェット制御により確かな圧接ができます。
- キット品（ハンドツール+専用ダイス）、ダイスのみより選択可能
- 既に専用ダイスをお持ちの場合や、ハンドツール本体のみが必要な場合は、型番2-231652-0を選択ください。
- 専用ダイスは適合プラグ毎に色別されています。ご利用の際にはご注意ください。

型番		色	対応プラグ
ハンドツール + ダイス	ダイスのみ		
3-231652-0	1-853400-0	白	MP-5E
2-231652-1	853400-1	黒	MP-88

■UTP SLモジュラーパッチパネルフレーム


NEW

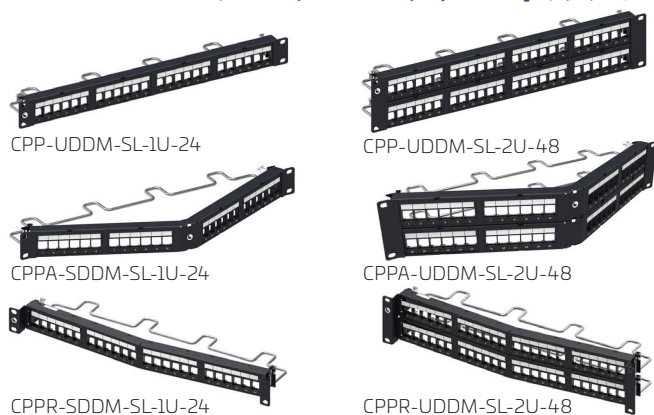

- パネルフレームは背面に脱着可能なケーブルサポートバーを同梱
- モジュージャックは別売りとなります。
パッチパネル用にはCat.5e 24個SLジャックセット（型番：9-1375191-2）を選択ください。
- パネル形状は、ストレート、アングル、リセスアングルの3種類

型番	製品内容	ポート数	パネル形状	サイズ
760237040	CPP-UDDM-SL-1U-24	24	ストレート	1U
760237041	CPP-UDDM-SL-2U-48	48	ストレート	2U
760237042	CPPA-UDDM-SL-1U-24	24	アングル	1U
760237043	CPPA-UDDM-SL-2U-48	48	アングル	2U
760237044	CPPR-UDDM-SL-1U-24	24	リセス	1U
760237045	CPPR-UDDM-SL-2U-48	48	リセス	2U

■Cat.5e SL 110 RJ45 UTPモジュージャック

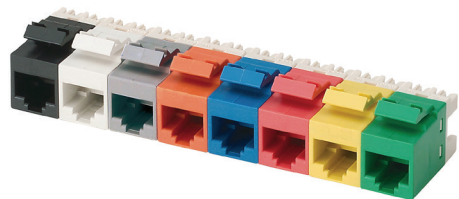

製品概要

- 対応規格：ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class D
- 結線対応：T568A | T568B
- 難燃規格：UL 94 V-0
- 適合電線：24～22AWG（単線）、26～24AWG（撚線）
- 挿入耐久：750回
- 再施工許容：200回
- 対応工具：ユニバーサル工具 | プロフェッショナル工具 | パンチダウン工具

型番	色	梱包数
9-1375191-2	黒	24個
1375191-2	黒	1個
1-1375191-3	アルパインホワイト	1個
1375191-4	灰	1個
1375191-5	橙	1個
1375191-6	青	1個
1375191-7	赤	1個
1375191-8	黄	1個
1375191-9	緑	1個

■Cat.5e EHRシリーズ情報コンセントボックス




製品概要

- 独自の自動開閉式シャッター構造を搭載した情報コンセントボックス
- 対応規格: ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class D
- 結線対応: T568A | T568B
- 難燃規格: UL 94 V-0
- 適合電線: 24~22AWG (単線)、26~24AWG (撚線)
- 挿入耐久: 750回
- 再施工許容: 200回
- 対応工具: ユニバーサル工具 | パンチダウン工具

型番	製品内容	ポート数	寸法(mm)	番号
1903735-1	AMPLET EHR-1	1	H25xW34xD58	ジャック同梱
1903736-1	AMPLET EHR-2	2	H25xW50xD58	ジャック同梱
1903737-1	AMPLET EHR-3	3	H28xW102xD70	ジャック同梱
1903738-1	AMPLET EHR-4	4	H28xW128xD70	ジャック同梱
1903739-1	AMPLET EHR-6	6	H29xW180xD70	ジャック同梱

■Cat.5e EHRシリーズ情報コンセントカラーユニット

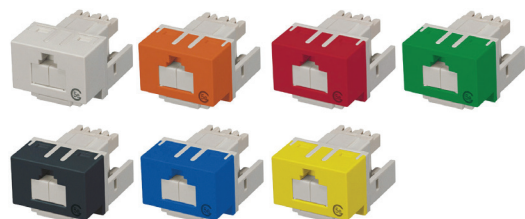

製品概要

- AMPLETボックスに装着可能なカラーユニット
- 対応規格: ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class D
- 結線対応: T568A | T568B
- 難燃規格: UL 94 V-0
- 適合電線: 24~22AWG (単線)、26~24AWG (撚線)
- 挿入耐久: 750回
- 再施工許容: 200回
- 対応工具: ユニバーサル工具 | パンチダウン工具

型番	色	タイプ
1903402-1	白	EHRユニット
1903402-2	黒	
1903402-3	赤	
1903402-4	青	
1903402-5	緑	
1903402-6	橙	
1903402-7	黄	

■Cat.5e EHR-Wシリーズ JIS枠対応情報コンセントカラーユニット



製品概要

- JIS枠対応のEHRユニット
- 対応規格: ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class D
- 結線対応: T568A | T568B
- 難燃規格: UL 94 V-0
- 適合電線: 24~22AWG (単線)、26~24AWG (撚線)
- 挿入耐久: 750回
- 再施工許容: 200回
- 対応工具: ユニバーサル工具 | パンチダウン工具

型番	色	タイプ
1903403-1	オフホワイト	EHR-Wユニット
1903403-2	黒	
1903403-3	赤	
1903403-4	青	
1903403-5	緑	
1903403-6	橙	
1903403-7	黄	
1903403-8	白	

■樹脂製リング ケーブル管理パネル

NEW



製品概要

- 19インチラック仕様
- リング部は樹脂性で、パッチコードを傷つけることなくガイドに入線可能
- 5つリングタイプ (型番 1554055-1) は、ベース板に穴が開いており、背面からの入線も可能

型番	製品内容	寸法 (mm)
1554055-1	1Uケーブル管理パネル 樹脂タイプ	1U × W482.6 × D100
760038240	HCM-19-DD-1U 1Uケーブル管理、リング付	1U × W × D
760038257	HCM-19-SS-2U 2Uケーブル管理、リング付	2U × W × D

■キャビネット用高密度フロントローディングケーブルマネージャー




特長

- ISO/IEC 11801規格に規定の機械的な曲げ半径を維持
- ラバー製リテーナーによりパッチコードを確実に収容
- ラックフレーム前面から約100mmで一般的なクローズドラックにて使用可能 (※150mmの深型タイプもあり)
- メタルおよびファイバーパッチコードの両方に利用可能
- ラックの左右位置に必要な場合は、2個ご発注ください

型番	サイズ	寸法 (高×幅×奥行)
2269081-1	1U	高44.5mm × 幅62.5mm × 奥行98.05mm
2269081-2	2U	高88.9mm × 幅62.5mm × 奥行98.05mm
2269081-4	4U	高177.8mm × 幅62.5mm × 奥行98.05mm
2269081-6	6U	高266.05mm × 幅62.5mm × 奥行98.05mm
1-2269081-5	15U	高666.75mm × 幅62.5mm × 奥行98.05mm

■MP-88シリーズ- RJ45 8極8芯モジュラプラグ

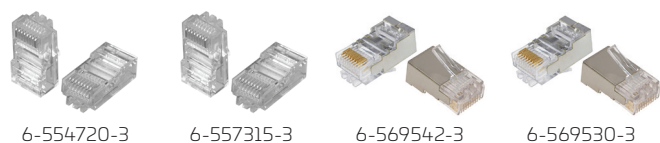

製品概要

- プラグ本体のみの1点構成
- ブーツをご利用の際には、ケーブル外径に合わせて専用ブーツ (MP-88FO-Boot) を選択してください。

100個入り型番	500個入り型番	製品内容	電線径	絶縁被覆外径	ケーブル外径
MP-88U-F-1 (6-554720-3)	MP-88U-F-5 (6-554720-2)	MP-88 UTPプラグ	24~26AWG (単線/撚線)	0.86 ~ 0.99 mm	楕円形 2.54 x 8.89 mm
MP-88U-R-1 (6-557315-3)	MP-88U-R-5 (6-557315-2)	MP-88 UTPプラグ	24~26AWG (単線/撚線)	0.86 ~ 0.99 mm	円形 5.1 mm
MP-88S-F-1 (6-569542-3)	MP-88S-F-5 (6-569542-2)	MP-88 STPプラグ	24~26AWG (単線/撚線)	0.86 ~ 0.99 mm	楕円形 2.54 x 8.89 mm
MP-88S-R-1 (6-569530-3)	MP-88S-R-5 (6-569530-2)	MP-88 STPプラグ	24~26AWG (単線/撚線)	0.86 ~ 0.99 mm	円形 5.1 mm

■MP-5Eシリーズ- RJ45 Cat.5eモジュラプラグ




製品概要

- プラグ本体とワイヤホルダー（ロードバー）の2点構成
- ブーツをご利用の際には、ケーブル外径に合わせて専用ブーツ（MP-5EU-Boot）を選択してください。

100個入り型番	500個入り型番	製品内容	電線径	絶縁被覆外径	ケーブル外径
MP-5EU-1 (6-569278-3)	MP-5EU-5 (6-569278-2)	Cat.5e UTPプラグ	24～23AWG(単線) 26～24AWG(撚線)	0.89～0.99 mm	4.8～5.6 mm
MP-5ES-1 (6-569550-3)	MP-5ES-5 (6-569550-2)	Cat.5e STPプラグ	24～23AWG(単線) 26～24AWG(撚線)	0.89～0.99 mm	5.1～6.0 mm

■MP-5E / MP-88シリーズ用スリムライン モジュラプラグブーツ



製品概要

- 高実装化されたスイッチやパッチパネルにおいて最適なスリムライン設計
- ラッチ折れ防止設計
- 透明色のブーツにはオプションにて専用のカラークリップやプルタブが装着可能
- 1000個入り梱包

型番	製品内容	対応プラグ	対応最大外径
2843048-1	MP-5EU-Boot-57-10	MP-5EU MP-5ES MP-88U-R MP-88S-R	5.7mm
2111797-1	MP-5EU-Boot-62-10		6.2mm
2843080-1	MP-88FO-Boot-57-10	MP-88U-F MP-88S-F	5.7mm
2843079-1	MP-88FO-Boot-62-10		6.2mm

■ラッチプルタブ




NEW

プルタブは50個/袋で包装されており、代理店向けの最小発注数量は500個/ボックスです。

型番	色	製品内容	梱包数
2843059-2	黒	NPC-UNC-PULLTAB-BK	50個
2843059-3	白	NPC-UNC-PULLTAB-WH	50個
2843059-4	灰	NPC-UNC-PULLTAB-GY	50個
2843059-5	橙	NPC-UNC-PULLTAB-OR	50個
2843059-6	青	NPC-UNC-PULLTAB-BL	50個
2843059-7	赤	NPC-UNC-PULLTAB-RD	50個
2843059-8	黄	NPC-UNC-PULLTAB-YL	50個
2843059-9	緑	NPC-UNC-PULLTAB-GN	50個
1-2843059-0	紫	NPC-UNC-PULLTAB-VT	50個

■ カラークリップ

カラークリップ



カラークリップは50個/袋で包装されており、代理店向けの最小発注数量は1,000個/ボックスです。

NEW

型番	色	製品内容	梱包数
2843022-1	アーモンド	MP-ColorClip-Almond-50	50個
2843022-2	黒	MP-ColorClip-Black-50	50個
2843022-3	白	MP-ColorClip-White-50	50個
2843022-4	灰	MP-ColorClip-Gray-50	50個
2843022-5	橙	MP-ColorClip-Orange-50	50個
2843022-6	青	MP-ColorClip-Blue-50	50個
2843022-7	赤	MP-ColorClip-Red-50	50個
2843022-8	黄	MP-ColorClip-Yellow-50	50個
2843022-9	緑	MP-ColorClip-Green-50	50個

■ ユニバーサル工具II

布製キャリングケース



整線ダイス
1673956-1

ユニバーサル工具II
1981941-1

製品概要

- 一括圧接式の成端工具
- 適用ジャック
 - シャッター付SXユニット、シャッター付EHRユニット、SLモジュラジャック、TWIST-6Sジャック
- ワンアクションでペアの圧接と切り落とし
- 作業者のスキルに関係なく均一で安定した成端が可能
- 布製キャリングケース付
- 整線ダイス (型番1673956-1) 1個付
- 整線ダイス1673956-1

型番	製品内容
1981941-1	ユニバーサル工具II 整線ダイス(型番1673956-1)1個付
1673956-1	整線ダイス

■ プロフェッショナルツール



- SLシリーズジャック専用ツール
- 工具本体にジャケットカッター付き
- ワンアクションでペアの圧接と余線の切り落としが可能
- 作業者のスキルに関係なく均一で安定した成端が可能
- 布製キャリングケース付

型番	製品内容
1725150-3	SLジャック プロフェッショナルツール(整線ダイスなし)

■ パンチダウン工具



1375308-1

製品概要

- 業界標準の成端工具

型番	製品内容
1375308-1	パンチダウン工具 インパクト式
1375309-1	替刃(インパクト式およびノンインパクト式共用)

CommScope (NASDAQ: COMM) は世界各地において、有線ネットワークおよびワイヤレスネットワークを設計、構築、管理しています。当社は、通信インフラのリーディングカンパニーとして、未来の常時接続ネットワークを形成します。40年以上にわたり、2万人の従業員、イノベーター、技術専門家から構成される当社のグローバルチームは、将来的に必要なとされる内容を予測し、実現可能とされる枠の幅を広げることとで、世界中のお客様を支援して参ります。詳細は、ja.commscope.comをご覧ください。

COMMSCOPE®

ja.commscope.com

詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。お近くのCommScope営業窓口までお問い合わせください。

© 2018 CommScope, 無断複写・転載を禁じます。

® や ™ のマークがついた商標はすべて CommScope, Inc. の登録商標または商標です。本書はブランニングを目的としてのみ作成され、CommScope のいずれの製品またはサービスに関する仕様や保証を変更または補完するものではありません。CommScopeは、ISO9001、TL9000、ISO14001などの国際規格に従って承認された、世界中にあるCommScopeの数多くの施設で、ビジネスの完全性および環境持続性に関する最高度の規格を採用しています。

CommScopes の取り組みに関する詳細はこちらをご覧ください。<http://www.commscope.com/About-Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability>