

Honeywell

業務用小型モバイルコンピューター Dolphin CT40

Android搭載 / SIMフリー対応 / IP64 / Bluetooth 5.0 / Wi-Fi



オートフォーカス付き
1300万画素 高解像度カメラ搭載

長持ちバッテリーで12時間連続運用



Dolphin（ドルフィン）CT40は、Android OSと高性能CPUを搭載した、業務用マルチデバイスです。

さらに軽量化された本体にスマートフォンのような快適な操作性を備え、1次元2次元シンボルの読み取り・データ編集・通信など多彩な業務を1台で対応可能です。多数のデバイスや書類を持ち歩く必要が無く、業務のスマート化に最適です。

防塵防滴性能はIP64準拠と、高い使用頻度に耐えるように設計されています。

さらに、作業シフトが終わるまで持続する長時間のバッテリー寿命とバッテリー管理、Gorilla Glass 5を採用した高堅牢タッチパネル、視認性に優れた大型ディスプレイで、屋内外問わず快適な作業が行えます。

読み取り性能にも優れており、Honeywellのスキニング技術により、汎用的な1次元バーコード・QRコード等の2次元シンボルを素早く正確に読み取ります。

また、高性能音声技術により、Wi-Fi環境を利用した社内IP電話としても快適にご利用いただけます。

小売店舗での接客業務からバックヤード管理まで、終日モバイル端末にて作業を行う業務に最適です。

高速プロセッサ搭載でストレスフリーな操作性を実現

Qualcomm Snapdragon™ 660プロセッサ 2.2GHz octa-core CPU搭載。アプリケーションへ迅速にアクセスし、高速で情報処理を行います。

視認性・操作性に優れた大型ディスプレイ

大型の静電容量式タッチスクリーンは、屋内外で認識しやすく、手が濡れていても使用できます。

高品質な音声通話

無線環境下にて、ユーザー同士がクリアな音声通話を行うことができます。

スマートバッテリーシステム

最長12時間連続稼働なバッテリーシステムの採用により、長時間継続して使用できます。



Imager

Dolphin CT40 仕様

一般仕様

スキャンエンジン： Honeywell N3601、N6603、N6703 Slim Imager
(1D / 2D) 、Android用Honeywell SDK

動作範囲：

N6603 イメージエンジン 視野角： 水平 ±21.2 ±3.5° 垂直 ±16.5 ±3.5°

	ニア	ファー	デルタ
0.127mm Code39/128	91mm	142mm	51mm
0.254mm Code39/128	48mm	305mm	256mm
0.170mm PDF417	64mm	167mm	104mm
0.254mm DataMatrix	74mm	185mm	111mm

N3601 イメージエンジン 視野角： 水平 ±24.5 ±1.5° 垂直 ±18.5 ±1.5°

	ニア	ファー	デルタ
0.127mm Code39	97mm	176mm	108mm
0.254mm Code39	31mm	455mm	424mm
0.170mm PDF417	63mm	190mm	127mm
0.381mm QR Code	60mm	270mm	210mm

N6703 イメージエンジン 視野角： 水平 ±48 ±2° 垂直 ±31 ±2°

	ニア	ファー
0.127mm Code39	79mm	270mm
0.254mm Code39	34mm	450mm
0.170mm PDF417	96mm	236mm
0.254mm DataMatrix	83mm	236mm

寸法

本体サイズ： (L) 162 mm x (W) 77mm x (D) 18.2mm

重量： 278g (バッテリー含む)

電気仕様

バッテリー： Li-ion, 3.8V 4000mAh

リアルタイムクロック (RTC) ：10分/スーパーキャパシタ

表示部： 5.0 in (12.7cm), カラーLCD (1280x720) HD, Full perspective

プロセッサ： Qualcomm Snapdragon 660, 2.2GHz octa core

OS： Android 7.1で起動。Android 8.1利用可。Android Rを介して
アップグレード可 (Android OreoからQまでのOSをサポート対応)

メモリー： 2 GB または4GB DDR4 RAM x 32 GB FLASH

タッチパネル： Gorilla Glass 5, マルチタッチ静電容量式, バックライト

キーパッド： ハードウェアキー：音量キー, 左/右スキャン, 電源
ソフトウェアキー：Back, Home, Menu


オーディオ： 3.5 mmジャック (Wi-Fiバージョンでのみ使用可能)
PTT、VoIP対応、スピーカー、HAC準拠

カメラ： 13M pixel カラーカメラ, LEDフラッシュ

センサー： 加速度センサー, 光センサー, 近接センサー, ジャイロスコープ

拡張スロット： Micro SD/SDHC card (最大512GB)

デフォルト言語： 世界標準英語

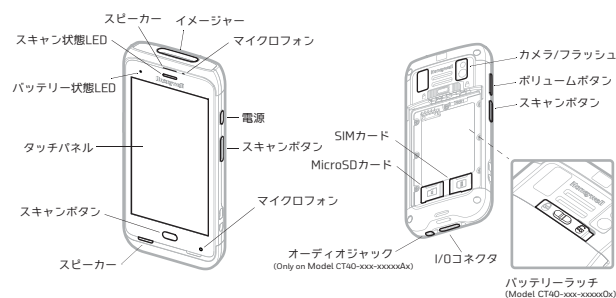

寸法

電気仕様

環境仕様

動作温度： -20℃～50℃

保管温度： -30℃～70℃

湿度： 10～90% (結露なきこと)

落下： 1.2m

衝撃(タンプルテスト)： 0.5mの高さより300回落下後動作

防塵防滴性能： IP64

ESD保護： 接触放電: ±8kV / 空気放電: ±12kV

読み取りシンボル

スタンダードな1次元バーコード, 2次元シンボル, OCRフォント

通信・セキュリティ

WWAN： WWAN: WWAN Radio (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)

LTE Advanced Support

Up to 400 Mbps CAT13 LTE downlink

Up to 75 Mbps CAT5 LTE uplink

LTE (FDD) – Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29

LTE (TDD) – Bands 38, 39, 40, 41

UMTS/HSPA+ (3G) – Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19

GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz)

1xRTT/EV-DO – Bands BC0, BC1, BC10 (B26BW)

Bluetooth： Bluetooth V5.0 + BLE

EAP： TLS, PEAP, TTLS, PWD, FAST, LEAP CCX ver.4

WLAN： 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi certified

WLAN追加機能： 802.11 d/e/h/i/k/r/u/w

WLANセキュリティ： OPEN, WEP, WPA/WPA2 (個人および企業)

GPS： GPS, GLONASS, Galileo, BeiDouの同時GNSS受信機サポート

NFC： 対応

VPN： IPSec V4 / L2TP, PPTP

プッシュトゥートーク (PTT)： 対応

保証

1年間

Imager 株式会社 イメージャー



〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34 アルトピアノ2F

TEL：048-456-5381 FAX：048-456-5382

<https://imagers.co.jp/>

・製品の外観、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ・写真、文言等の無断転載はお断りいたします。
・修理、保守サービスにつきましては、お電話 (平日9:00～18:00) またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。