

SL550U JP

省スペース・スリム型UPS



高信頼の電源バックアップとサージ保護機能を備えたコンパクトなデザインは個人でのご使用にも最適です

ご家庭、SOHOオフィス、一般オフィス業務向けに設計されたBackup BRシリーズは、省エネGreenPower UPS™設計で常時商用方式を採用し電力コストを節約します。これらの製品は、停電中時の疑似正弦波バッテリー・バックアップ電力を供給し、過電圧や電力スパイクに対するサージ保護を提供します。

用途


- 家庭
- オフィス
- SOHOオフィス

特徴

- 常時商用方式
- 過負荷保護
- EMI/RFI 適合
- USB 充電ポート
- スリムな筐体
- エネルギーセービング技術
- 疑似正弦波
- サージ/スパイク保護
- 設定可能なアラーム
- LED ステータスインジケーター

各部位の説明

1. 電源表示
2. 電源ボタン
3. バッテリーバックアップとサージ保護コンセント
4. サージ保護コンセント
5. USBポート
6. サーキットブレーカ
7. USB 充電ポート

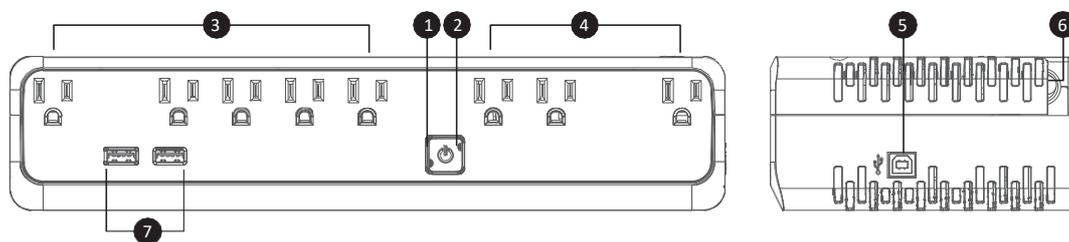



技術仕様

型番	SL550U JP
概要	
給電方式	常時商用
省エネルギー技術	GreenPower UPS™ High Efficiency
入力	
定格入力電圧 (Vac)	100
入力電圧範囲 (Vac)	85 ~ 120
入力周波数 (Hz)	50 ± 3, 60 ± 3
入力コネクタタイプ	NEMA 5-15P
出力	
容量 (VA)	550
容量 (Watts)	330
バッテリー波形	疑似正弦波
バッテリー電圧 (Vac)	100 ± 5%
バッテリー周波数 (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%
過負荷保護	内部電流制限、サーキットブレーカ
出力コンセント 合計	8
出力コンセント形状	NEMA 5-15R x 8
出力コンセント数 - バッテリー & サージ保護	5
出力コンセント数 - サージ保護のみ	3
出力コンセント数 - (内幅広スペース)	(内)2
USB 充電ポート数	2
USB 充電電流 (A)	2.4 (Shared)
切り替え時間 (ms)	8
バッテリー	
半負荷動作時間 (分)	10.5
全負荷動作時間 (分)	2.9
充電時間 (時間)	8
バッテリータイプ	シール鉛蓄電池
サージ保護 & フィルタリング	
サージ抑制 (ジュール)	320
EMI/RFI 適合	適合
管理 & 通信	
LED インディケータ	パワーオン表示
HID 互換 USB ポート数	1
可聴アラーム	バッテリーモード, 低バッテリー, 過負荷, UPS障害
電源管理ソフト	PowerPanel® Personal (推奨)
筐体	
フォームファクタ	スリム型
サイズ - UPS モジュール	
外寸 (WxHxD) (mm.)	324 x 138 x 70
重量 (kg.)	3.07
環境	
動作温度 (° C)	0 ~ 40
動作相対湿度 (結露しないこと) (%)	0 ~ 95
稼働時発熱量 (BTU/hr)	19.4
認証	
認証*	VCCI

*認証は地域によって異なります。詳細については www.cyberpower.com を参照下さい。 #すべての仕様は予告なく変更されることがあります。

