

# ネットワークカメラシステム

# Video Device

## ネットワークカメラ

**4K(8MP) Ultra HD**  
バンダルドームカメラ

**HIC-SD800**  
商品コード：192-HY-034

寸法：φ141×100mm  
重量：890g



4K	IP67 IK10	IR LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:4K/3840×2160	3.3~12mm 電動レンズ	水平:97.5°~38.5°					
カラー:0.01Lux	IR照射距離:20~30m	圧縮方式:H.265+/H.265/H.264/MJPG					
音声入力/音声出力	アラーム 入力:1/出力:1	DC12V/PoE					

**4K(8MP) Ultra HD**  
バレットカメラ

**HIC-SB800**  
商品コード：192-HY-042

寸法：W100×H89×D280mm  
重量：1040g



4K	IP67	IR LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:4K/3840×2160	3.3~12mm 電動レンズ	水平:97.5°~38.5°					
カラー:0.01Lux	IR照射距離:30~50m	圧縮方式:H.265+/H.265/H.264/MJPG					
音声入力/音声出力	アラーム 入力:1/出力:1	DC12V/PoE					

**2MP Full HD SMART**  
顔認証バンダルドームカメラ

**HIC-SD2000**  
商品コード：192-HY-033

寸法：φ141×100mm  
重量：890g



2M	IP67 IK10	IR LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:FHD/1920×1080	7~22mm 電動レンズ	水平:44°~17.6°					
カラー:0.005Lux	IR照明	圧縮方式:H.265+/H.265/H.264/MJPG					
音声入力/MIC内蔵	アラーム入出力	DC12V/PoE					

**2MP Full HD SMART**  
顔認証バレットカメラ

**HIC-SB2000**  
商品コード：192-HY-040

寸法：W100×H89×D280mm  
重量：1040g



2M	IP67	白色LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:FHD/1920×1080	7~22mm 電動レンズ	水平:44°~17.6°					
カラー:0.005Lux	白色LED	圧縮方式:H.265+/H.265/H.264/MJPG					
音声入力/音声出力	アラーム 入力:1/出力:1	DC12V/PoE					

**4MP High Resolution**  
バンダルドームカメラ

**HIC-SD400**  
商品コード：192-HY-041

寸法：φ141×100mm  
重量：890g



4M	IP67 IK10	IR LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:4M/2592×1520	2.8~12mm 電動レンズ	水平:94.2°~29.8°					
カラー:0.03Lux	IR照射距離:30~50m	圧縮方式:H.265+/H.265/H.264/MJPG					
MIC内蔵	アラーム 入力:1/出力:1	DC12V/PoE					

**4MP High Resolution**  
バレットカメラ

**HIC-SB400**  
商品コード：192-HY-039

寸法：W100×H89×D280mm  
重量：1040g



4M	IP67	IR LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:4M/2592×1520	2.8~12mm 電動レンズ	水平:94.2°~29.8°					
カラー:0.03Lux	IR照射距離:50~70m	圧縮方式:H.265+/H.265/H.264/MJPG					
音声入力/音声出力	アラーム 入力:1/出力:1	DC12V/PoE					

**6MP FISHEYE**  
360°全方位カメラ

**HIC-SF600**  
商品コード：192-HY-035

寸法：φ130×39mm  
重量：450g



6M魚眼	IP66 IK10	IR LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:6M/2160×2160	1.07mm 固定焦点レンズ	水平:360°					
カラー:0.01Lux	IR照射距離:20~30m	圧縮方式:H.265/H.264/MJPG					
MIC内蔵/音声入力/音声出力	アラーム 入力:1/出力:1	DC12V/PoE					

**2MP Full HD**  
BOXカメラ

**HIC-SX200**  
商品コード：192-HY-036

寸法：W79×H64×D147mm  
重量：650g



2M	IP IK	IR LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:FHD/1920×1080	C/CSマウント	画角					
カラー:0.0028Lux	IR照明	圧縮方式:H.265+/H.265/H.264/MJPG					
MIC内蔵/音声入力/音声出力	アラーム 入力:2/出力:2	DC12V/PoE					

**2MP Full HD**  
バンダルドームカメラ

**HIC-SD200**  
商品コード：192-HY-031

寸法：φ141×100mm  
重量：890g



2M	IP67 IK10	IR LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:FHD/1920×1080	2.8~12mm 電動レンズ	水平:103°~32°					
カラー:0.005Lux	IR照射距離:30~50m	圧縮方式:H.265+/H.265/H.264/MJPG					
MIC内蔵	アラーム 入力:1/出力:1	DC12V/PoE					

**2MP Full HD**  
バレットカメラ

**HIC-SB200**  
商品コード：192-HY-025

寸法：W100×H89×D280mm  
重量：1040g



2M	IP67	IR LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:FHD/1920×1080	2.8~12mm 電動レンズ	水平:103°~32°					
カラー:0.005Lux	IR照射距離:30~50m	圧縮方式:H.265+/H.265/H.264/MJPG					
音声入力/音声出力	アラーム 入力:1/出力:1	DC12V/PoE					

**2MP Full HD PTZ**  
光学20倍ZOOM スピードドームカメラ

**HIC-SP200X20**  
商品コード：192-HY-024

寸法：φ173×247mm  
重量：2100g



2M	IP66 IK10	IR LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:FHD/1920×1080	光学20倍(5.5~110mm)	水平:52°~2.8°					
カラー:0.006Lux	IR照射距離:150m	圧縮方式:H.265/H.264/MJPG					
音声	アラーム	DC12V/PoE					

**2MP Full HD PTZ**  
光学30倍ZOOM スピードドームカメラ

**HIC-SP200TX30**  
商品コード：192-HY-038

寸法：φ208×317mm  
重量：3770g



2M	IP66 IK10	IR LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:FHD/1920×1080	光学30倍(4.5~135mm)	水平:62°~2.3°					
カラー:0.006Lux	IR照射距離:150m	圧縮方式:H.265/H.264/MJPG					
音声入力/音声出力	アラーム 入力:1/出力:1	DC24V/PoE					

**2MP Full HD**  
ミニバンダルドームカメラ

**HIC-SD210**  
商品コード：192-HY-032

寸法：φ119×88mm  
重量：650g



2M	IP67 IK10	IR LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:FHD/1920×1080	2.8mm 固定焦点レンズ	水平:108°					
カラー:0.005Lux	IR照射距離:20~30m	圧縮方式:H.265+/H.265/H.264/MJPG					
MIC内蔵	アラーム 入力:1/出力:1	DC12V/PoE					

**2MP Full HD**  
ミニバレットカメラ

**HIC-SB210**  
商品コード：192-HY-026

寸法：W80.5×H80.5×D218mm  
重量：690g



2M	IP67	IR LED	ONVIF	H.265	低照度	SD録画	スマート
最大解像度:FHD/1920×1080	2.8mm 固定焦点レンズ	水平:108°					
カラー:0.005Lux	IR照射距離:30~50m	圧縮方式:H.265+/H.265/H.264/MJPG					
音声入力/音声出力	アラーム 入力:1/出力:1	DC12V/PoE					

## オプション 取り付け金具

カテゴリ	ジャンクションボックス					壁面金具		天井埋込み金具		PTZカメラ専用 吊り下げ金具
	199-HY-017	199-HY-037	199-HY-038	199-HY-018	199-HY-039	199-HY-019	199-HY-040	199-HY-020	199-HY-041	
商品コード	JB087	JB088	JB063	JB077	JB057	WM087	WM088	ICM040	ICM041	
製品名										
HIC-SD800	●					●		●		
HIC-SD400	●					●		●		
HIC-SD200	●					●		●		
HIC-SD210		●					●		●	
HIC-SD2000	●					●		●		
HIC-SF600			●							
HIC-SB800				●						
HIC-SB400				●						
HIC-SB200				●						
HIC-SB210					●					
HIC-SB2000				●						

商品コード	製品名
199-HY-021	CMD046
199-HY-022	PM

## HTXシリーズ



製品名	HTX-E2000	HTX-E2000S
商品コード	191-HY-018	191-HY-022
タイプ	エンコーダ	
映像	入力	HDMI SDI
	符号化方式	H.265, H.264
	解像度	1080P: 1920*1080@60/50/30Hz; WUXGA: 1920*1200@60Hz; UXGA: 1600*1200@60Hz; SXGA: 1280*1024@60Hz; 720P: 1280*720@60/50Hz; XGA: 1024*768@60Hz;
	ビットレート	32kbps~12Mbps
音声	入力フォーマット	HDMI, ライン入力 SDI, ライン入力
	符号化方式	AAC-LC, G.711
ネットワーク	インタフェース	10/100BASE-TX(RJ-45) × 1
	プロトコル	Onvif, TCP/IP, RTSP, RTMP, UDP/Multicast
その他	USB	USB × 1
	RS-232C	パススルー機能 (HTXシリーズとの対向接続のみ)
	Micro SD	録画専用
	設定・管理機能	Web GUI
外形寸法	(W) 75.4 × (H) 25 × (D) 113mm (突起部含まず)	
温度/湿度	-20~55°C/10%~90% (結露なきこと)	
電源	AC100V ACアダプタ (付属品) Micro USB	
消費電力	8W	



製品名	HTX-D2000	HTX-D4000	
商品コード	191-HY-023	191-HY-017	
タイプ	デコーダ		
映像	出力	HDMI, CVBS(BNC)	
	復号化方式	H.265, H.264, MPEG2	
	解像度	1080P: 1920*1080@60/50; UXGA: 1600*1200@60Hz; SXGA: 1280*1024@60Hz; 720P: 1280*720@60/50Hz; XGA: 1024*768@60Hz;	4K: 3840*2160@30Hz; 1080P: 1920*1080@60/50; UXGA: 1600*1200@60Hz; SXGA: 1280*1024@60Hz; 720P: 1280*720@60/50Hz; XGA: 1024*768@60Hz;
	表示	1	1/2/3/4/6/8/9/16分割
音声	出力フォーマット	HDMI, ライン出力	
	復号化方式	HE-AAC, AAC-LC, G.711a/u	
システム	入力ストリーム形式	ES(Elementary Stream) TS(Transport Stream) TTS(Timestamped Transport Stream) PS(Program Stream)	
	インタフェース	10/100BASE-TX(RJ-45) × 1	
	プロトコル	HLS, RTMP, RTSP, HTTP, TCP, UDP/MULTICAST	
その他	USB	USB × 2	
	RS-232C	パススルー機能 (HTXシリーズとの対向接続のみ)	
	SD	ファイル再生専用	
	設定・管理機能	Web GUI, ローカル	
外形寸法	(W) 130.4 × (H) 37 × (D) 94mm (突起部含まず)		
温度/湿度	-20~55°C/10%~90% (結露なきこと)		
電源	AC100V ACアダプタ (付属品)		
消費電力	8W		

## アナログIPエンコーダ

アナログHD信号に対応したIPエンコーダ

### HIE-S148P4-L2A

商品コード: 191-HY-016



入力信号 : CVBS, TVI, CVI, AHD  
映像出力 : BNC (アクティブスルー)  
映像圧縮方式 : H.265/H.264/MJPEG

4M ONVIF H.265	最大解像度: 4M/2592x1520	圧縮方式: H.265/H.264/MJPEG	音声入力/音声出力
アラーム 入力:1/出力:1	DC12V/PoE		

製品名	HIE-S148P4-L2A
商品コード	191-HY-016
画像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
映像入力	BNC × 1
入力映像フォーマット	CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI (CVIは将来対応)
入力映像解像度	4MP/3MP/1080P/720P/D1
ビットレート	32Kbps~16Mbps
画像サイズ	4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/480 × 240
主な機能	モーション検知、タイトル表示、DDNS、メール送信、FTP
LAN端子	10/100BASE-TX(RJ-45) × 1
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC (最大128GB)
映像出力	BNC × 1 (アクティブスルー)
音声入出力	ライン入力: 1系統、ライン出力: 1系統
アラーム入出力	入力: 1系統、出力: 1系統
制御	RS-485 × 1
消費電力(最大)	12W(DC12V/900mA)
電源	DC12V(±10%)/PoE
動作温度/湿度	-20~+60°C/90%以下 (結露なきこと)
寸法	(W) 75 × (H) 30 × (D) 141 mm (突起部含まず)
重量	220g

■オプション製品

製品名	TRG1512-A-26E 13 ACアダプタ
商品コード	154-CN-026

## ネットワークビデオレコーダ

4ch PoE ネットワークビデオレコーダ

### HNR-A004P

商品コード: 197-HY-012



寸法: W300 × H48 × D249  
重量: 1kg (HDD除く)

PoE 4ch	4K HDMI	音声入力	音声出力	H.265	QRコード	4K	360°
カメラ数 4台	PoE 4ポート	標準搭載HDD: 3TB		RAID	インテリジェント解析連動	顔認証	
H.265/H.264	アラーム IPカメラ入出力	Onvif/RTSP					

8ch PoE ネットワークビデオレコーダ

### HNR-A008P

商品コード: 197-HY-013



寸法: W300 × H48 × D249  
重量: 1kg (HDD除く)

PoE 8ch	4K HDMI	音声入力	音声出力	H.265	QRコード	4K	360°
カメラ数 8台	PoE 8ポート	標準搭載HDD: 6TB		RAID	インテリジェント解析連動	顔認証	
H.265/H.264	アラーム IPカメラ入出力	Onvif/RTSP					

16ch 顔認証対応 PoE ネットワークビデオレコーダ

### HNR-A016PF

商品コード: 197-HY-014



寸法: W440 × H78 × D393  
重量: 4.41kg (HDD除く)

PoE 16ch	4K HDMI	音声入力	音声出力	H.265+	QRコード	4K	360°
カメラ数 16台	PoE 16ポート	標準搭載HDD: 12TB		RAID	インテリジェント解析連動	顔認証	
H.265+/H.265/H.264	アラーム 入力:16/出力:4	Onvif/RTSP					

32ch 顔認証/RAID対応 ネットワークビデオレコーダ

### HNR-A032F

商品コード: 197-HY-015



寸法: W440 × H99 × D436  
重量: 5kg (HDD除く)

PoE	4K HDMI	音声入力	音声出力	H.265+	QRコード	4K	360°
カメラ数 32台	PoE	標準搭載HDD: 24TB		RAID 0/1/5/6/10	インテリジェント解析連動	顔認証	
H.265+/H.265/H.264	アラーム 入力:8/出力:1	Onvif/RTSP					

標準搭載 HDD での録画期間の目安


モデル	HDD	接続カメラ数	4K/15fps/4Mbps	4MP/15fps/2Mbps	1080P/15fps/1Mbps	720P/15fps/0.5Mbps
HNR-A004P	3TB	4台	10日	20日	40日	55日
HNR-A008P	6TB	8台				
HNR-A016PF	12TB	16台				
HNR-A032F	24TB	32台				

※圧縮方式はH.265です。撮影する被写体によりデータサイズは異なります。従って、本表に記載する録画期間は目安であり、この録画期間を保证するものではありません。

## GPSタイムサーバ機能搭載 産業用LTEルータ

### HWL-2501-DS

商品コード: 189-HY-002

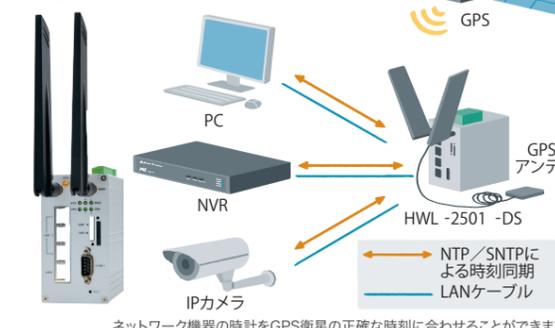

製品名	HWL-2501-DS			
商品コード	189-HY-002			
対応バンド	FDD LTE: B1/B3/B8/B18/B19/B26	アンテナ部	外付け Main/AUX MIMO (受信のみ)、GPS	
	TDD LTE: B41			
	WCDMA: B1/B6/B8/B19			
カテゴリ	LTE Cat4	LED表示	System, VPN, SIM(1/2)、RSSI(H/L): 全て緑	
インタフェース	2 × SIM Card Slots	防水	×	
	3 × LAN 10/100 Mbps Ethernet ports	電源	DC10~32V	
	1 × WAN 10/100 Mbps Ethernet port	消費電力	7W(最大)	
	1 × Console RS-232C(DB9)	動作温度	-20~+60°C	
	2 × SMA コネクタ (LTE アンテナ)	保存温度	-30~+80°C	
	1 × RS-485 (D+/D-)	相対湿度	0~95% (結露なきこと)	
	1 × RS-232C(TXD/RXD)	外形寸法	(W) 110 × (H) 60 × (D) 106 mm (突起部含まず)	
2 × D1, 1 × DO (Alarm +/-) PWR V+/V-	対応SIMカード	標準 SIM(docomo)	重量	400g以下

# LTE通信機能対応 屋外エッジデバイス

# Video Device

## LTE カメラ:SECU-Net/C2A & LTE レコーダ:SECU-Net/NHL

PC やモバイル端末でのリモート監視、インテリジェント検知にも対応

LTEモバイル回線に対応したSECU-Net/C2A&/NHLはあらゆるシーンに対応した一体型の屋外カメラ&レコーダです。  
 画像圧縮方式には効率よく配信、録画可能な最新のH.265を採用、従来のH.264に比べデータ量を約1/2に抑えることができます。  
 パソコンやスマートフォンからリモート監視をすることができ、インテリジェント検知によるアラーム通知も可能です。  
 AC100Vに接続するだけの簡単設置で、直ぐに運用を開始することができます。

### LTEカメラ:SECU-Net/C2A



- ・2MPixel高感度CMOSセンサー搭載
- ・3倍のリモートバリフォーカルレンズ搭載
- ・H.265/H.265+対応により録画、通信データ量を高圧縮
- ・LTE、WiFi、GPS、GPSタイムサーバ機能
- ・SDカード録画対応(最大128GB)
- ・インテリジェント解析機能(人間、車両の認識が可能)


### LTEレコーダ:SECU-Net/NHL



- ・最大4台のIPカメラを接続し録画が可能
- ・最大2台のIPカメラに電源供給(+12V)  
\*スピードドームカメラは1台のみとなります
- ・カメラの一体化にも対応  
\*ドーム型、バレット型、スピードドームの取り付けが可能
- ・500GB SSDを標準搭載
- ・LTE、WiFi、GPS、GPSタイムサーバ機能
- ・インテリジェント解析機能を搭載したカメラとの連携に対応
- ・遠隔地からリモート操作で再起動が可能

カメラ一体型 (オプション)

## 工事現場/駐車場 LTE/モバイル回線 映像伝送

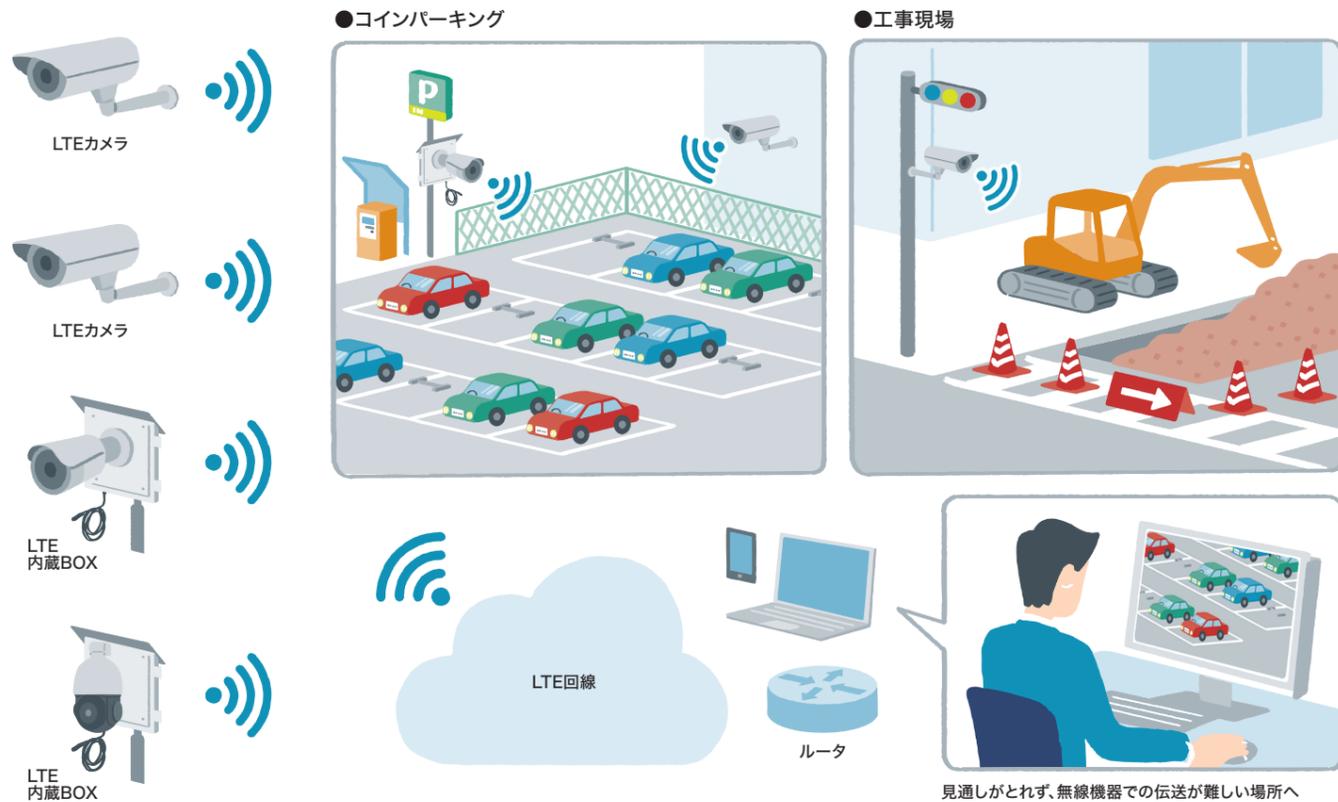

## Edge AIコンピューティングデバイスBOX: SECU-Net/AIX



NVIDIA GPUを搭載した屋外エッジコンピュータ **nVIDIA Jetson Xavier NX**



- ・AI エッジ処理用GPU:nVIDIA Jetson Xavier NX搭載
- ・さまざまな映像分析アプリケーションが搭載可能
- ・内蔵LTEルータにより、映像分析結果をLTE回線で遠隔地に通知が可能
- ・接点入出力を装備し周辺機器との連携に対応
- ・ライブ映像のストリーミング配信が可能
- ・カメラの一体化に対応し、カメラへの電源供給も可能
- ・LTE、WiFi、GPS、GPSタイムサーバ機能対応
- ・遠隔地からリモート操作でリセット&再起動が可能

※SECU-NET/AIXに搭載するAIソフトウェアはパートナー会社からの提供となります。  
 搭載するソフトウェアについては、弊社営業担当へお問い合わせの程お願いします。



顔認証



ライセンスプレート認証