



H3Cプロダクト カタログ

Shaping the Digital Future for a Better Life



www.h3c.com/en/

NeW H3C グループ

H3C Japan Technologies合同会社
東京都港区虎ノ門4-1-13 プライムテラス神谷町 3F 郵便番号105-0001
www.h3c.com/jp/

北京本社
北京市朝阳区広順南街8号LSH中心1号楼
郵便番号100102
www.h3c.com

杭州本社
杭州市浜江区昌河路466号
郵便番号310052

著作権 ©2021 H3C グループ無断転用禁止

免責事項: H3Cはこちらのパンフレットで正確な情報を提供しよう努めておりますが、テクニカルエラーや誤植がある可能性があります。
H3Cはこちらのパンフレットに含まれる情報の正確さは保証しておりません。H3Cは、事前通知または助言なしで、こちらに含まれる内容を変更する権利を持っています。

CN-192030-20190404-LF-SD-V1.0 (元資料)



コンテンツ

◎ デジタルソリューションにおけるリーダー	01
-----------------------	----

◎ ソリューション	03
-----------	----

クラウドコンピューティング	04
クラウド OS	05
CAS	06
HCI	07
AD-NET	09
AD-DC	10
AD-キャンパス	12
AD-WAN	13

◎ サービスとサポート	53
-------------	----

保証	54
連絡先	57

◎ 専門用語	58
--------	----

プロダクト	15
-------	----

スイッチ	16
データセンタースパインスイッチ	17
データセンターリーフスイッチ	17
キャンパスコアスイッチ	24
キャンパスアクセススイッチ	27
SMB&SOHO向けスイッチ	36
ルーター	39
ブランチ ルーター	40
ワイヤレス	41
AC	42
AP	43
オアシス	44
セキュリティ	45
iMC	47
サーバー	48

デジタルソリューション におけるリーダー

New H3Cグループの
ブランドビジョン

より良いライフのため、
デジタル未来を形づくる

H3C 会社概要

売上高(2020)

6,200億円

Annual Sales Revenue

研究開発イノベーション

17% 開発投入

50% 開発社員

10376 特許保有数

90% 発明

製品 & ソリューション

- サーバー
- ストレージ
- ネットワーク
- セキュリティ
- クラウド
- ビッグデータ
- ハイパーコンバージドシステム
- ITマネジメントシステム
- デジタル相互接続
- インフォメーション
- ビデオサーベイランス

H3Cは、お客様がそれぞれのドメインでデジタルブレインを構築し、デジタルトランスフォーメーションを促進できるようご支援致します。



デジタルブレイン

H3Cスマートデジタルプラットフォーム + スマートアプリケーション

4

+

N

スマートアプリケーション



インダストリアル



2



ABCコンバージド
プラットフォーム



デジタルミドルウェア
プラットフォーム



1



コンピューティング



ストレージ



ネットワーク



5G



スマートターミナル

スマートデジタルプラットフォーム

=

1

+

2

+

3

+

4



アクティブセキュリティ

3



統合ITサービス


4

クラウド コンピューティング

- 10年を超える技術蓄積
- 完璧な実践

H3Cは最高のプライベートクラウドとハイブリッドクラウドソリューションプロバイダーであることを約束します。クラウド技術のリーダー、クラウドアプリケーションの実践者、クラウド運用のイネーブラー、クラウドエコシステムのビルダーとして、H3Cは様々な企業の改革革新を推進、デジタル時代の変革とアップグレードの実現、人々の生活を向上させる為に、様々な場所へスマートシティ建設を行っています。

中国市場での、最初のブランド

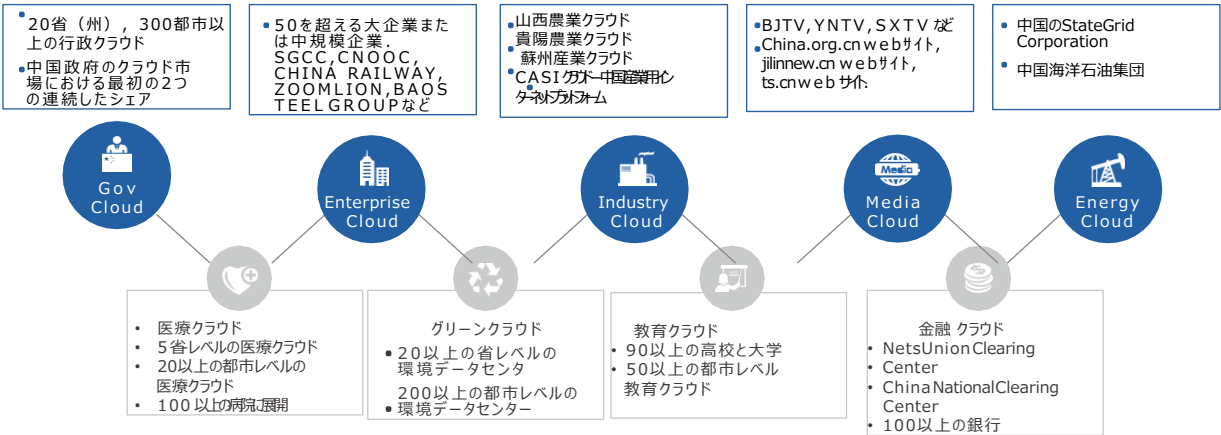


中国市場の先導者

H3CCAS H3C UIS H3C CloudOS H3C OneStor

H3Cのクラウドコンピューティングポートフォリオは次の通りです。

H3Cクラウドコンピューティングのポートフォリオ

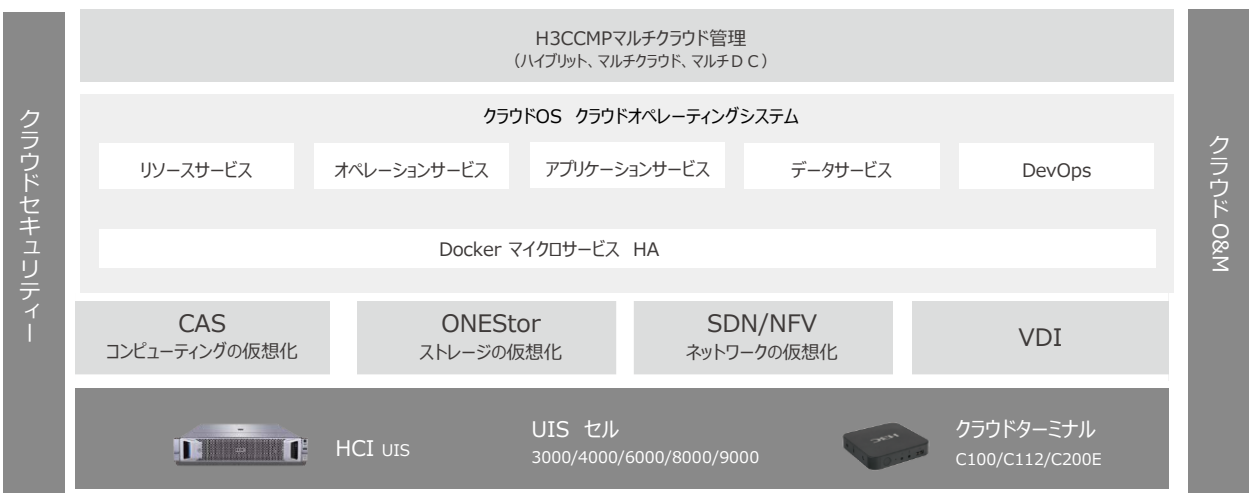




クラウド OS

概要

H3C OSはユーザーの仮想化環境に基づいてIT-Resource-as-a-Serviceモードにて、クラウドコンピューティングサービスを提供するように設計されています。 H3C クラウドOSは、最も広く利用されているクラウドコンピューティングプラットフォームであるオープンスタックをベースに開発およびカスタマイズされており、ドッカーと統合されユーザエクスペリエンスを向上させています。

キーバリュー

- IaaS/PaaS/SaaSの完全提供
- 多次元シナリオの網羅性
- エコシステムアプリケーションへの完全アクセス

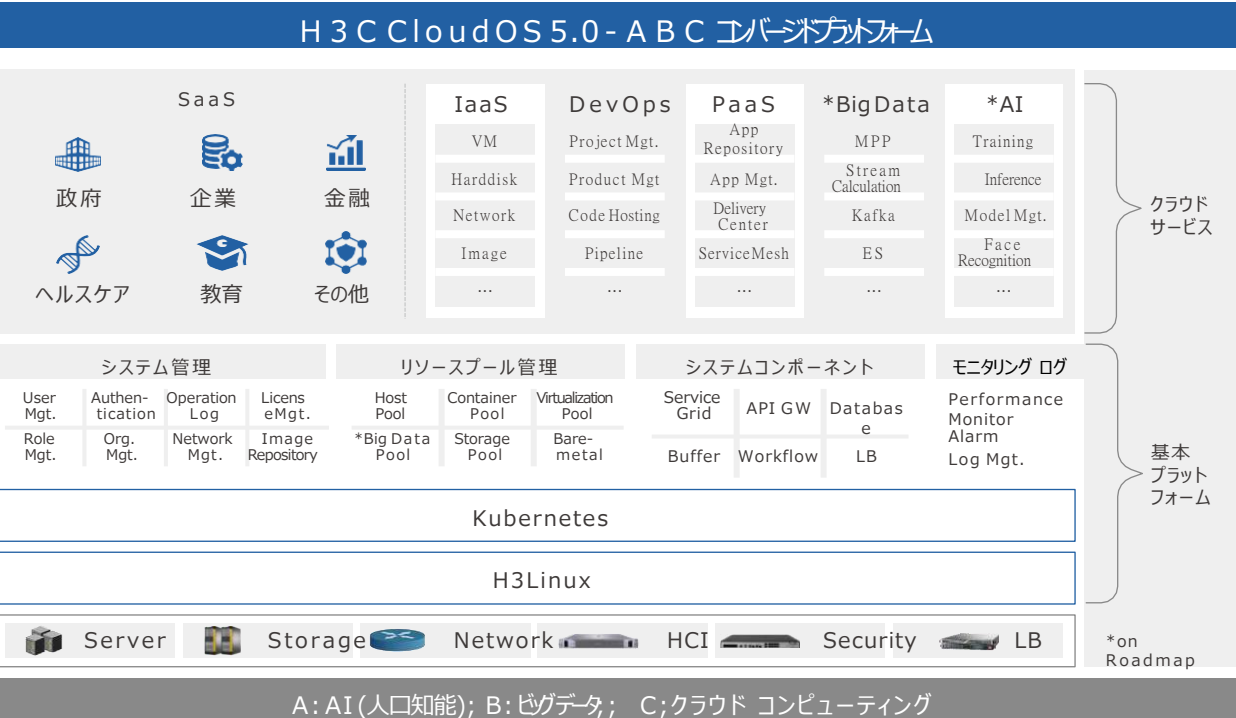


CAS

概要

H3C CAS(クラウド自動化システム)は、独自に開発した仮想化プラットフォームです。 新しいキャリアグレードの仮想化カーネルを採用する事で、第二レベルの障害検出、ミリ秒レベルのカーネルレイテンシ等、キャリアグレードの安定性とパフォーマンスを実現出来ます。 H3C CASは、コンピューティング、ストレージ、ネットワーキング、及びセキュリティの仮想リソースを効率的な統合データセンターインフラストラクチャに統合し、お客様が次世代のクラウドデータセンターに参入出来るようご支援致します。

キーバリュー

- 包括的なセキュリティ保護
- 容易かつ効率的なメンテナンス
- 完全に統合された仮想化
- 幅広い互換性とオープンな提携

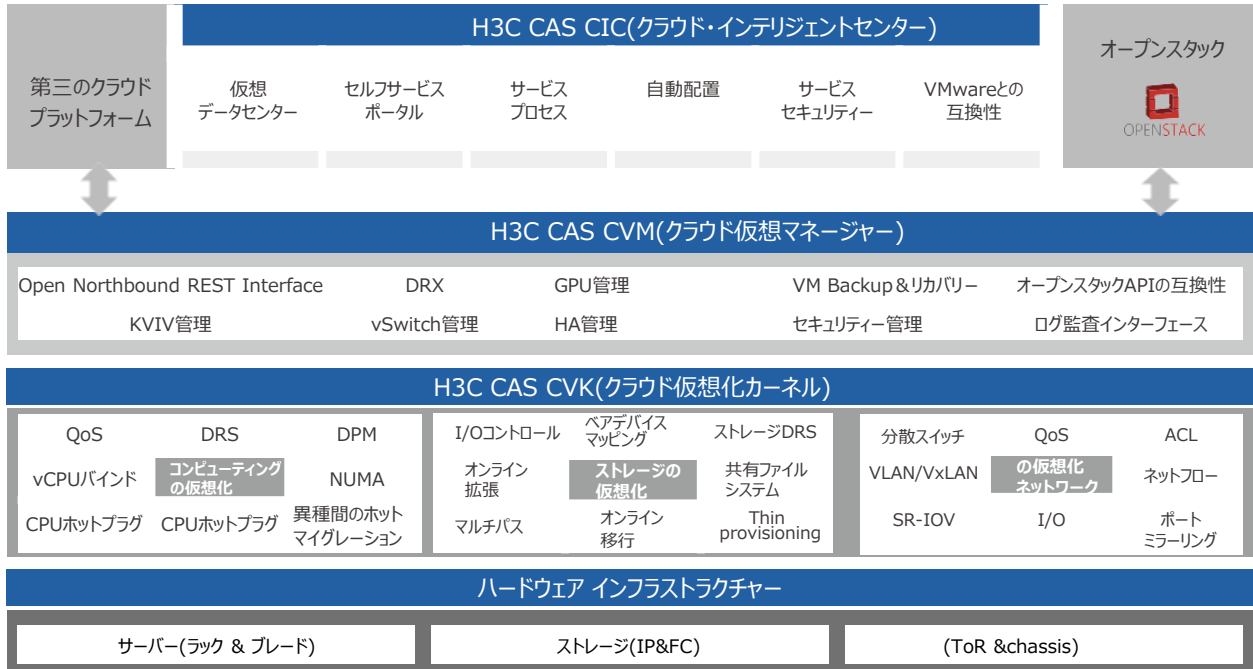

HCI

概要

H3C UIS HCI(Hyper Converged Infrastructure) はH3CのIaaS向け次世代クラウドデータセンター・インフラストラクチャソリューションです。UISは、業界をリードするHyper Convergedソフトウェアです。

このソフトウェアは、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク、セキュリティ、運用・保守監視、クラウドプラットフォームの6つの機能を統合しています。 H3クラウド UISは中国のHCI市場でトップシェアを獲得しています。

H3C UISマネージャー(管理プラットフォーム)

使いやすい

ワンクリックで 検査を自動化	WYDIWYG (描いた物が得られる)	セルフ・サービス・ プロセス	重要な機能を 大画面で監視
-------------------	------------------------	-------------------	------------------

完全統合管理

 フィジカル	 ストレージ	 ネットワーク	 セキュリティ	 コンピューティング	 O&M統合	 クラウド
--	--	---	---	--	--	---

仮想データセンター

仮想化コンピューティング(H3C CAS)	分散ストレージ(H3C ONEStor)	ソフトウェア定義のネットワークセキュリティ(NFV))	バーチャルデスクトップ(VDI)
			
UIS-Cell 3000G3	UIS-Cell 6000G3	UIS9000	
ラボラトリーでの事前最適化と 事前検証	お客様のご要望に基づいた ハードウェアコンポーネント	ご要望に応じてインストール されたサプライ・チェーン	ハードウェアとソフトウェアを 準備した状態で製品を提供

このソリューションによって、ユーザーは30分以内にクラウドコンピューティング環境を構築し、サーバーとスイッチの為に超シンプルなハードウェアインフラストラクチャプラットフォームと、ソフトウェア定義の統合データセンターの為にリソースプールを実現できます。 H3C UIS HCIを使用すると、物理ハードウェア、仮想化コンピューティング、ストレージ、及びネットワークリソースを非常にシンプルなインターフェイス経由で統合的に監視し管理できる為、迅速かつ柔軟な導入とTCOの削減を可能にする最適なインフラストラクチャプラットフォームを提供出来ます。



CAS UIS HCIは、堅牢な仮想化機能とリソースプール管理機能を備えた仮想化コンピューティング ソフトウェアCASを統合しております。 独自のカーネルデータ アクセラレーションとストレージ ブロックマルチキューにより、仮想マシンにおけるビジネスの運用効率が大幅向上し、 又、ダイナミックリソース エクステンション(DRX)、クラウドポイント、クラウドレインボー等の革新的な技術も提供します。

ONEStor ストレージ・ソフトウェアは、業界をリードする Software Defineストレージ製品であり、スナップショット、クローン作成、データの簡素化、消去コーディング、データの階層化、読み取り/書き込みの迅速化など、豊富なエンタープライズ・クラスの機能を提供いたします。

同時に、ユーザー・データの強力な一貫性を実現し、データ保護を提供します。

NFV UIS-Cell 3000/6000 G3 HCIは、H3C NFV ネットワーク仮想化テクノロジーを統合し、vSW、vFW、vLB、及びvSRコンポーネントを結合して、

仮想マシン間のトラフィックの保護と監視、クラウドコンピューティング環境でのネットワーク機器の自動展開、及びマルチテナントのセキュリティ分離を可能にします。

UIS Manager HCI Management Platformは、データセンターインフラストラクチャリソース用の統合ポータルを提供し、リソースの統合管理には、サーバー、仮想マシン、ネットワーク、ストレージ、及び、上位層のビジネスアプリが含まれます。又、巨大な画面での表示のサポート、健康検査とワンキー検査、データセンターのリソースに関する統計レポート、自動化とインテリジェンスを備え、視覚化された操作で描いたものの展開が得られます。

AD-NET




・アプリケーション駆動、モノの相互接続、新しいデジタル接続の構築

概要

「アプリケーション駆動型、intentベース」を目的としたH3Cアプリケーション駆動型ネットワークソリューション（AD-NET）は、プロアクティブで適応性があり、用途の広いネットワークを提供して、次の2つの機能を実現します。

intentベースの自律型ネットワーク（IBN）と、より柔軟なコンテナと、クラウドネイティブプラットフォーム（クラウドネイティブプラットフォーム）に基づくマイクロサービス。これは、デジタルトランスフォーメーションのための従来の産業チェーンをサポートする為に、持続可能で大規模に接続されたエコシステムを創成します。

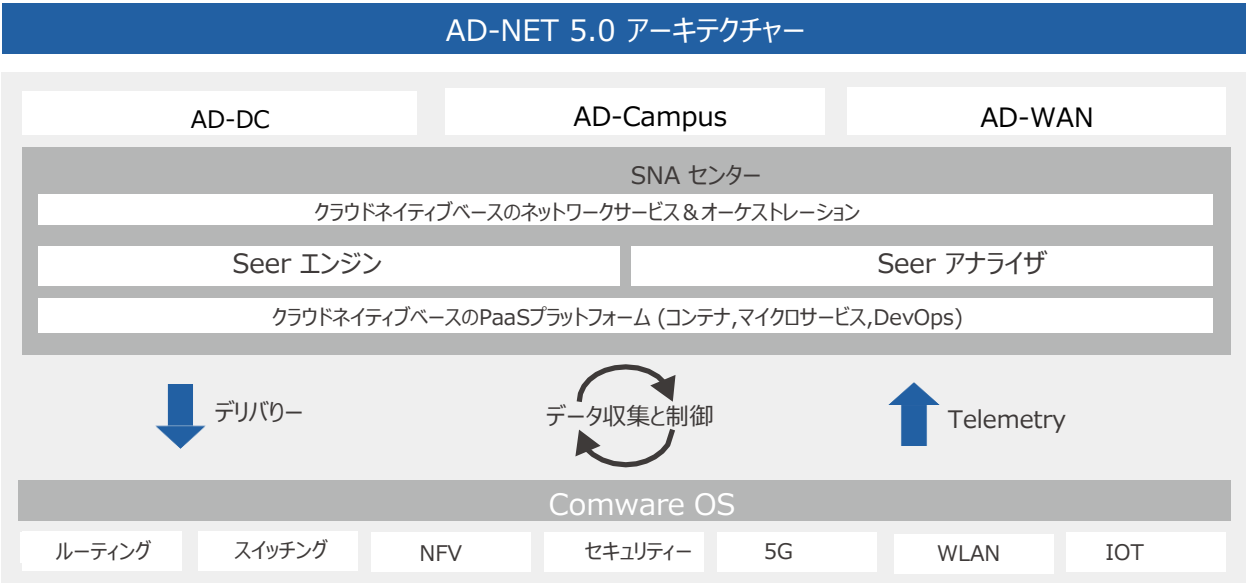

ベストプラクティス



- 1000件を超えるAD-DCの成功事例（通信事業者、政府、企業、金融、公共セクター）
- 教育、医療、企業、エネルギー、政府、金融業界で500件を超えるADキャンパスの成功事例
- AD-WANは、インターネット企業のトップ3、Tencentや大規模な多国籍企業、政府、金融業界に展開。




AD-DC

概要

H3C アプリケーション駆動データセンター（AD-DC）ソリューションは、SDNアーキテクチャーに基づくデータセンターソリューションです。ネットワーク・インフラストラクチャーの導入を迅速化し、ネットワークの運用と管理を合理化し、ネットワーク効率を最適化します。


AD-DCソリューションは、オーバーレイネットワーク構築の為、制御プレーンとしてMP-BGP EVPNを、データプレーンとしてVXLANを採用し、物理ネットワークをビジネスから切り離します。

AD-DCソリューションは、クラウドプラットフォーム、SDNネットワーク、及びセキュリティをソリューションに統合し、耐障害性、安全性、可視性、および自動化されたデータセンター向けソリューションを提供します。


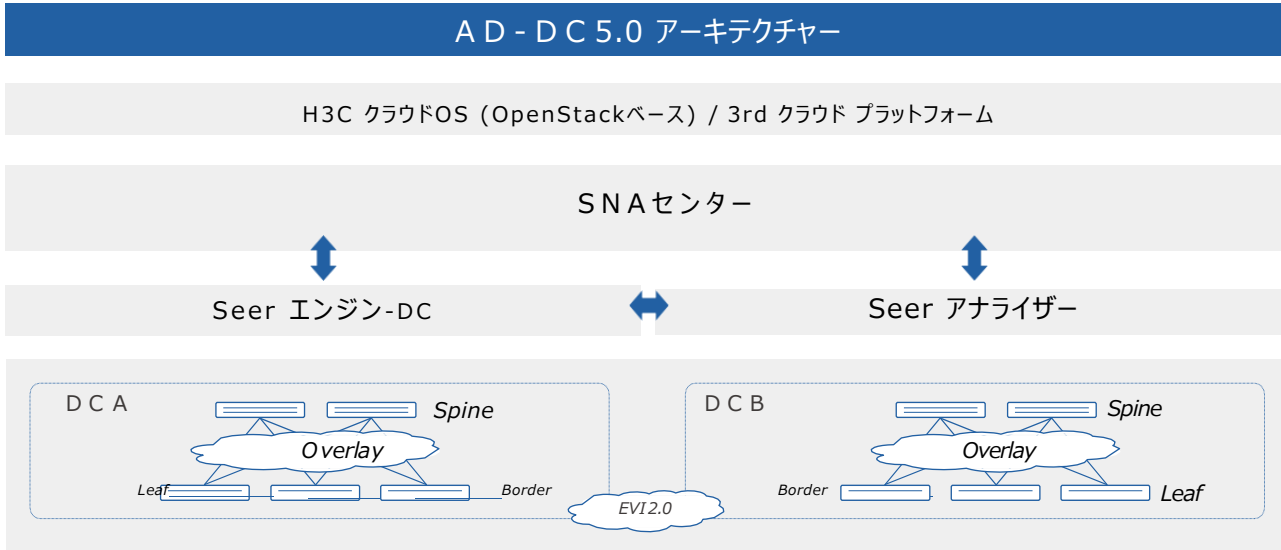


キーバリュー


- 自動化
- 導入とプロビジョニングの自動化、ネットワーク機器のプラグアンドプレイ
- きめ細かいセキュリティ
- レイヤー4からレイヤー7までのオンデマンドのエンドトゥエンドのセキュリティ保護
- インテリジェントO&M
- 運用と管理の一元化
 - アンダーレイおよびオーバーレイネットワークの表示
 - インテリジェント予測とコンテキスト分析
- オープン&互換性
- オープンスタック(K\L\M\O)と互換性あり
 - オープンスタンダードとAPI

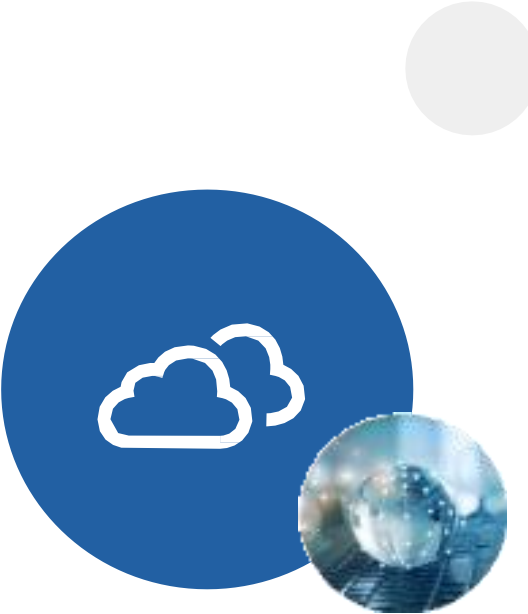

シナリオとプロダクト

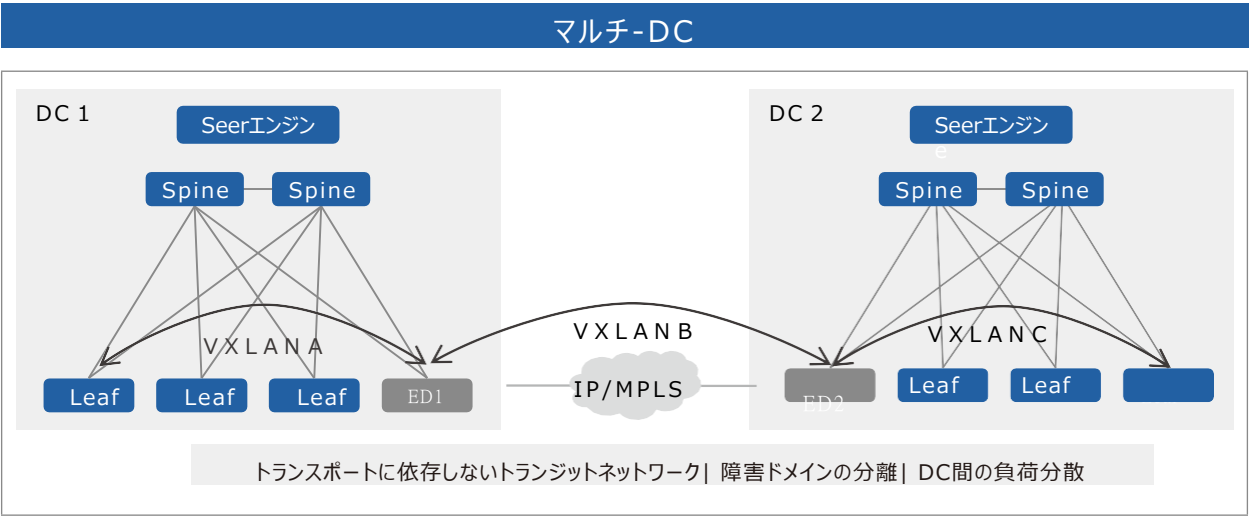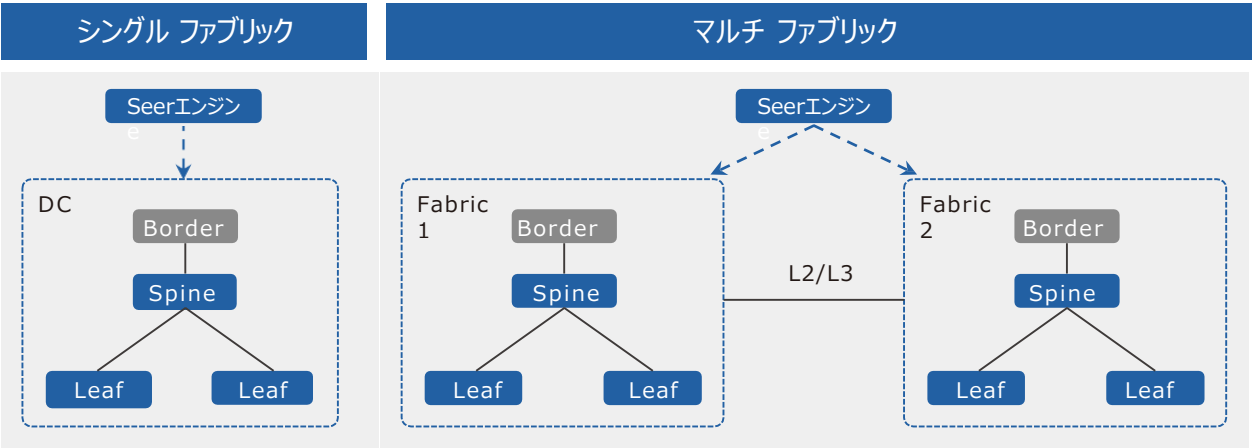


Spine	S12500X-AF(HA,HB,HF,FX), S9820-64H, S6800-H1/H3, S6850, S9850, S6805
Leaf	S12500X-AF(HA,HB,HF), S6800-H1/H3, S6850, S6860, S9850, S6805
Border	S12500X-AF(HA,HB,HF), S6800-H1/H3, S6850, S9850, S6805
ED	S12500X-AF(HA,HB,HF), S6800-H1/H3, S6850, S9850, S6805



AD-Campus

概要

H3Cアプリケーション駆動キャンパス(AD-Campus)ソリューションは、VXLANとソフトウェア定義ネットワーク(SDN)の概念を組み合わせて、新世代の柔軟なネットワークインフラストラクチャを構築します。このソリューションは、キャンパスネットワークを「ユーザーがネットワークに対応」から「ネットワークがユーザーに対応」に変換し、一貫したユーザーの実用性とシンプルなネットワーク操作を維持しつつ、ユーザーとデバイスがシームレスにキャンパス内の移動を可能にします。これによってネットワーク導入と保守の複雑さが軽減され、デジタルトランスフォーメーションにおけるキャンパスネットワークでのモビリティとIoTアクセスの増大要望にも対応を可能にします。

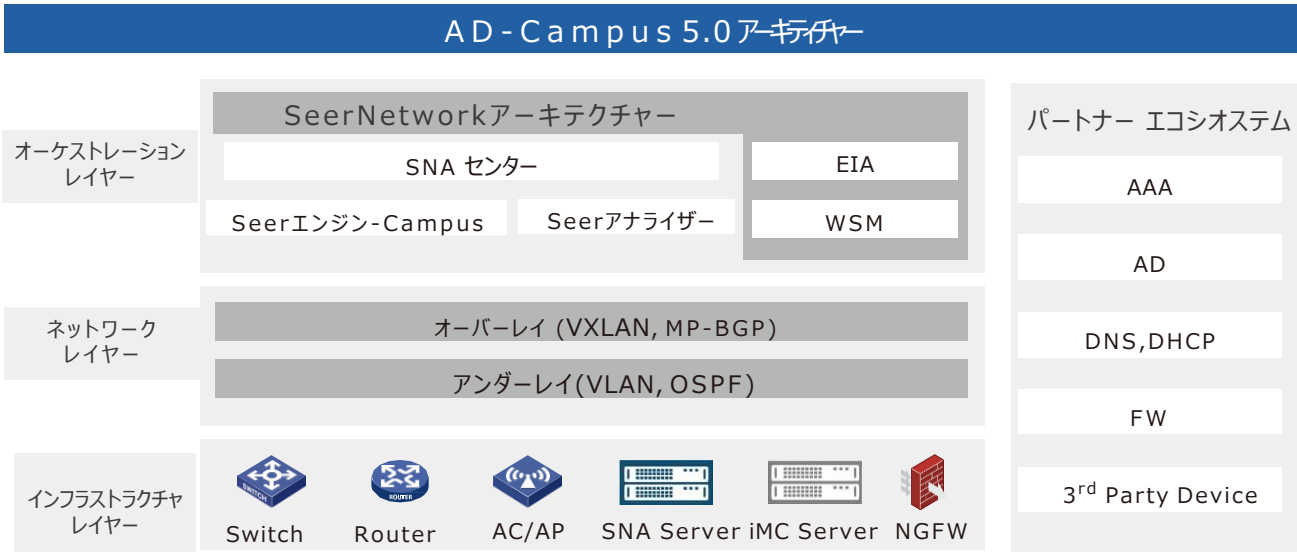


キーバリュー

- 簡素化**
 - 自動展開とプロビジョニング
 - 優れた一貫したエクスペリエンス
- 強化されたセキュリティ**
 - 優れた一貫したエクスペリエンス
 - 強化されたセキュリティ
 - 役割、場所、時間、その他の指標に基づいてカスタマイズされた認証と承認
 - アプリケーションレベルのセキュリティ制御
- インテリジェンス**
 - 継続的な監視、保証、最適化
 - AIにより、トラブルシューティングと予測が可能になりました
- コスト削減と投資保護**
 - オープンアーキテクチャ
 - サードパーティの互換性



シナリオとプロダクト

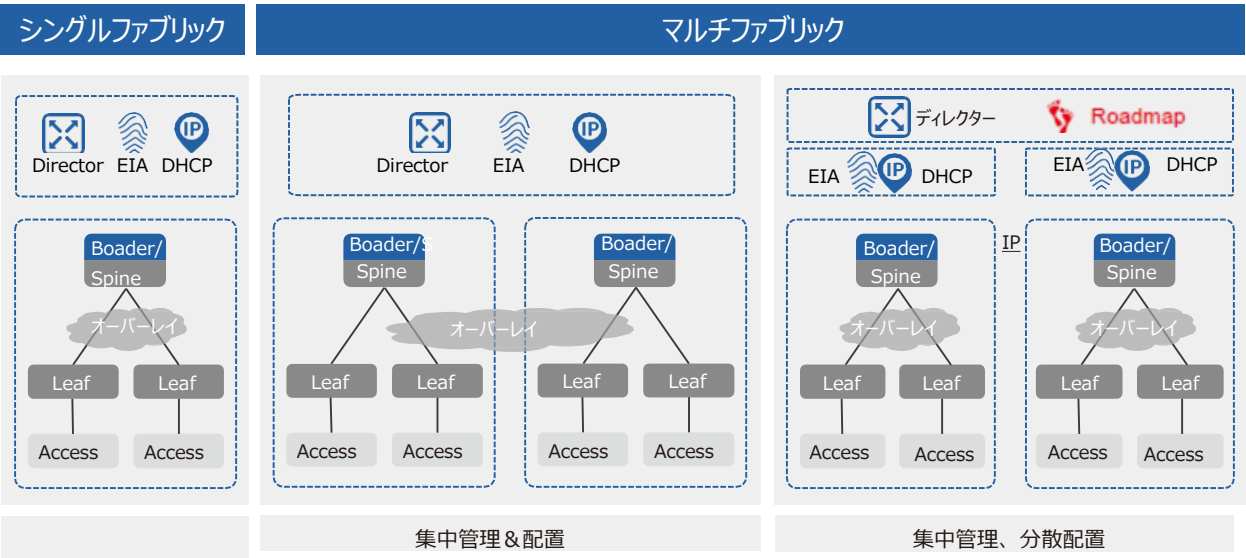


Spine	S12500X-AF(HB),S10500X(SG,FD),S7500E/X(SG,FD)
Leaf	S10500X(SG,FD),S7500E/X(SG,FD),S6520X-HI/EI,S5560X-EI
Access	S6520X-SI, S5130S-HI/EI, S 3100V3-EI
AC	WX5860H, WX3840H,WX3820H, WX1800H
AP	ALL 802.11ac/802.11ax AP

AD-WAN

概要

H3Cアプリケーション駆動型WAN（AD-WAN）ソリューションは、SDNのアーキテクチャを採用し、従来の窮屈なWANをインテリジェンスで次世代に再構築します。オープンネットワークプラットフォームを使用すると、ユーザーはネットワークリソースをインテリジェントに操作し、「ワンクリック」実装用のアプリケーションを視覚化して、帯域幅を最大限に活用し、ネットワークのO&Mを合理化できます。

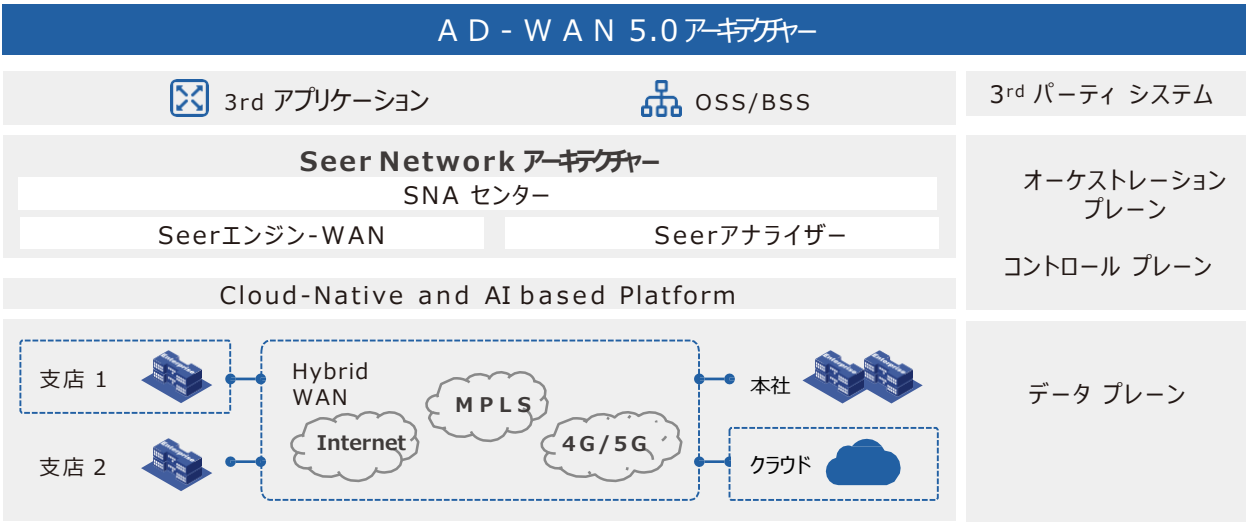

キー バリュー

- コスト低減

 - ハイブリッドWAN（MPLS、MST、インターネット、LTEなど）をサポートします
 - 回線コスト、設備投資、運用コストを削減します

効率向上


 - ゼロタッチプロビジョニング
 - サービスの自動展開
- より良いユーザーエクスペリエンス

 - WANの最適化、セキュリティと信頼性の向上
 - 柔軟な交通ステアリング、重要なビジネスを保証します

インテリジェントO&M


 - ネットワークとアプリケーションの多次元可視化
 - インテリジェントな分析と予測。

シナリオ & プロダクト

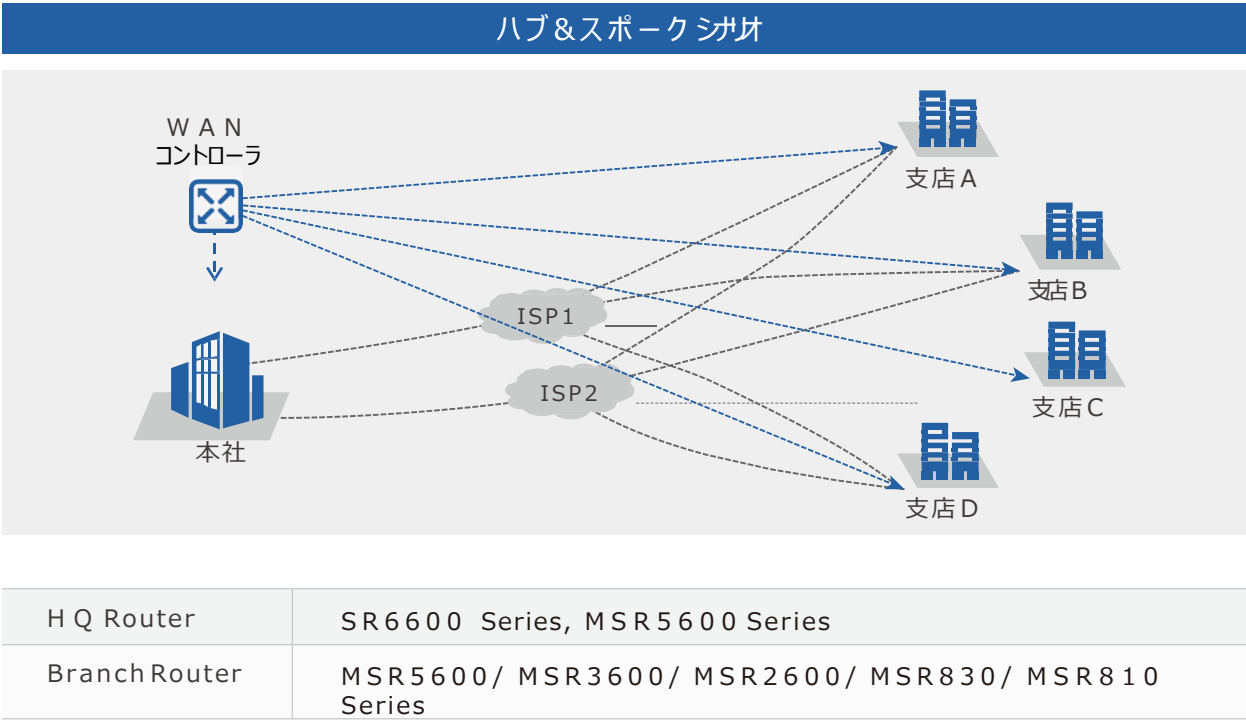



プロダクト



H3C プロダクトカタログ

スイッチ

H3Cスイッチのポートフォリオ

データセンタースイッチ



S12500X-AFシリーズ

Spine



S9820
シリーズ



S9850
シリーズ



S6850
シリーズ



S6800
シリーズ



S6890
シリーズ



S6800
シリーズ



S6860
シリーズ



S6805
シリーズ

Spine/Leaf

ToR

キャンパススイッチ



S10500Xシリーズ

コア



S7500X
シリーズ



S7500E
シリーズ



S6520X
シリーズ



S5560X
シリーズ



S5560S
シリーズ



S5130S
シリーズ



S3100
シリーズ

集約/コア

アクセス

SOHOシリーズ



1200シリーズ



1850シリーズ

工業用スイッチ



IEシリーズ

データセンタースパイン スイッチ

H3C S12500X-AFシリーズデータセンタースイッチ

概要

H3C S12500X-AFは、H3Cが高密度の40G/100G/400Gデータセンターコアネットワークアプリケーション向けに開発した新世代シャーシスイッチ製品です。CLOS+アーキテクチャ、可変セルベースのスイッチング、トラフィックスケジューリング、及び制御転送メカニズムを継承して開発し、より高い転送効率と正確な輻輳制御および階層的スケジューリング機能を提供いたします。S12500X-AFシリーズは、大規模なクラウドデータセンター、ハイパフォーマンスコンピューティング、大企業の中核、及び高密度の10G/40G/100G/400Gアグリゲーションアプリケーション向けに位置付けられています。

キーバリュー

- グローバルリーディング高密度10G/40G/100G
- IRF2/MDC仮想テクノロジー
- TRILL/SPB/EVI/FC/FCoE/VXLANデータセンター指向機能
- データセンタークラス高可用性

	製品名	スイッチング容量	転送	ラインカードスロット	電源	高さ
	S12504X-AF	57.6T/387Tbps	28800Mpps	4	N+1/N+N	6RU
	S12508X-AF	115.2T/516Tbps	57600Mpps	8	N+1/N+N	12RU
	S12516X-AF	230.4T/1032Tbps	115200Mpps	16	N+1/N+N	21RU

データセンターリーフ スイッチ

H3C S9820シリーズデータセンタースイッチ

概要

H3C S9820スイッチは、クラウドデータセンターおよびハイエンドキャンパス向けの高密度インテリジェント100Gスイッチです。強力なハードウェア転送機能と豊富なデータセンターサービス機能を備えています。

キーバリュー

- 高密度で12.8 Tbpsの強力な転送能力
- 新世代チップアーキテクチャはSDN容量を大幅に向上。
- EVB、FCoE、PFC、ETS、DCBX、VxLANなどの豊富なデータセンター機能。

	製品名	スイッチング容量	転送	ポート	電源	高さ
	S9820-64H	12.8Tbps	4400Mpps	QSFP28:64	4	3

H3C S9850シリーズデータセンタースイッチ

概要

S9850シリーズは、クラウドデータセンターおよびクラウドコンピューティングネットワーク向けの高密度インテリジェント100Gスイッチです。強力なハードウェア転送機能と豊富なデータセンターサービス機能を備えています。業界で最も柔軟性の高い25/100GEのダイナミックコンビネーションコンパクトスイッチを提供します。

キーバリュー

- 柔軟なプログラマブルキャパシティー
- リアルタイム解析、強力な可視化により、ネットワーク最適化構成を自動的に調整し、ネットワークの輻輳を軽減
- 次世代チップの採用によるSDN容量の向上

	製品名	スイッチング容量	転送	ポート	スロット	電源	ファン
	S9850-32H	6.4Tbps	2024Mpps	QSFP28:32	-	2	5
	S9850-4C	6.4Tbps	2024Mpps	-	4	4	2

モジュールオプション

- H3C8ポートQSFP28イーサネット光インターフェイスモジュール
- H3C24ポートSFP28および2ポートQSFP28イーサネット光インターフェイスモジュール



H3C S6850シリーズデータセンタースイッチ


概要

S6850シリーズは、クラウドデータセンターおよびクラウドコンピューティングネットワーク向け高密度インテリジェント100Gスイッチです。

強力なハードウェア転送機能と豊富なデータセンターサービス機能を備えており、業界で最も柔軟性の高い、コンパクトスイッチの動的組み合わせである25/100GEおよび10ギガビットポートを提供します。

キーバリュー

- FCoE、DCB、ISSU、OAM、VxLAN、およびMP-BGP EVPNなどの完全データセンターネットワーク機能。
- インテリジェントで耐障害性に優れたIRF2と、高い拡張性、信頼性、ロードバランシング、可用性を提供。
- トラフィック分類、柔軟なキュースケジューリングアルゴリズム、5つのキューイングモード、CAR機能など、豊富なQoS機能。

	製品名	スイッチング容量	転送	ポート	スロット	電源	ファン
	S6850-56HF	4Tbps	2024Mpps	QSFP28: 8 SFP28: 48	-	2	5
	S6850-2C	3.6Tbps	2024Mpps	QSFP28: 2	2	2	5

モジュールオプション

- 8ポートQSFP Plusインターフェイスカード
- 24ポートSFP Plus 2ポートQSFP Plusインターフェイスカード、MACSec搭載
- 24ポート 10GBASE-T 2ポートQSFP Plusインターフェイスカード、MACSec搭載
- 24ポートSFP Plus 2ポートQSFP Plusインターフェイスカード
- 24ポートSFP Plus 2ポートQSFP Plusインターフェイスカード、FC付き
- 8ポートQSFP28イーサネット光インターフェイスモジュール
- 16ポートQSFP Plusイーサネット光インターフェイスモジュール
- 24ポートSFP28および2ポートQSFP28イーサネット光インターフェイスモジュール
- 8ポートQSFP28MACsecイーサネット光インターフェイスモジュール




H3C S6890シリーズデータセンタースイッチ

概要

H3C S6890シリーズは、大きなバッファと大きなテーブルサイズを備えたデータセンタースイッチです。 S6890シリーズスイッチは、データセンター機能を含む拡張レイヤ2、及びレイヤ3ソフトウェア機能セットをサポートしており、コンパクトなスイッチ用の40GE、100GE、および10Gbポートの業界で最も柔軟な組み合わせを提供します。

キーバリュー

- バーストラフィックに対処するように設計された大容量バッファにより、高密度の10G/40G/100Gアクセスを提供
- 最新のチップセットを使用し、業界をリードするハードウェアリソーステーブルの大規模な拡張性を提供
- MPLS OAMおよびVPLSをサポートする事で、管理、メンテナンス、及びエンドツーエンドのレイヤ2VPNアクセスソリューションが容易に



	製品名	スイッチング容量	転送	ポート	電源	ファン
	S6890-54HF	2.16Tbps	720Mpps	QSFP28: 6 SFP+: 48	2	5
	S6890-30HF	1.68Tbps	720Mpps	QSFP28: 6 SFP+: 24	2	4


H3C S6800シリーズデータセンタースイッチ

概要

クラウド対応インテリジェント・データセンタースイッチは、VXLAN、OpenFlow、EVPN、高密度10GEアクセスや40G/100G集約、オーバーレイネットワークToRスイッチなど、クラウドに対応した機能を提供します。

キーバリュー

- フレキシブルなFCインタフェースモジュールにより、フレキシブルなポート組み合わせが可能
- 前面と背面の2つの冷却パスにより、データセンターの冷却パスへの対応強化
- ハードウェアレベルの暗号化テクノロジーであるMACsec(802.1 ae)をサポート

	製品名	スイッチング容量	転送	ポート	スロット	電源	ファン
	S6800-32Q	2.56Tbps	1440Mpps	QSFP+: 32	-	2	2
	S6800-54QF	1.44Tbps	1080Mpps	QSFP+: 6 SFP+: :48	-	2	3
	S6800-54QT	1.44Tbps	1080Mpps	QSFP+: 6 10GB-T:48	-	2	5
	S6800-54HF	2.16Tbps	1440Mpps	QSFP28: 6 SFP+:48	-	2	2
	S6800-54HT	2.16Tbps	1440Mpps	QSFP28: 6 10GB-T : 48	-	2	2
	S6800-2C	1.44Tbps	1080Mpps	QSFP+: 6	2	2	2
	S6800-4C	2.56Tbps	1440Mpps	-	4	4	2

モジュールオプション

- 2ポートQSFP28、および2ポートQSFP Plusイーサネット光インターフェイスモジュール
- 8ポートQSFP Plusインターフェイスカード
- 24ポートSFP Plus 2ポートQSFP Plusインターフェイスカード、MACSec搭載付き
- 24ポート10GBASE-T、及び2ポートQSFP Plusインターフェイスカード、MACSec搭載付き
- 24ポートSFP Plus、及び2ポートQSFP Plusインターフェイスカード
- 24ポートSFP Plus、及び2ポートQSFP Plusインターフェイスカード、FC付き

H3C S6805シリーズデータセンタースイッチ

概要

H3C S6805高密度インテリジェントスイッチシリーズは、データセンターおよびクラウドコンピューティングネットワーク向けに開発され、強力なハードウェア転送容量と豊富なデータセンター機能を提供します。


このスイッチは、モジュラー電源モジュールとファントレイをサポートしています。 様々なファントレイを使用する事により、スイッチは現場で変更可能な気流を提供できます。

この英品は、データセンターやクラウドコンピューティングネットワークでの高密度10GEアクセスに理想的な製品です。 又、オーバーレイや統合ネットワーク上のTORアクセススイッチとして動作する事も出来ます。

キーバリュー

- 強力な可視化機能。 INT（インバンド・テレメトリ）ERSPAN / GRPC可視化テクノロジーをサポートします
- 豊富なDC機能。 RoCE(RDMA over Converged Ethernet)/フルSDN機能のサポート
- より大きなIPv4 / IPv6ルートエントリ

	製品名	スイッチング容量	転送	ポート	電源	ファン
	S6805-54HF	2.16Tbps	1001Mpps	QSFP28: 6 SFP+: 6	2	5
	S6805-54HT	2.16Tbps	1001Mpps	QSFP28: 6 10GB-T: 48	2	5

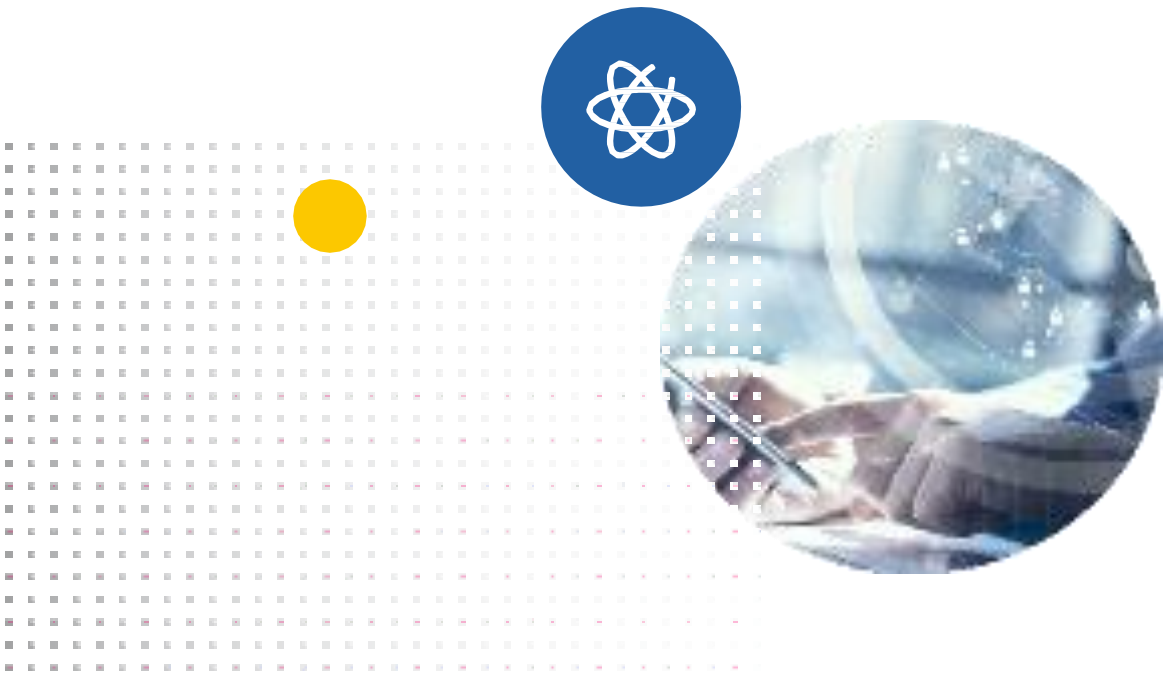

H3C S6860シリーズデータセンタースイッチ

概要

S6860シリーズは、豊富なデータセンター機能を含む拡張レイヤー2とレイヤー3ソフトウェア機能をサポートしており、コンパクトスイッチ用40/100GEや10ギガビットポートの業界で最も柔軟な組み合わせを提供します。



	製品名	スイッチング容量	転送	ポート	電源	ファン
	S6860 54HF	1.44Tbsp.	720Mpps	QSFP28: 2 QSFP+:6 SFP+: 48	2	4
	S6860 54HT	1.44Tbps	720Mpps	QSFP28: 2 QSFP+ : 6 10GB-T 48	2	5
	S6860 30HF	0.96Tbps	720Mpps	QSFP28:2 QSFP+: 6 SFP+: 24	2	4

キャンパスコアスイッチ

H3C S10500Xシリーズ次世代エンタープライズコアスイッチ

概要

H3C S10500X Switchシリーズは、データセンターおよび次世代キャンパスネットワークのコアレイヤだけでなく、MANのディストリビューションレイヤ用に設計されており、高度なCLOS多段マルチプレーン・スイッチングアーキテクチャを採用し、優れた帯域幅拡張性を提供します。

この製品は、H3C最先端のComware V7オペレーティングシステムをベースとしており、40GEと100GEイーサネット標準に完全準拠しています。豊富なバーチャル機能と、TRA(動作)、イーサネット/バーチャルインターコネクト(EVI)、マルチテナントデバイスコンテキスト(MDC)、エッジバーチャルブリギング(EVB)、VXLAN、ファイバーチャンネル・オーバー・イーサネット(FCoE)などの幅広いデータセンター機能をサポートしています。

RoHS標準準拠しており、環境にも配慮しているため、堅牢なコアネットワークを構築するのに最適です。



	製品名	スイッチング 容量	スループット	ラインカード スロット	電源	寸法
	S10510X	100Tbps	30000Mpps	10	N+1/N+N	15RU
	S10508X	80Tbps	24000Mpps	8	N+1/N+N	14RU
	S10506X	60Tbps	18000Mpps	6	N+1/N+N	9RU



H3C S7500E/Xシリーズエンタープライズコアスイッチ

概要

H3C S7500E/Xシリーズスイッチは、コンバインド・サービスネットワーク用にH3Cが開発した、ハイエンドのマルチサービス・ルーティング スイッチになります。 この製品は、H3C独自のComware V7オペレーティングシステムに基づいております。

高度なバーチャリゼーションテクノロジーをサポートしており、MPLS VPN、IPv6、ネットワーク・セキュリティを統合し、無停止転送、無停止アップグレード、 グレースフル・リスタート、リング・ネットワーク保護などの高信頼性テクノロジーを提供する事で、ネットワークの通常の稼働時間を最大限に確保しつつ、ユーザーの生産効率を向上します。 これにより、お客様の総所有コスト(TCO)を削減します。

H3C S7500E/Xは、メトロポリタン・エリアネットワーク、データセンター、キャンパスネットワークのコア/アグリゲーション等、様々なネットワーク環境で幅広く使用出来ます。



キーバリュー

- IRF2/MDCの完全バーチャリゼーション・テクノロジー
- ワイヤースピード10G/40G/100Gパフォーマンス
- 包括的なMPLS/VPLS機能
- ハイパフォーマンスIPv4/IPv6サービス機能

	製品名	スイッチング 容量	転送	ラインカード スロット	電源	高さ
	S7510X-PoE	9.6Tbps	7200Mpp	10	1+1	16RU
	S7506X-PoE	5.76Tbps	4320Mpps	6	1+1	13RU
	S7503X	2.88Tbps	2160Mpps	3	1+1	5RU
	S7506E-NP	1.28Tbps	960Mpps	6	1+1	13RU
	S7503E-M	960Gbps	720Mpps	1/2	1+1	4RU

キャンパスアクセス スイッチ

H3C S6520Xシリーズアドバンスド・アグレジേഷン 10GEスイッチ


概要

H3C S6520X-SI/EI/HIスイッチシリーズ：業界をリードするハイパフォーマンスでスケーラブルなレイヤー3+10GEアクセススイッチングソリューションです。 モジュラードュアルパワー、固定アップリンクやモジュラーアップリンク (10GbE/40GbE/100GbE)、資源効率を高めるIRFを搭載します。 このシリーズは、OSPF/BGP、マルチキャスト、SDN対応および柔軟なマネジメントを提供します。

キーバリュー

- 高密度の10GEフォワーディングを提供は、10GEポートをフレキシブルに拡張可能
- 内蔵AC機能：有線機能とWLAN機能の両方を1台のデバイスで実行可能
- インテリジェント・レジレント・フレームワーク2（IRF2）：高い拡張性、信頼性、可用性を提供
- 内蔵SmartMCにより、ネットワークの運用と管理を簡素化
- モジュール設計、ホットスワップによる信頼性向上、ハードウェアの冗長設計



	製品名	ポート スイッチング 容量	Box スイッチング 容量	転送	ポート	スロット	電源 (プラグインタイプ)
	S6520X-30HC-HI	1680Gbps	2.56Tbps	1250Mpps	QSFP28: 2 SFP+: 24	2	1+1冗長性
	S6520X-54HC-HI	2160Gbps	2.56Tbps	1607Mpps	QSFP28: 2 SFP+: 48	2	1+1冗長性
	S6520X-30QC-HI	960Gbps	2.56Tbps	714Mpps	QSFP+: 2 SFP+: 24	2	1+1冗長性
	S6520X-54QC-HI	1140Gbps	2.56Tbps	1071Mpps	QSFP+: 2 SFP+: 48	2	1+1冗長性
	S6520X-30HC-EI	1680Gbps	2.56Tbps	1250Mpps	QSFP28: 2 SFP+: 24	2	1+1冗長性
	S6520X-30QC-EI	960Gbps	2.56Tbps	714Mpps	QSFP+: 2 SFP+: 24	2	1+1冗長性
	S6520X-54HC-EI	2160Gbps	2.56Tbps	1607Mpps	QSFP28: 2 SFP+: 48	2	1+1冗長性
	S6520X-54QC-EI	1440Gbps	2.56Tbps	1071Mpps	QSFP+: 2 SFP+: 48	2	1+1冗長性
	S6520X-18C-SI	480Gbps	2.56Tbps	357Mpps	SFP+: 16	1	1+1冗長性
	S6520X-26C-SI	640Gbps	2.56Tbps	476Mpps	SFP+: 24	1	1+1冗長性
	S6520X-26MC-SI	400Gbps	2.56Tbps	298Mpps	マルチ-ギガ: 24 (1/2.5/5G)	1	1+1冗長性
	S6520X-26MC-UPWR-SI	400Gbps	56Tbps	298Mpps	マルチ-ギガ:24 (1/2.5/5G)	1	1+1 冗長性 (最大2000W PoE)
	S6520X-16ST-SI	320Gbps	2.56Tbps	238Mpps	SFP+: 16 (2compo マルチ-ギガ: 2) (1/~5/10G)	1	1+1冗長性
	S6520X-24ST-SI	480Gbps	2.56Tbps	357Mpps	SFP+: 24 (2コンボ: マルチ-ギガ:2) (1/~5/10G)	1	1+1冗長性
	S6520X-54XC-UPWR-SI	1440Gbps	2.56Tbps	600Mpps	QSFP+:2 マルチ-ギガ:48 (1/~5/10G)	1	1+1 冗長性 (最大2000W PoE)
	S6520X-26XC-UPWR-SI	640Gbps	2.56Tbps	240Mpps	マルチ-ギガ: :24 (1/~5/10G)	1	1+1 冗長性 (最大2000W PoE)
	S6520X-10XT-SI	200Gbps	2.56Tbps	240Mpps	SFP+: 2 マルチ-ギガ:8 (1/~5/10G)	0	1+1冗長性
	S6520X-16XT-SI	320Gbps	2.56Tbps	240Mpps	SFP+:2 マルチ-ギガ:14 (1/~5/10G)	0	1+1 冗長性

H3C S5560X-HI 高性能ギガビットスイッチ

概要

高性能IPv6、10ギガビットイーサネットスイッチのS5560X-HIシリーズは、IPv6の管理と転送をサポートします。大規模なVXLANギガビットアクセスのニーズを満たす為に、主に企業やキャンパスのアクセスレイヤーに配置されます。又、メトロポリタンエリアネットワークや産業分野でのシナリオでは、40GEやリンクアグリゲーションを介してコアに集約します。

キーバリュー

- AD-Campusソリューションの大容量テーブル
- 高密度ギガアクセス、40GEアップリンク
- モジュラードual電源とデュアルFAN設計による信頼性の高いハードウェア設計
- 組み込みSmartMCにより、ネットワークの運用と管理が簡素化されます

	製品名	ポート スイッチング 容量	Box スイッチング 容量	転送	ポート	スロット	電源 (プラグインタイプ)
	S5560X-30F-HI	636Gbps	2.56Tbps	705Mpps	SFP:18 SFP+:6 QSFP+:2	2	1+1 冗長性
	S5560X-54F-HI	684Gbps	2.56Tbps	1050Mpps	SFP:42 SFP+:6 QSFP+:2	2	1+1 冗長性
	S5560X-34C-HI	380Gbps	2.56Tbps	705Mpps	Giga-T:24 SFP+:6	2	1+1 冗長性
	S5560X-58C-HI	428Gbps	2.56Tbps	1050Mbps	Giga-T:48 SFP+:6	2	1+1 冗長性



H3C S5560X-EIシリーズ統合ギガビットスイッチ




概要

H3C S5560X-EIは、優れたパフォーマンス、高いポート密度とセッティングしやすさを兼ね備えた、インテリジェントなレイヤー3マネージドGEスイッチシリーズで、企業ネットワーク上のアクセスデバイスとして、デスクトップアプリケーション用のGE接続の提供が可能です。又、中小企業ネットワークのコアデバイスとしても使用できます。OnMANや産業ネットワークでは、GEアクセスをユーザーに提供し、集約されたトラフィックをダウンストリームスイッチからコアスイッチに送信します。

キーバリュー

- 有線とワイヤレスを統合し、TCOを削減する統合スイッチング・プラットフォーム
- モジュール式デュアル電源とデュアルFAN設計による信頼性の高いハードウェア設計
- 内蔵SmartMCにより、ネットワークの運用と管理を簡素化
- VxLAN、IRF、Macsecなどの先進的なエンタープライズ機能を無料で利用可能
- 高密度ギガ、10GE、25GE、40GE、及びマルチギガポート



	製品名	ポート スイッチング 容量	Box スイッチング 容量	転送	ポート	スロット	電源 (プラグインタイプ)
	S5560X-30C-EI	288Gbps	598Gbps	216Mpps	SFP+: 4 コンボ: 8 Giga-T: 24	1	1+1冗長性
	S5560X-54C-EI	336Gbps	598Gbps	252Mpps	SFP+: 4 Giga-T: 48	1	1+1冗長性
	S5560X-30F-EI	288Gbps	598Gbps	216Mpps	SFP+: 4 コンボ: 8 Giga-T: 24	1	1+1冗長性
	S5560X-54F-EI	336Gbps	598Gbps	252Mpps	SFP+: 4 Giga-T: 48	1	1+1冗長性
	S5560X-30C-PWR-EI	288Gbps	598Gbps	216Mpps	SFP+: 4 Giga-T: 24	1	1+1冗長性 (720 W PoEを含む)
	S5560X-54C-PWR-EI	336Gbps	598Gbps	252Mpps	SFP+: 4 Giga-T: 48	1	1+1冗長性 (810 W PoEを含む)
	S5560X-34S-EI	288Gbps	598Gbps	216Mpps	QSFP+: 2 SFP+: 4 Giga-T: 28	-	AC+RPS
	S5560X-54S-EI	336Gbps	598Gbps	252Mpps	QSFP+:2 SFP+: 4 Giga-T: 48	-	AC+RPS

H3C S5560S-EIシリーズ エンハンスドギガビットスイッチ

概要

H3C S5560S-EIスイッチシリーズは堅牢（モジュラーデュアルパワー）で強化されたセキュリティと10GbEアップリンク、BGPとマルチキャスト、SDN、IRF対応のフレキシブル管理を提供するレイヤー3アクセススイッチング・ソリューションを簡単に導入することができます。このスイッチは、エンタープライズネットワーク用のアクセスデバイスとして、デスクトップ・アプリケーション向けの高密度GE接続を提供します。

キーバリュー

- H3C最先端のComware7 オペレーティングシステムによる豊富なレイヤー3機能
- モジュール式デュアル電源による信頼性の高いハードウェアデザイン。
- 内蔵SmartMCは、最も簡単にシンプルなネットワーク運用管理ソリューションを提供
- 高密度10/100/1000Base-T自動検知イーサネットポートとGE/10GE SFP+ファイバポート搭載

	製品名	ポート スイッチング 容量	Box スイッチング 容量	転送	ポート	電源 (プラグインタイプ)
	S5560S-28S-EI	128Gbps	598Gbps	96Mpps	SFP+:4 (Combo SFP:8) Giga-T: 24	1+1冗長性
	S5560S-52S-EI	176 Gbps	598Gbps	132Mpps	SFP+: 4 Giga-T: 48	1+1冗長性
	S5560S-28P-EI	56 Gbps	598Gbps	42Mpps	SFP: 4 (Combo SFP:8) Giga-T: 24	1+1冗長性
	S5560S-52P-EI	104 Gbps	598Gbps	78Mpps	SFP: 4 Giga-T: 48	1+1冗長性



H3C S5130S-HIシリーズアドバンスドギガビットアクセススイッチ

概要

H3C S5130S-HIスイッチシリーズ：POE+対応の堅牢で(モジュラーデュアルパワー)、コスト効率に優れ、導入しやすいレイヤー3アクセス・スイッチングソリューションです。強化されたセキュリティと10GbEアップリンク、スタティックルート、RIP、OSPF、SDN、IRFに対応で、フレキシブルなマネジメントを実現します。

キーバリュー

- IPv4/IPv6デュアルスタックプラットフォームは、複数トンネル、レイヤー3ルーティングプロトコル、マルチキャスト、ポリシーベースのルーティングをサポート
- IRF2は、高スケーラビリティ、高信頼性、可用性、ロードバランシング機能を提供
- 内蔵SmartMCにより、ネットワークの運用と管理を簡素化
- マルチレイヤー（レイヤー2-4）パケットフィルター。802.3 af/802.3 PoE機能サポート

	製品名	ポート スイッチング 容量	Box スイッチング 容量	転送	ポート	電源 (プラグインタイプ)
	S5130S-28S-HI	128Gbps	336Gbps	96Mpps	SFP+: 4 (Combo SFP:8) Giga-T: 24	1+1冗長性
	S5130S-52S-HI	176Gbps	336Gbps	132Mpps	SFP+: 4 Giga-T: 48	1+1冗長性
	S5130S-28S-PWR-HI	128Gbps	336Gbps	96Mpps	SFP+: 4 (Combo SFP:4) Giga-T: 24	1+1冗長性 (810W PoEを含む)
	S5130S-52S-PWR-HI	176Gbps	336Gbps	132Mpps	SFP+: 4 Giga-T: 48	1+1冗長性 (1854W PoEを含む)
	S5130S-28C-HI	128Gbps	336Gbps	96Mpps	SFP+:4 (Combo:SFP:8) Giga-T:24 スロット:1	1+1 冗長性
	S5130S-52C-PWR-HI	176Gbps	336Gbps	132MPPS	SFP+:2 (Combo SFP:2) Giga-T:48 スロット: 1	1+1 冗長性
	S5130S-28C-PWR-HI	128Gbps	336Gbps	96Mpps	SFP+:4 (Combo SFP:4) Giga-T:24 スロット: 1	1+1 冗長性 (810W PoEを含む)
	S5130S-52C-PWR-HI	176Gbps	336Gbps	132Mpps	SFP+:2 (Combo:2) Giga-T:48 スロット: 1	1+1 冗長性 (1680W PoEを含む)

H3C S5130S-EIシリーズ エンハンスドギガビットアクセススイッチ

概要

H3C S5130S-EIスイッチシリーズ：POE+対応のシンプルでコスト効率に優れ、導入しやすいレイヤー2+アクセススイッチング・ソリューションです。高度セキュリティ、高密度GEと10GbEアップリンク、スタティックルート、RIP、OSPF、SDN、IRF対応、フレキシブルなマネジメントを提供し、SMEアクセス、エンタープライズ デスクトップアクセス、高密度キャンパスアクセスのご要望を満たします。

キーバリュー

- マルチレイヤー（レイヤー2~4）パケットフィルター
- IRF2は、高い拡張性、信頼性、可用性、ロードバランシング機能を提供。
- 内蔵SmartMCにより、ネットワーク運用と管理の簡素化。
- さまざまな環境に配慮した省エネ機能。



	製品名	ポート スイッチング 容量	Box スイッチング 容量	転送	ポート	電源
	S5130S-10P -EI	20Gbps	336Gbps	15Mpps	SFP: 2 Giga-T: 8	AC
	S5130S-12TP -EI	24Gbps	336Gbps	18Mpps	SFP:4(Combo2) Giga-T: 8	AC
	S5130S-20P -EI	40Gbps	336Gbps	30Mpps	SFP: 4 Giga-T: 16	AC
	S5130S-28P -EI	56Gbps	336Gbps	56Mpps	SFP: 4 Giga-T: 24	AC
	S5130S-52P -EI	104Gbps	336Gbps	78Mpps	SFP: 4 Giga-T: 48	AC
	S5130S-28TP -EI	56Gbps	336Gbps	42Mpps	SFP: 4(Combo2) Giga-T: 24	AC
	S5130S-52TP -EI	104Gbps	336Gbps	78Mpps	SFP: 4(Combo2) Giga-T: 48	AC
	S5130S-28S -EI	128Gbps	336Gbps	96Mpps	SFP+: 4 Giga-T: 24	AC
	S5130S-52S -EI	176Gbps	336Gbps	132Mpps	SFP+: 4 Giga-T: 48	AC
	S5130S-28F -EI	128Gbps	336Gbps	96Mpps	SFP+: 4 SFP: 24(Combo Giga-T: 8)	1+1冗長性 ホットプラグイン 対応
	S5130S-52F -EI	176Gbps	336Gbps	132Mpps	SFP: + 4 SFP: 48(Combo Giga-T: 2)	1+1 冗長性 ホットプラグイン 対応
	S5130S-10P -HPWR-EI	20Gbps	20Gbps	15Mpps	SFP: 2 Giga-T: 8	AC (125W PoEを含む)
	S5130S-12TP -HPWR-EI	24Gbps	336Gbps	18Mpps	SFP: 4 (Combo Giga- T :2) Giga-T: 8	AC (125W PoEを含む)

	製品名	ポート スイッチング 容量	Box スイッチング 容量	転送	ポート	電源
	S5130S-20P -PWR-EI	20Gbps	40Gbps	30Mpps	SFP: 4 Giga-T: 16	AC (170W PoEを含む)
	S5130S-28P - PWR-EI	56Gbps	56Gbps	42Mpps	SFP: 4 Giga-T: 24	AC (170W PoEを含む)
	S5130S-28P -HPWR-EI	56Gbps	336Gbps	42Mpps	Giga-T: 24 (Combo SFP: 4)	AC+RPS (370W PoEを含む)
	S5130S-52P - PWR-EI	104Gbps	336Gbps	78Mpps	SFP: 4 Giga-T: 48	AC+RPS (370W PoEを含む)
	S5130S-28S - PWR-EI	128Gbps	336Gbps	96Mpps	SFP+: 4 Giga-T: 24	AC (170W PoEを含む)
	S5130S-28S -HPWR-EI	128Gbps	336Gbps	96Mpps	SFP+:4, Giga-T: 24 (Combo SFP: 4)	AC+RPS (370W PoEを含む)
	S5130S-52S - PWR-EI	176Gbps	336Gbps	132Mpps	SFP+: 4 Giga-T: 48	AC+RPS (370W PoEを含む)
	S5130S-52MP -EI	176Gbps	336Gbps	132Mpps	SFP: 2 Giga-T: 48 マルチ-ギガ:2 (1/2.5/5G)	AC
	S5130S-28MP -EI	128Gbps	336Gbps	96Mpps	SFP: 2 Giga-T: 24 マルチ-ギガ:2 (1/2.5/5G)	AC
	S5130S-28MP -HPWR-EI	128Gbps	336Gbps	96Mpps	SFP: 2 Giga-T: 24 マルチ-ギガ : 2 (1/2.5/5G)	AC
	S5130S-16S -PWR-EI	68Gbps	336Gbps	51Mpps	Giga-T:14 SFP+:2	AC (125W PoEを含む)
	S5130S-10MS - UPWR-EI	128Gbps	336Gbps	96Mpps	Multi-Giga:8 SFP+:2	AC:379W PoE含む + DC:740W PoEを含む
	S5130S-28ST -EI	128Gbps	336Gbps	96Mpps	Giga-T:24 SFP+:2 マルチ-ギガ:2 (1/~5/10G)	AC
	S5130S-28ST -PWR-EI	128Gbps	336Gbps	96Mpps	Giga-T:24 SFP+:2 マルチ-ギガ:2 (1/~5/10G)	AC (370W PoEを含む)
	S5130S-52ST -EI	176Gbps	336Gbps	132Mpps	Giga-T:48 SFP+:2 マルチ-ギガ:2 (1/~5/10G)	AC
	S5130S-52ST -PWR-EI	176Gbps	336Gbps	132Mpps	Giga-T:48 SFP+:2 マルチ-ギガ:2 (1/~5/10G)	AC (370W PoEを含む)
	S5130S-28PS -EI	128GBps	336Gbps	96Mpps	Giga-T:24, (Combo SFP:8) SFP+:4	AC、DC

H3C S3100V3-EIスイッチシリーズ

概要

H3C S3100V3-EIスイッチシリーズ： 中小規模企業のアクセス、企業のデスクトップアクセス要件を満たすエントリーレベルの機能を提供する高速、又はGiga PoEイーサネットポートを備えた、コスト効率に優れ、導入と管理がし易いレイヤー2アクセススイッチ ソリューションです。

キーバリュー

- 4*GEアップリンクと2*FE/GE SFPダウンリンクにより、お客様が柔軟に選択可能
- IRF2は、高い拡張性、信頼性、可用性、ロードバランシング機能を提供
- SSH V2(セキュアシェルV2)を使用し、情報セキュリティ保護
- 802.3 af/802.3 PoE機能のサポート
- フレキシブルキュー・スケジューリング・アルゴリズムのサポート

	製品名	ポート スイッチング 容量	Box スイッチング 容量	転送	ポート	電源
	S3100V3-10TP -EI	12.8Gbps	128Gbps	9.6Mpps	SFP: 2 Giga-T: 4 FE: 4	AC
	S3100V3-18TP -EI	21.6Gbps	128Gbps	16.2Mpps	SFP: 2 Giga-T: 8 FE: 8	AC
	S3100V3-28TP -EI	27.2Gbps	128Gbps	20.4Mpps	SFP: 4 Giga-T: 8 FE: 16	AC
	S3100V3-52TP -EI	46.8Gbps	128Gbps	34.8Mpps	SFP: 4 Giga-T: 16 FE: 32	AC
	S3100V3-10TP - PWR-EI	12.8Gbps	128Gbps	9.6Mpps	SFP: 2 Giga-T: 4 FE: 4	AC (125W PoE を含む)
	S3100V3-20TP - PWR-EI	25.6Gbps	128Gbps	16.2Mpps	SFP: 2 Giga-T: 8 FE: 8	AC (170W PoE を含む)
	S3100V3-28TP - PWR-EI	27.2Gbps	128Gbps	20.4Mpps	SFP: 4 Giga-T: 12 FE: 16	AC+PWR (370W PoE を含む)



SMB&SOHO向け スイッチ

概要

H3Cは、中小規模企業のお客様がキャンパスやオフィスネットワークを構築するニーズを満たす為に、一連のローエンドスイッチを開発しました。 SMBとSOHOシリーズスイッチは豊かな特徴を持ち、レイヤー2からレイヤー 3 まで、ノンインテリジェントモデルからフルネットワーク管理モデルまで、非PoEからPoEスイッチまで、いかなる状況に対応します。

キーバリュー

- SOHOスイッチのファンレスデザイン
- エネルギー効率に優れたイーサネットサポート、インストールと導入が簡単です
- ノンブロッキング回線速度転送をサポート
- SMBシリーズスイッチでインテリジェント耐障害性フレームワーク(IRF)を実現



	モデル	Box スイッチング 容量	固定ポート	製品の位置づけ	IRF
	LS-5560S-28P-SI-GL	56Gbps	SFP: 4 Giga-T: 24	L3アクセス、フル管理	○
	LS-5560S-52P-SI-GL	104Gbps	SFP: 4 Giga-T: 48	L3アクセス、フル管理	○
	LS-5560S-28S-SI-GL	128Gbps	SFP+: 4 Giga-T: 24	L3アクセス、フル管理	○
	LS-5560S-52S-SI-GL	176Gbps	SFP+: 4 Giga-T: 48	L3アクセス、フル管理	○
	LS-5130S-52S -LI-GL	176Gbps	SFP+: 4 Giga-T: 48	L3ライトアクセス、フル管理	○
	LS-5130S-28S -LI-GL	128Gbps	SFP+: 4 Giga-T: 24	L3ライトアクセス、フル管理	○
	LS-5120V2-28P-LI-GL	56Gbps	SFP: 4 Giga-T: 24	L2アクセス、フル管理	○
	LS-5120V2-52P -LI-GL	104Gbps	SFP: 4 Giga-T: 48	L2アクセス、フル管理	○
	LS-5120V2-10P-PWR-LI-GL	20Gbps	SFP: 2 Giga-T: 8 (125W PoE+)	L2アクセス、フル管理	○
	LS-5120V2-10P -LI-GL	20Gbps	SFP: 2 Giga-T: 8	L2アクセス、フル管理	○
	LS-5120V2-28P-HPWR-LI-GL	56Gbps	SFP: 4 Giga-T: 24 (370W PoE+)	L2アクセス、フル管理	○
	LS-5120V2-52P-PWR-LI-G	104Gbps	SFP: 4 Giga-T: 48 (370W PoE+) 4 SFP	L2アクセス、フル管理	○
	LS-5120V2-20P -LI-GL	40Gbps	SFP: 4 Giga-T: 16	L2アクセス、フル管理	○
	LS-5120V2-28P-PWR-LI-GL	56Gbps	SFP: 4 Giga-T: 24 (185W PoE+)	L2アクセス、フル管理	○
	LS-5016PV3-EI-GL	40Gbps	SFP: 4 Giga-T: 16	L2アクセス、フル管理	○
	LS-5024PV3-EI-GL	56Gbps	SFP: 4 Giga-T: 24	L2アクセス、フル管理	○
	LS-5048PV3-EI-GL	104Gbps	SFP: 4 Giga-T: 48	L2アクセス、フル管理	○

	モデル	Box スイッチング 容量	固定ポート	製品の位置づけ	IRF
	LS-5024PV3-EI-PWR-GL	56Gbps	SFP: 4 Giga-T: 24 (185W PoE+)	L2アクセス、フル管理	○
	LS-5024PV3-EI-HPWR-GL	56Gbps	SFP: 4 Giga-T: 24 (370W PoE+)	L2アクセス、フル管理	○
	LS-5048PV3-EI-PWR-GL	104Gbps	SFP: 4 Giga-T: 48 (370W PoE+)	L2アクセス、フル管理	○
	LS-5024FV3-EI- GL	56Gbps	SFP: 28 (2 コンボ)	L2アクセス、フル管理	○
	SMB-S1850-10P-GL	20Gbps	SFP: 2 Giga-T: 8	L2アクセス、ウェブ管理	-
	SMB-S1850-28P-GL	56Gbps	SFP: 4 Giga-T: 24	L2アクセス、ウェブ管理	-
	SMB-S1850-52P-GL	104Gbps	SFP: 4 Giga-T: 48	L2アクセス、ウェブ管理	-
	SMB-S1850-28P-PWR-GL	56Gbps	SFP: 4 Giga-T: 24 (190WPoE+)	L2アクセス、ウェブ管理	-
	SMB-S1216-GL	32Gbps	Giga-T: 16	L2アクセス、非管理	-
	SMB-S1224V2-GL	48Gbps	Giga-T: 24	L2アクセス、非管理	-
	SMB-S1224F-GL	52Gbps	SFP: 2 Giga-T: 24	L2アクセス、非管理	-
	SMB-S1224P-X- GL	88Gbps	SFP: 2 Giga-T: 24	L2アクセス、非管理	-
	SMB-S1224-PWR-GL	48Gbps	Giga-T: 24 (124W PoE+)	L2アクセス、非管理	-
	SMB-S1205-GL	10Gbps	Giga-T: 5	L2アクセス、非管理	-
	SMB-S1205-PWR-GL	10Gbps	Giga-T: 5 (32WPoE+)	L2アクセス、非管理	-

ルーター

H3C ルーターのポートフォリオ

キャリア A D

コア

CR16000 Series

アグリゲーション

SR6600 Series

AD-WAN

ブランチ

MSR830/ 2600 /MSR3600/5600 Series

バックボーン

CR19000 Series

MAN

MSR810/MSR830 Series

CPE

vSR

ブランチルーター

概要

H3C MSR G2は、マルチサービスルーターのオープンアプリケーションアーキテクチャです。N-BUSテクノロジーとオープンアプリケーションアーキテクチャ(OAA)は、企業にビジネスを拡大する柔軟性を提供し、ネットワークの高性能を提供します。


ルーティング、スイッチング、セキュリティ、ワイヤレスの緊密な統合により、オールインワンのネットワーク体験を実現します。

H3Cルーターは、MPU、FAN、電源などの重要なコンポーネントの冗長設計を提供し、AD-WAN、及びAuto Discovery VPNソリューションをサポートして、ネットワークの展開と運用を簡素化し、「キャリアレベル」で99.999%の信頼性を提供します。

キーバリュー

- 正確な広告とマーケティング：Lighttpd Webサーバー、カスタマイズされたWebポータル
- 強力なセキュリティ：サービスセキュリティ、パケットフィルタリング、リアルタイムトラフィック分析、ネットワークセキュリティ、総合VPN技術、ルーティングプロトコルセキュリティ保護、アクセスセキュリティ、ARP攻撃保護、デバイス管理セキュリティ
- 高性能：高い同時サービス能力と高いデータ暗号化能力
- 異なるWANアクセス：マルチGE(ファイバー/銅線)/3G/ 4Gリンクアクセス
- インテリジェントな管理：ゼロ設定(SMS、USB、URL)展開設定ロールバック、スマートMC、Web管理、SNMP、EAA

	モデル	スループット 性能	固定ポート		LTE/ WLAN	拡張 スロット	Hard Disk
			W A N	L A N			
	MSR830-6HI-GL	800Mbps	SFP:1 Combo Giga-T:1	Giga-T:4	N/A	N/A	N/A
	MSR3620-DP	5 Gbps	Giga-T:4 Combo SFP:2	N/A	N/A	4xSIC 2xHMIM	N/A

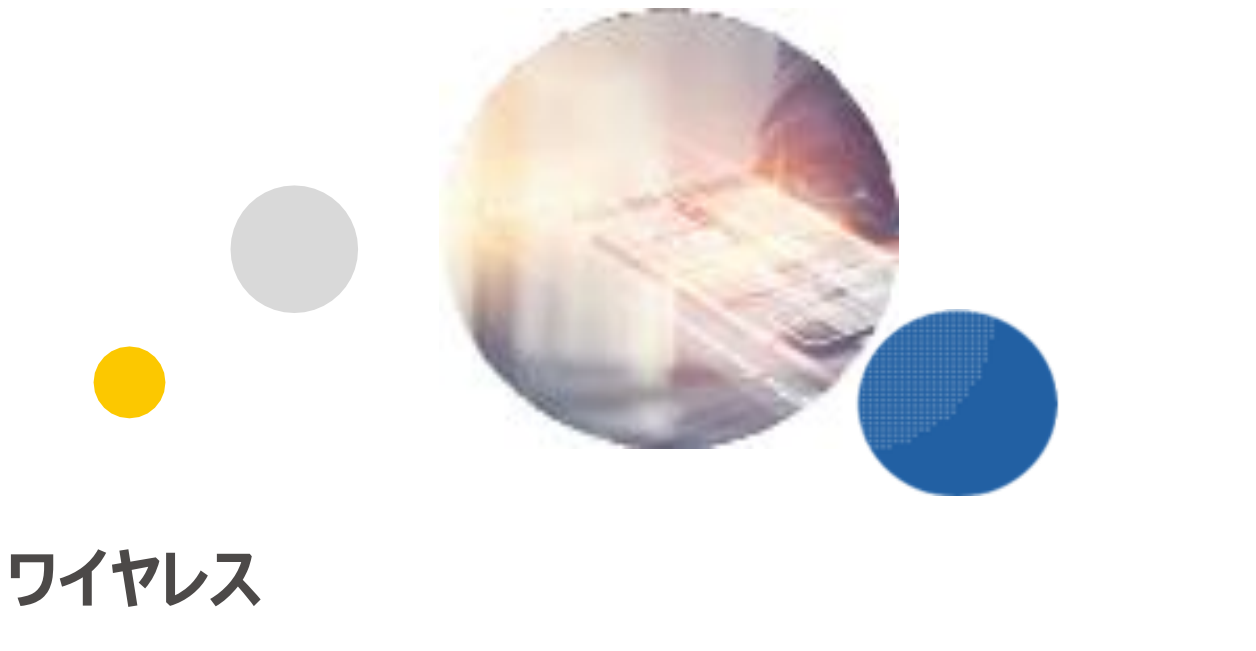

ワイヤレス

H3C ワイヤレスポートフォリオ

ワイヤレス
コントローラ

ワイヤレス
アクセスポイント

ハイエンドアクセスコントローラシリーズ

WBC/vAC WX5860H WX3840H WX3820H

AC ゲートウェイとACカードシリーズ

WX1840H WX1820H WX1810H-PWR WX1804H-PWR ACカード

ハイエンドAP製品

802.11ax Triple Band 802.11ax Dual Band

WA6638-JP WA6320-JP

野外向け ハイエンドAP製品

802.11ax Triple Band

WA6630X-JP

ミッドローエンドエコノミカルAP製品

802.11wave2 WA53シリーズ

WA538-JP

概要

H3Cは、モバイルネットワーク向け統合ソリューションリーダーとして、2008年にWLANを立ち上げ、中国エンタープライズ市場で10年間にわたりトップの座を維持してきました。 H3Cでは、技術交流やコラボレーションの為、世界中のあらゆるタイプのユーザーをつなぐ製品開発に、常に「品質重視、インテリジェンス」という理念の基に実践してきました。 H3Cワイヤレスソリューションは、病院、医療機関、 教育機関、ワイヤレスシティなど、30以上の場面変化に対応しています。 30を超えるワイヤレス製品シリーズは、様々なネットワークに対応可能です。 H3Cは、プロフェッショナル メンテナンスプラットフォームとオープンAPIシステムを基盤として、グローバルパートナーや顧客との間に、完全Win-Winのエコシステム構築模索しています。

H3C ワイヤレスアーキテクチャー

ソリューション

教育用ワイヤレスソリューション ヘルスケア用ワイヤレスソリューション 都市向けワイヤレスソリューション 景勝地向けのワイヤレスソリューション 新規小売業向けソリューション(ビジネス) 鉄道輸送向けソリューション

層状AC LBS WBC CUPID DPI MLSP

ソフトウェア

H3COASIS (オアシスクラウドプラットフォーム) H3C iMC (インテリジェントマネジメントセンター)

スマート O & M APP リモート O&M; プロフェッショナルサービス システム 付加価値 サービス ブランドプロモーション ; パートナーとの Win-Winの協力 オープン プラットフォーム オープンで統合API; ユビキタスプラットフォーム

ハードウェア

ハイエンドAP製品 802.11ax WBCシリーズ/WX5000Hシリーズ/WX3000Hシリーズ/WX1800Hシリーズ/カードシリーズ


ミッドローエンドエコノミカルAP製品 オープン統一API; ユビキタスプラットフォーム 病院、医療、教育、ワイヤレスシティなどの30以上の場面カバー異なるネットワーク選択に対応する20以上の製品

新世代ワイヤレスコントローラ WBCシリーズ/WX5000Hシリーズ/WX3000Hシリーズ/WX1800Hシリーズ/カード 1台のコントローラの最大容量: 3KAP, リッチカードタイプ、IRFホットスタンバイ、統合管理、及び設定の自動同期

AC

キーバリュー

- AC機能の構成を柔軟に選択可能
- AC仮想化による高可用性(WX58とWX38シリーズ)
- インテリジェント・レジレト・フレームワーク (IRF)によるホットスタンバイ
- N:1ライセンス共有テクノロジー
- WX18シリーズACゲートウェイは、 中小規模企業のネットワーク導入をシンプル化
- 階層型ACアーキテクチャーにより、一元管理、拡張性、高パフォーマンスを実現

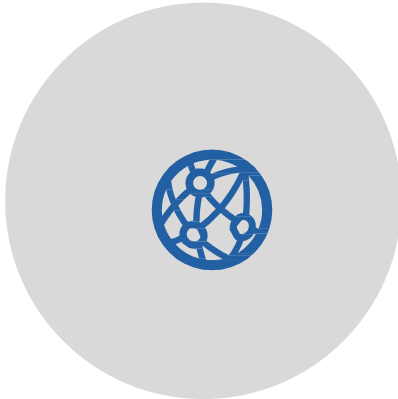

ワイヤレス コントローラ	モデル	パフォーマンス	管理AP 最大数	デフォルトの 管理対象AP	固定ポート	PoE+
	WX5860H	100Gbps	3072	0	4*QSFP+ 12*SFP+8*GE	N/A
	WX3840H	16Gbps	1024	0	2*SFP+ 8*GE(コンボ)	N/A
	WX3820H	8Gbps	512	0	2*SFP+ 8*GE(コンボ)	N/A
	WX1840H	2Gbps	128	20	LAN: 6*GE WAN: 2*GE	N/A
	WX1820H	800Mbps	20	20	LAN: 4*GE WAN: 1*GE	N/A
	WX1810H-PWR	800Mbps	10	10	LAN: 10*GE WAN: 2*GE	○
	WX1804H-PWR	500Mbps	4	4	LAN: 4*GE WAN: 1*GE	○
	20Gアクセスコントローラモジュール	20Gbps	1024	0	1 GE 1コンソール	N/A
	40Gアクセスコントローラモジュール	40Gbps	4096	0	1 GE 1コンソール	N/A

キーバリュー

- より高いスループットと速度を備えた802.11 ax AP向けの新世代 OFDMAテクノロジー。
- 高密度シナリオ用クリエイティブ「トライデント」3ラジオAP。
- 独自のスケーラブルなチェーン型電源ソリューションを備えたIoT AP
- ワイヤレス無線リソース管理(WRRM)
スペクトル検出と動的レート調整を提供
- 室内向けと野外向けアクセスポイントの選択


AP

ワイヤレス アクセスポイント	モデル	WiFi スタンダード	パフォーマンス	配備とアンテナ	固定ポート	IoT対応
	WA6638-JP	802.11ax	無線×3 2.4GHz4x4MU-MIMO 5GHz 4x4MU-MIMO 5GHz 4x4MU-MIMO 最大6Gbps	インドア 組み込み オムニ	1*マルチレート 1*GE	○ ビルトイン BLE
	WA6320-JP	802.11ax	無線×2 2.4GHz2x2MU-MIMO 5GHz 2x2MU-MIMO 最大1.775Gbps	インドア 組み込み オムニ	1*GE	○ ビルトイン BLE
	WA6630X-JP	802.11ax	無線×3 2.4GHz4x4MU-MIMO 5.1GHz4x4MU-MIMO 5.8GHz4x4MU-MIMO 最大5.4Gbps	アウトドア 組み込み オムニ	1*マルチレート 2*GE	○ ビルトイン BLE
	WA538-JP	802.11ac Wave2	無線×3 2.4GHz2x2MU-MIMO 5.1GHz2x2MU-MIMO 5.8GHz4x4MU-MIMO 最大3Gbps	インドア 組み込み オムニ	2*GE	○ ビルトイン BLE

オアシス (OASIS)

概要

H3C Oasis プラットフォーム (<http://oasiscloud.h3c.com>)は、特に中小規模企業のお客様向けに、機器管理をベースとした軽量のマルチサービス・クラウドプラットフォームです。これはネットワーク、端末、ユーザー、サービスの管理を提供する完全分散アーキテクチャーです。こちらのプラットフォームは、複数のネットワークサービスの管理と監視を行う事で、サービスの孤立化と垂直展開によって生じるサービス間のデータバリアを解消します。現在Oasisがサポートしているデバイスは、主にH3C WLAN,ミドルエンド/ローエンドスイッチ、IoT製品です。プラットフォームは、パブリッククラウドサービスやプライベートクラウドサービスとして提供できます。

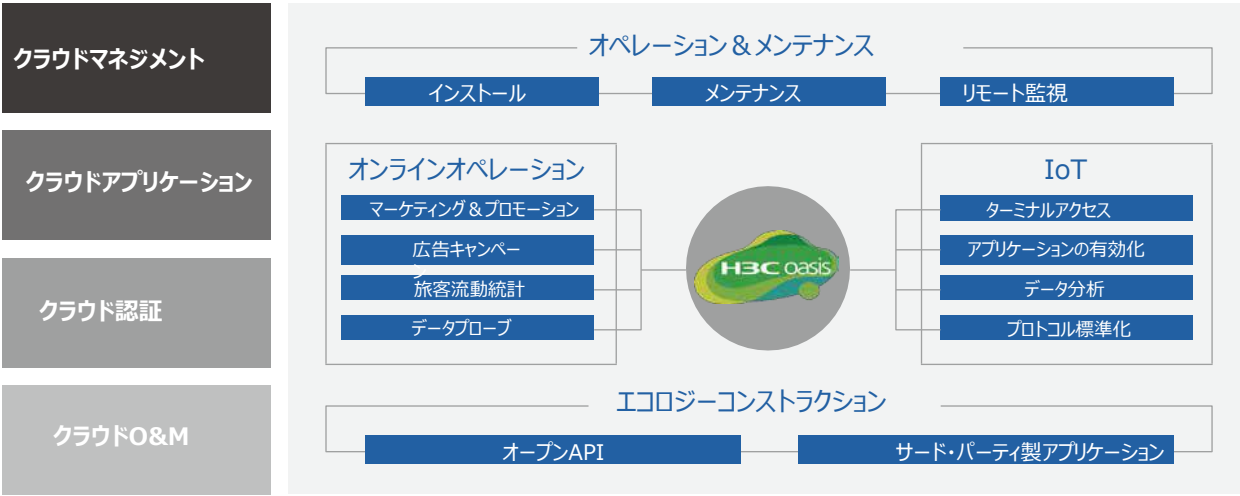

キーバリュー

- マルチポータルとマルチシナリオの管理。中小規模ビジネス（支社および小売店）に特化
- 役割ベースのアクセス・コントロールと端末管理:セキュリティ、利便性、アカウント管理、セルフ・サービス、アクセス・コントロール、クラウド・サービス
- ワイヤレスアプリケーション向けSmart O&M—スモールシナリオ、支店、小売店、公共Wi-Fi

Oasis Web画面



セキュリティ



H3C SecPath F1000 ファイアウォール

概要

H3C SecPath F1000シリーズファイアウォールは、中小企業のキャンパスの出口、及び支店WAN向けの次世代の高性能ファイアウォールです。



キーバリュー

- 最大24 x1GEと、2 xSFP+ポート、1 +1電源冗長性を備えた1Uスマートモデル。
- H3CのSCF（Security Converged Framework）仮想化技術。
- ユーザー、アプリケーション、時間、5つのタプル、及びその他の要素に基づくセキュリティ保護とアクセス制御-SOPの一般的なセキュリティ保護機能には、IPS、アンチウイルス、及びDLPが含まれます。
- L2TP VPN、GRE VPN、IPsec VPN、SSLVPNなどのVPNサービス。
- 静的ルーティング、RIP、OSPF、BGP、ルーティングポリシー、及びアプリケーションベース、URLベース、ポリシーベースのルーティングなどのルーティングポリシーを含むルーティング機能。
- IPv4とIPv6のデュアルスタック、IPv6の状態保護と攻撃防止。



ハードウェア	モデル	固定ポート	拡張スロット	S D R A M	Flash	ストレージ
	F1020	SFP:8 Giga-T:16	1	2GB	1GB	1*480G SSD/ 500G HDD
	F1070	SFP:8 Giga-T:16 SFP+:2	2	8GB	1GB	2*480G SSD/ 500G HDD/1T HDD

モデル	Firewall スループット (1518B)	NGFW スループット	NGFW+ IPS	NGFW+ IPS+ A V	最大同時 セッション 数	最大 接続数/ 秒	IPSec スループット	同時接続 SSL- VPN Users
F1020	1.5Gbps	800Mbps	800Mbps	700Mbps	1M	30K	600Mbps	1K
F1070	8Gbps	2.5Gbps	2.5Gbps	2Gbps	5M	120K	1.5Gbps	4K

概要

H3C iMC(インテリジェント管理センター)は、端末検出システム、インテリジェントポータル、アクセスセキュリティ管理、無線サービス、ネットワークリソース管理などの強力な管理サービスを追加、ネットワークソリューションのための統合管理および制御プラットフォームです。一方、iMCは動的なアジャイルネットワークの為に完全な管理プラットフォームでもあります。一貫した可視性を提供して平均処理時間を短縮し、ネットワークの複雑さを抽象化して意味のあるデータを提供し、インフラストラクチャの導入をシンプル化します。iMCにより、顧客はネットワーク管理の効率を大幅に改善し、コストを削減し、ICTのネットワーク資源をより良く管理可能です。



図: ダッシュボード



デバイス管理

キーバリュー

- ICTインフラストラクチャの統合管理を提供する1つのプラットフォーム
- 220社以上のベンダーと8000種類以上の製品モデルの管理
- 30以上のアドオンモジュール、強力できめ細かな管理
- マネジメントの階層化と分散化
- エコシステムへのオープンアーキテクチャと3rdパーティ・アプリケーションへのRestfull API
- ネットワーキングデバイス管理
- カスタマイズ・ダッシュボード

サーバー

H3C ユニサーバー G3ラックサーバー

データセンターの変革を推進する新たな力

中規模企業
仮想化分散コンピューティングストレージ、DL/ML/AI

大規模企業



R4300 G3




R4700 G3

R4900 G3
redhat award 2017R6700 G3
redhat award 2017

H3C ユニサーバー R4300 G3 サーバー

概要

4Uで、高ストレージ容量、柔軟性のあるデータ集約型で、効率的データ処理向けに適します。
又、優れたパフォーマンスにより、データセンターの生産性が向上します。

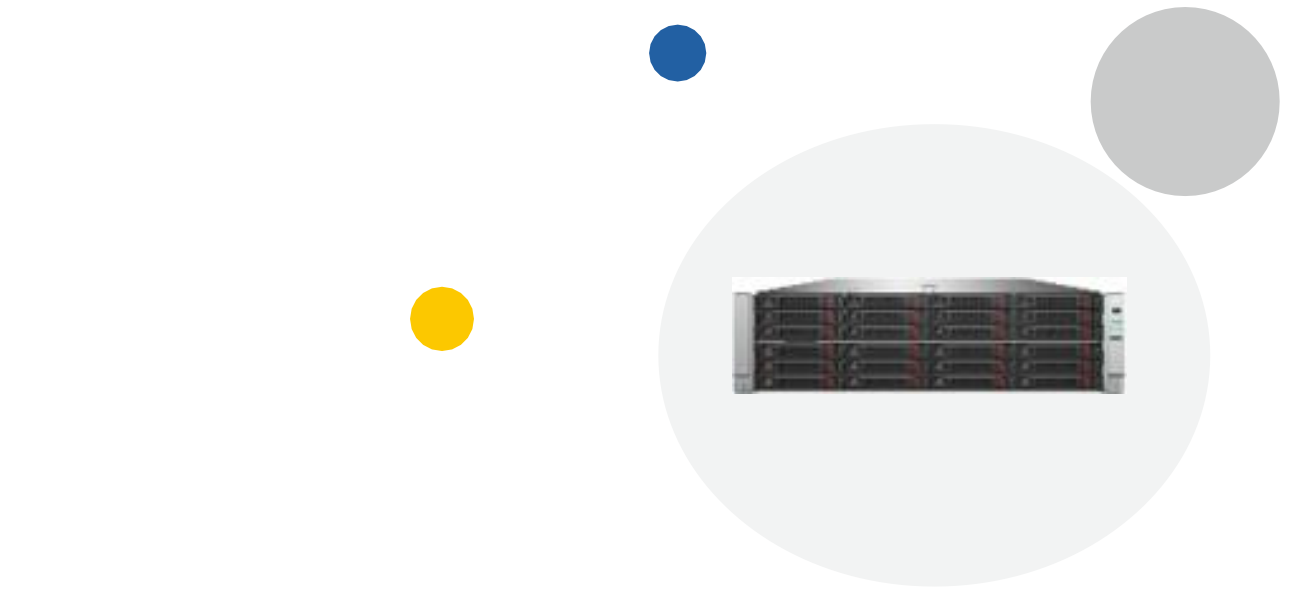

項目	仕様
コンピューティング	最大2つのIntel®Xeon®プロセッサ・スケーラブル・ファミリ、(最大28コア、最大165Wの消費電力)。
メモリー	最大24のDDR4メモリー、最大容量3TB
ストレージコントローラー	スタンダードアレイドコントローラー メザンHBAカード(SATA/SAS RAID 0, 1, 10) はオプション メザンストレージコントローラ(RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1Eとシンプルボリューム)はオプション。 標準PCIe HBAカードとストレージコントローラはオプションです。 NVMe RAID
ローカルストレージ	SAS/SATA/NVMe U.2ドライブのサポート 前面24LFF; 後面12LFF+4LFF(2LFF)+4SFF;Support 内部4LFF* or 8SFF*をサポート; オプション10 NVMeドライブ ; オプション SATA M.2
FBWC	4GB キャッシュ
ネットワーク	オンボードで、1 GEのHDM管理ポートと、2xGEポート 1 × FLOM イーサネットアダプタで4xGE電気ポート ; 2x10GE光ポート; オプションでPCIe 3.0の, 10G,25G,100G LANカード、又は56G/100G IBカード をサポート
GPU	8 × シングルスロット幅 or 2 x ダブルスロット幅のGPU modules*
PCIeスロット	10 × PCIe 3.0 slots (8標準スロット, 1 メザニン用ストレージコントローラ, 1 イーサネット アダプタ)
マネジメント	H3C HDMイージェントレスマネジメントツール(独立した管理ポートを使用)とH3C FIST管理ソフトウェア
電源	オプションのプラチナレベル550W/800W/1200W 1+1冗長電源 オプションのチタンレベル800W 1+1冗長電源 オプションのプラチナレベル800W 336VHDC 1+1冗長電源

H3C ユニサーバー R4700 G3 サーバー

概要

密度を最適化したハイパフォーマンス1Uデュアルソケットラックサーバーです。サーバー性能とデータセンター効率の大幅な改善と最適化により、中小企業、クラウドサービスプロバイダのデータセンター、仮想化,クラウド、ビッグデータ、ビジネスインテリジェント、金融サービス業界向け問合せ交換システムに適しています。



キーバリュー

- 計算密度の高いワークロードの要件を満たしています
- 優れたシステムデザインにより、ユーザーの作業効率を向上
- 包括的なセキュリティデザインにより、セキュリティ保証

項目	仕様
コンピューティング	最大2つのIntel®Xeon®プロセッサ・スケーラブル・ファミリ、最大28コア、最大10個のPCIe 3.0スロット。
メモリー	最大24のDDR4メモリー、最大容量3TB
ストレージコントローラー	スタンダードアレイドコントローラー、アレイドカード固有のスロットにオプションのHBAカードとRAIDカード
ローカルストレージ	最大サポート4台のLFF (3.5型) フロントマウントドライブおよび2台のSFF (2.5型) リアマウントドライブ 最大サポート10台のSFF (2.5型) フロントマウントドライブおよび2台のSFF (2.5型) リアマウントドライブ 最大4台のフロントNVMeハードディスクドライブ
ネットワーク	オプションの4×1GE電気ポート、2×10GE電気ポート/mLOMを介した光ポート
GPU	2つのシングルワイドGPUをサポート
マネジメント	H3C HDMイージェントレスマネジメントツール(独立した管理ポートを使用)とH3C FIST管理ソフトウェア
電源	オプションのプラチナレベル550W/800W/1200W 1+1冗長電源 オプションのチタンレベル800W 1+1冗長電源 オプションのプラチナレベル800W 336VHDC 1+1冗長電源

H3C ユニサーバー R4900 G3 サーバー

概要

拡張性に優れた2Uデュアルソケットラックサーバーです。さらに、最新のデータセンターの拡張性と構成の柔軟性がさらに向上します。又、エネルギー効率が高い為、大規模データ、クラウドコンピューティング、及び仮想化を行う大規模&中規模の企業に適用されています。

キーバリュー

- 優れたパフォーマンスにより、DCの生産性が向上
- 優れた拡張性により、DCのIT投資保護
- 優れたエネルギー効率がDCの効率を高めます



項目	仕様
コンピューティング	最大2つのインテル®Xeon®プロセッサ、スケーラブル・ファミリ、最大28コア、最大10個のPCIe 3.0 スロット。
メモリー	最大24のDDR4メモリー、最大容量3TB
ストレージコントローラー	スタンダードアレイコントローラー アレイカード固有のスロットにオプションのHBAカードとRAIDカード
ローカルストレージ	最大サポート12LFF (3.5型) フロントマウントドライブ、内蔵4LFF (3.5型) ドライブ、4LFF (3.5型) +4SFF (2.5型) リアマウントドライブ 最大サポート25台のSFF (2.5型) フロントマウントドライブ、内蔵8台のSFF (2.5型) ドライブ、3台のLFF (3.5型) +4台のSFF (2.5型) リアマウントドライブ 最大32台のフロントNVMeハードドライブ
ネットワーク	オプションの4×1GE電気ポート、2×10GE電気ポート/mLOMを介した光ポート
GPU	3つのダブルワイドGPU、又は8つのシングルワイドGPUをサポート
マネジメント	H3C HDMエージェントレスマネジメントツール(独立した管理ポートを使用)とH3C FIST管理ソフトウェア
電源	オプションのプラチナレベル550W/800W/1200W オプションのチタンレベル800W 1+1冗長電源 オプションのプラチナレベル800W 336VHDC 1+1冗長電源

H3Cユニサーバー R6700 G3 サーバー

概要

高信頼性、高性能、高密度設計向けサーバーです。



キーバリュー

- 高密度アーキテクチャを採用
- 4つのソケットで卓越したパフォーマンスを提供
- 2Uラックで高い信頼性と柔軟性を実現

項目	仕様
コンピューティング	2 × Intel® Xeon® スケーラブルプロセッサ (最大28コア、最大205Wの消費電力)
メモリー	最大48DDR4 DIMMsメモリー、最大容量6.0 TB (RDIMMとLRDIMMのサポート)、(最大 24DCPMM)
ストレージコントローラー	組込みRAIDコントローラ(SATA RAID 0, 1, 5,10) オプション：標準PCIe HBA cards とストレージコントローラ
ローカルストレージ	最大 前面24SFF + 後面2SFF,SAS/SATA HDD/SSD Drivesサポート 最大 前面16xユニベイ スロット、後面 2xユニベイスロットのサポート SAS/SATA/NVMe Drives SATA M.2 SSDs ,2 × SD internal slots (Optional)
ネットワーク	4 × 1GE 電気ポート、又は 2 × 10GE/2 × 25GE 光ポート、 sLOMは、NCSI機能サポート 標準PCIe 3.0 10/25/40/100GE/IB/OPA 高性能イーサネットアダプタをサポート、 FC-HBA SAN Adapterをサポート
PCIe スロット	11 × PCIe 3.0スロット (イーサネット・アダプタ専用スロット × 1、6 × FHスロット、8個のPCIe x16スロット)
セキュリティ	シャーシ侵入検知のサポート、TCM1.0 / TPM2.0、セキュリティネットアダプタのサポート
電源	プラチナ800W / 1200W / 1600W (1 + 1冗長性をサポート) 、 チタンAC電源 (オプション) 800W -48V / 336V DC電源 (1 + 1冗長性)



サービスとサポート

保証

市場需要、技術開発・革新、新製品への代替などの変化によって、製品に一定のライフサイクルがあるので、一定期間、市場にない場合が有ります。その為H3Cは、統合製品ライフサイクル管理戦略を開発しました。これにより、お客様は、H3C製品へのビジネス移行を成功に導くとともにお客様の投資を保護し、H3Cテクノロジー・プラットフォーム上で共通のビジネス成功を達成する事ができます。

H3Cプロダクトライフサイクル管理戦略の概要は以下の通りです。

H3Cプロダクトライフサイクル						
1か月	販売終了日	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
	販売終了のお知らせ	製品の新規サービス契約				
		製品の更新契約(ハードウェア)				
		業務申請の支援・更新契約				
		ネットワークオペレーションシステムのサポート				
		カスタマーサポートサービス				
		ハードウェアメンテナンスと交換サービスサポート				
販売終了のお知らせ	販売終了日	新規サービス契約締結終了	業務アプリケーションとネットワーク運用システムのサポート終了		更改契約の終了	サービス終了日




H3Cプロダクトライフサイクル管理戦略

- 原則として、ユーザーは契約終了後1年以内に新たなサービス契約を締結する事が出来、当時のサービス契約で網羅されていなかったコンテンツを今の契約に追加する事も可能です。 H3Cは、販売終了日1年後に新たな契約を結ぶ事は出来ず、サービス契約更新のみ受け入れます。
- ハードウェア製品販売終了前に修理または交換サービス契約を締結したお客様の中で、製品長期利用の為販売終了後、最大4年間サービス対応期間の更新が可能です。サポート対応期間を超えたサービス期間の延長は出来ません。サービス契約の更新は、販売終了日の4年目までにご利用いただけません。
- 終了したビジネスアプリケーション製品については、H3Cが最大2年間の有料メンテナンスサポートサービスを提供し、契約は2年で更新となります。原則として、ソフトウェアメンテナンスサポートは、製品の販売終了後2年以上継続する事は出来ません。
- ネットワークオペレーティングシステムの販売終了に合わせ、H3Cは最大2年間の有料サービスを行い、パッチとバグ修正を提供します。H3Cは、パッチバージョンをリリースし、会社のWebサイトで定期的に問題報告をします。
- H3Cは、販売終了後、最大5年間の有料カスタマーサポートを提供いたします。サポート内容は次のとおりです：
- 機器の設置、使用方法のご相談、およびリモートトラブルシューティングのサポート。
 - 機器の設置、試運転、交換、トラブルシューティング、及びソフトウェアのオンサイトサポートアップグレード。

●H3Cと締結したその他サービス契約。

- H3Cは、販売終了日から5年以内であれば、サービス契約に基づきハードウェアのメンテナンスと スペアパーツの交換サービスを提供します。
- 部品が在庫切れの場合は、H3Cが同様の代替品を提供します。
- メンテナンス製品がサービス契約対象外の場合、H3Cは有償であれば提供可能です。お客様からの追加料金による部品交換をサポートします。





連絡先

 **ウェブサイト :** <https://www.h3c.com/jp/>

 **Eメール** : jpsales@h3c.com (プリセールス) Pub.jpsservice@h3c.com(ポストセールス)

	専門用語
ACG	アプリケーションコントロールゲートウェイ
AD NET	アプリケーション駆動ネットワーク
ASPF	アドバンスドステートフルパケットフィルタ
CAS	クラウド自動化システム
CGN	キャリアグレードNAT
CIC	クラウドインテリジェントセンター
CMP	クラウド管理プラットフォーム
CORD	データセンター再構築センターオフィス
CVK	クラウドバーチャリゼーションカーネル
CVM	クラウドバーチャリゼーションマネージャー

	専門用語
DCBX	データセンターブリッジングエクスチェンジ
DLP	データ漏洩防止
EAA	組込みオートメーションアーキテクチャー
ED	エッジデバイス
EIA	エンドユーザーインテリジェントアクセス
ETS	伝送選択の拡張
EVB	エッジバーチャルブリッジング
EVI	イーサネットバーチャル相互接続
FC	ファイバーチャンネル
FCoE	ファイバーチャンネルオーバーイーサネット
FIP	フレックスインターフェイスプラットフォーム
HCI	ハイパーコンバージドインフラストラクチャ
iMC	インテリジェントマネジメントセンター
IPS	侵入防止システム
IRF	インテリジェント・レジレント・フレームワーク
MDC	マルチテナントデバイスコンテキスト
MSR	マルチサービスルータ
PFC	優先フローコントロール
RPE	ルート処理エンジン
SCF	セキュリティコンバージドフレームワーク
SPB	最短パスブリッジング
TRILL	多接続構成における透明的相互接続仕様
UIS	統合インフラストラクチャー
VCF	バーチャル統合フレームワーク
VDI	バーチャルデスクトップインフラストラクチャ
WSM	ワイヤレスサービスマネージャー