

SUNTEL

製品カタログ

WiseNET

製品ラインアップ

W I S E N E T P R O D U C T C A T A L O G

[2021年7月]



WISENET webサイトはこちらから
<https://www.wisenetjapan.com/>

サンテレホン株式会社 www.suntel.co.jp

<事業所一覧>

本社営業部	〒103-8515 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 17階	03-5651-3201
関西営業部	〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋1-4-34 8階	06-6941-5700
札幌営業所	〒060-0007 北海道札幌市中央区北7条西16	011-611-1400
仙台営業所	〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町2-9-4	022-284-1001
名古屋営業所	〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須4-5-21	052-251-8711
金沢営業所	〒920-0025 石川県金沢市駅西本町1-12-30	076-232-2816
広島営業所	〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-23 2階	082-568-9080
高松営業所	〒760-0064 香川県高松市朝日新町29-16	087-822-8001
福岡営業所	〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-9-33	092-411-1811
那覇営業所	〒900-0003 沖縄県那覇市安謝2丁目6-16	098-866-7011

<海外子会社>

SUNTEL (THAILAND) Co., Ltd.
 54, BB Building 21FL Unit 2105, Sukhumvit 21 (Asoke) Rd,
 Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
 TEL: +66-(0)2-006-9155

SAO NAM AN TRADING SERVICE Corp. (SOECO)
 27/4-6 Kinh Duong Vuong Street, Ward 12, District 6, HCM City
 Vietnam TEL: +84(0)28-38172440, +84(0)28-38753388

販売店




Wisenet



Hanwha Techwin はセキュリティ事業 30 年のリーディングカンパニーです。
Wisenet はトータル・セキュリティ・ソリューションのグローバル・ブランドです。

最高品質

全て自社開発・自社生産しており、
 厳しい品質管理を行っています。世界
 最高水準の品質を提供します。

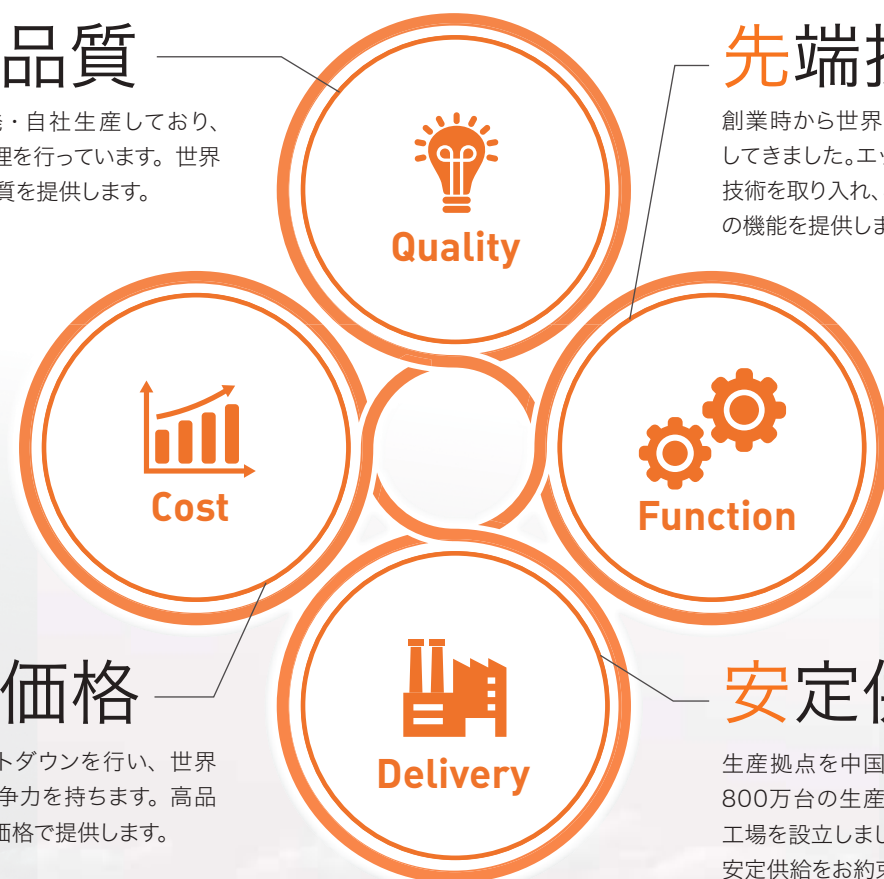

先端技術

創業時から世界最先端の技術を開発
 してきました。エッジAIなど常に新しい
 技術を取り入れ、これからも世界最先端
 の機能を提供します。

適正価格

徹底的なコストダウンを行い、世界
 中での市場競争力を持ちます。高品
 質かつ適正な価格で提供します。

安定供給

生産拠点を中国からベトナムに移し、
 800万台の生産能力を持つ最先端の
 工場を設立しました。世界中の市場へ
 安定供給をお約束します。

独自開発のコア技術



鮮明な監視のための 光学技術

- 30年間蓄積した光学設計及び
映像処理技術のノウハウを保有
- 夜間でも鮮明な映像を提供する
IR Corrected Lens
- 監視精度向上のための高倍率
／高画素レンズ設計技術



徹底したネットワーク セキュリティ技術

- ユーザー情報及びシステム保護
のための最新ネットワークセキュ
リティ技術
- ユーザー認証情報保護
- ユーザー映像情報保護



独自開発のSOC及び 映像処理技術

- 映像技術の核心、Wisenet DSP
チップセットの設計技術
- 高効率データ伝送容量低減技術
WiseStream
- 世界最高水準の広域逆光補正
(WDR) 技術
- H.264、H.265 に対応



インテリジェントビデオ 解析技術

- 最新トレンドをベースとした
 インテリジェントビデオ分析技術
- (1)自動追尾機能 (Auto Tracking)
 - (2)Object Counting
 - (3)Object Detection and Classification
 - (4)異常音源認識



信頼で作る品質保証

- 最先端の試験装置を活用し、
多様な状況における製品の信頼性を確保
- お客様にとっての価値を最優先し、
品質重視のもと、お客様に信頼と
最高の製品とサービスをご提供します。

History

独自開発による光学・SoCのコア技術をベースに、カメラ・記録装置・周辺機器・VMS等
 すべてのトータル・セキュリティ・ソリューションを提供しています。

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1977 サムスンエアロスペース社設立 | 2010 サムスンテックウィン社&サムスン電子VSS事業部
グループ内2社のセキュリティ事業を統合 |
| 1990 映像セキュリティデバイス事業開始 | 2011 B2C (コンシューマ向け) 事業開始 |
| 1993 韓国で初めて監視カメラ用 Autolris レンズを開発 | 2013 Wisenet3 カメラシリーズ開発 |
| 2001 サムスンテックウィンヨーロッパ法人開設 | 2015 Hanwha Techwin に社名変更 (Samsung グループより事業買収) |
| 2001 高性能 WDR カメラ SV II 開発 | 2017 Wisenet X カメラシリーズ開発 |
| 2004 Winner3 アナログ ISP chipset 開発 | 2018 全モデル Wisenet ブランドにて販売開始 |
| 2008 世界初 光学 37倍 IR PTZ カメラ開発 | |

安心してご利用いただける

製品保証付

サンテレホンでは WISENET 製品を
3年間の製品保証で
 お客様にご提供します。

AI対応カメラ

人間や自動車をリアルタイムで検知し分類するなど強力な人工知能（AI）エンジンが搭載されています。

PND-A9081RV

4Kネットワーク AI IR付 ドームカメラ



解像度	3840×2160
水平画角	101.4°～45.5°(電動バリフォーカル)
その他の特徴	2.2倍ズーム、IP52、IK10、IR照射30m、microSD×2(512GB)、音声対応、PoE+ 最大20W/12VDC

PNV-A9081R

4Kネットワーク AI IR付 耐衝撃ドームカメラ



解像度	3840×2160
水平画角	101.4°～45.5°(電動バリフォーカル)
その他の特徴	2.2倍ズーム、IP66/IP67、IK10+、IR照射30m、microSD×2(512GB)、音声対応、PoE+ 最大20W/12VDC

PN0-A9081R

4Kネットワーク AI IR付 バレットカメラ



解像度	3840×2160
水平画角	101.4°～45.5°(電動バリフォーカル)
その他の特徴	2.2倍ズーム、IP66/IP67、IK10、IR照射30m、microSD×2(512GB)、音声対応、PoE+ 最大20W/12VDC

ボックス型カメラ

高い監視効果があり、シーンに合わせてレンズを選択いただけます。

QNB-6002

2MPネットワークボックスカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	右記のオプションレンズを別途選択ください
その他の特徴	Cmount、CSmount、microSD×1(128GB)、音声対応、PoE 最大6.4W/12VDC

TAV2812DCIR-MP

メガピクセル対応バリフォーカルレンズ



参考水平画角	約88°～26° ※QNB-6002使用時
焦点距離	2.8～12mm
絞り	F1.4

M13VG555IR

メガピクセル 近赤外光対応 望遠バリフォーカルレンズ



参考水平画角	約57°～6° ※QNB-6002使用時
焦点距離	5～55mm
絞り	F1.6

オプション広角レンズ

※スペース社製

オプション望遠レンズ

※タムロン社製

屋内ドーム型カメラ

美観を維持したまま威圧感を与えずに広い範囲を撮影したい場合に適しています。

XND-6080R

2M H.265 ネットワーク IR付 ドームカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	119.5°～27.9°(電動バリフォーカル)
その他の特徴	4.3倍ズーム、IK08、IR照射30m、microSD×2(512GB)、音声対応、PoE 最大10W/12VDC

QND-6082R

2M H.265 ネットワーク IR付 ドームカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	109.0°～33.2°(電動バリフォーカル)
その他の特徴	3.1倍ズーム、IR照射20m、microSD×1(128GB)、音声対応、PoE 最大7.7W/12VDC

QND-6072R

2M H.265 ネットワーク IR付 ドームカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	109.0°～33.2°(手動バリフォーカル)
その他の特徴	3.1倍ズーム、IR照射20m、microSD×1(128GB)、音声対応、PoE 最大7.7W/12VDC

QND-6011

2M H.265 ネットワーク ドームカメラ(Q mini)



解像度	1920×1080
水平画角	113.7°(固定レンズ)
その他の特徴	IP42、IK08、microSD×1(128GB)、PoE 最大4.8W

QND-6012R

2M H.265 ネットワーク IR付 ドームカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	113.7°(固定レンズ)
その他の特徴	IR照射20m、microSD×1(128GB)、音声対応、PoE 7.4W/12VDC

屋外ドーム型カメラ

耐環境性が高いドーム型カメラで、耐衝撃性能が高い製品をラインアップしています。

XNV-6085

2M H.265 ネットワーク カメラ(extraLUX)



解像度	1920×1080
水平画角	100.0°～26.2°(電動バリフォーカル)
その他の特徴	4倍ズーム、IP66/IP67、NEMA4X、IK10、microSD×2(512GB)、音声対応、PoE 12.1W/12VDC/24VAC

QNV-6082R

2M H.265 ネットワーク IR付 ドームカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	109.0°～33.2°(電動バリフォーカル)
その他の特徴	3.1倍ズーム、IP66、IK10、IR照射30m、microSD×1(128GB)、音声対応、PoE 最大7.7W/12VDC

QNV-6072R

2M H.265 ネットワーク IR付 ドームカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	109.0°～33.2°(手動バリフォーカル)
その他の特徴	3.1倍ズーム、IP66、IK10、IR照射30m、microSD×1(128GB)、音声対応、PoE 最大7.7W/12VDC

QNV-6012R

2M H.265 ネットワーク IR付 ドームカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	113.7°(固定レンズ)
その他の特徴	IP66、IK10、IR照射20m、microSD×1(128GB)、音声対応、PoE 最大7.4W/12VDC

バレット型カメラ

屋外用ハウジングが一体型になったカメラで天井、壁面どちらにも取り付けが可能です。

XNO-6085R

2M H.265 IR付 バレットカメラ(extraLUX)



解像度	1920×1080
水平画角	100.0°～26.2°(電動バリフォーカル)
その他の特徴	4倍ズーム、IP66/IP67、IK10、IR照射70m、microSD×2(512GB)、音声対応、PoE 最大12.95W/12VDC、24VAC

XNO-6120R

2M H.265 ネットワーク IR付 バレットカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	54.58°～5.30°(光学ズームレンズ)
その他の特徴	12倍ズーム、IP66/IP67、IK10、IR照射70m、microSD×2(512GB)、音声対応、PoE 最大12.95W/12VDC、24VAC

XNO-6080R

2M H.265 ネットワーク IR付 バレットカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	119.5°～27.9°(電動バリフォーカル)
その他の特徴	4.3倍ズーム、IP67/IP66/NEMA4X、IR照射50m、microSD×2(512GB)、音声対応、PoE 最大12.95W/12VDC、24VAC

QNO-6082R

2M H.265 ネットワーク IR付 バレットカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	109.0°～33.2°(電動バリフォーカル)
その他の特徴	3.1倍ズーム、IP66、IK10、IR照射30m、microSD×1(128GB)、音声対応、PoE 最大7.4W/12VDC

QNO-6072R

2M H.265 ネットワーク IR付 バレットカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	109.0°～33.2°(手動バリフォーカル)
その他の特徴	3.1倍ズーム、IP66、IK10、IR照射30m、microSD×1(128GB)、音声対応、PoE 最大7.4W/12VDC

QNO-6012R

2M H.265 ネットワーク IR付 バレットカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	113.7°(固定レンズ)
その他の特徴	IP66、IK10、IR照射20m、microSD×1(128GB)、音声対応、PoE 最大7W/12VDC

全方位型カメラ

魚眼レンズを備え360度を撮影し、死角のない映像を提供します。

XNF-9010RV

12MP IR付 全方位カメラ



解像度	3008×3008
水平画角	187°(固定レンズ)
その他の特徴	IP66、IK10、IR照射10m、microSD×2 1TB(512GB×2)、音声対応、PoE 最大12.95W/12VDC

XNF-8010RV

6MP IR付 全方位カメラ



解像度	2048×2048
水平画角	192°(固定レンズ)
その他の特徴	IP66、IK10、IR照射15m、microSD×2(512GB)、音声対応、PoE 最大12.95W/12VDC

QNF-8010

6MP 全方位カメラ



解像度	2048×2048
水平画角	187°(固定レンズ)
その他の特徴	IP42、microSD×1(256GB)、PoE 最大6.4W

PTZ型カメラ

パン・チルト・ズームを遠隔や自動で操作が可能なカメラです。

XNP-6250RH

2M H.265 ネットワーク IR付 25倍ズーム PTZカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	61.8°～2.84°
その他の特徴	25倍ズーム、IP66、IK10、IR照射200m、microSD×2(512GB)、音声対応、HPoE 最大51W/24VAC

QNP-6230H

2M H.265 ネットワーク 23倍ズーム PTZカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	61.8°～3.08°
その他の特徴	23倍ズーム、IP66、IK10、microSD×1(256GB)、音声対応、PoE+ 最大20W/24VAC

XNP-6120H

2M H.265 ネットワーク 12倍ズーム PTZカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	54.58°～5.30°
その他の特徴	12倍ズーム、IP66、IK10、microSD×2(512GB)、音声対応、PoE 最大12W/12VDC

XNP-6040H

2MP H.265 ネットワーク 4.3倍ズーム PTZカメラ



解像度	1920×1080
水平画角	119.5°～27.9°
その他の特徴	4.3倍ズーム、IP66、IK10、microSD×2(512GB)、音声対応、PoE 最大9.6W/12VDC

レコーダー

幅広くラインアップしており安定した映像記録を実現します。

DIGISTOR/VioStor


マルチベンダー対応ネットワーク・ビデオレコーダー



カメラ入力	最大64ch
搭載HDD	最大56TB(RAID6)
対応カメラについて	はお問い合わせください。2chモデル～64chモデルまで幅広くラインアップしており、登録カメラ台数によって柔軟なモデル選択が可能です。

XRN-810S


8CH 8M H.265 NVR with PoE Switch

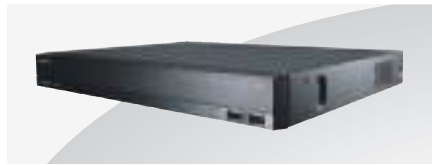

カメラ入力	8ch
搭載HDD	標準4TB×1 最大6TB×2
インターフェイス	RJ-45(10/100/1000BASE-T)×1 RJ-45(PoE+)×8 HDMI×1 VGA×1 USB×3
圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
PoE 電源容量	最大100W


XRN-410S

4CH 8M H.265 NVR with PoE Switch

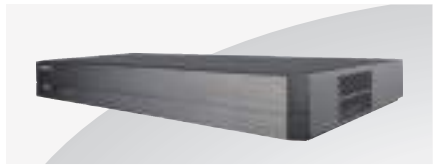

カメラ入力	4ch
搭載HDD	標準4TB×1 最大6TB×1
インターフェイス	RJ-45(10/100/1000BASE-T)×1 RJ-45(PoE+)×4 HDMI×1 VGA×1 USB×2
圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
PoE 電源容量	最大50W

アクセサリ

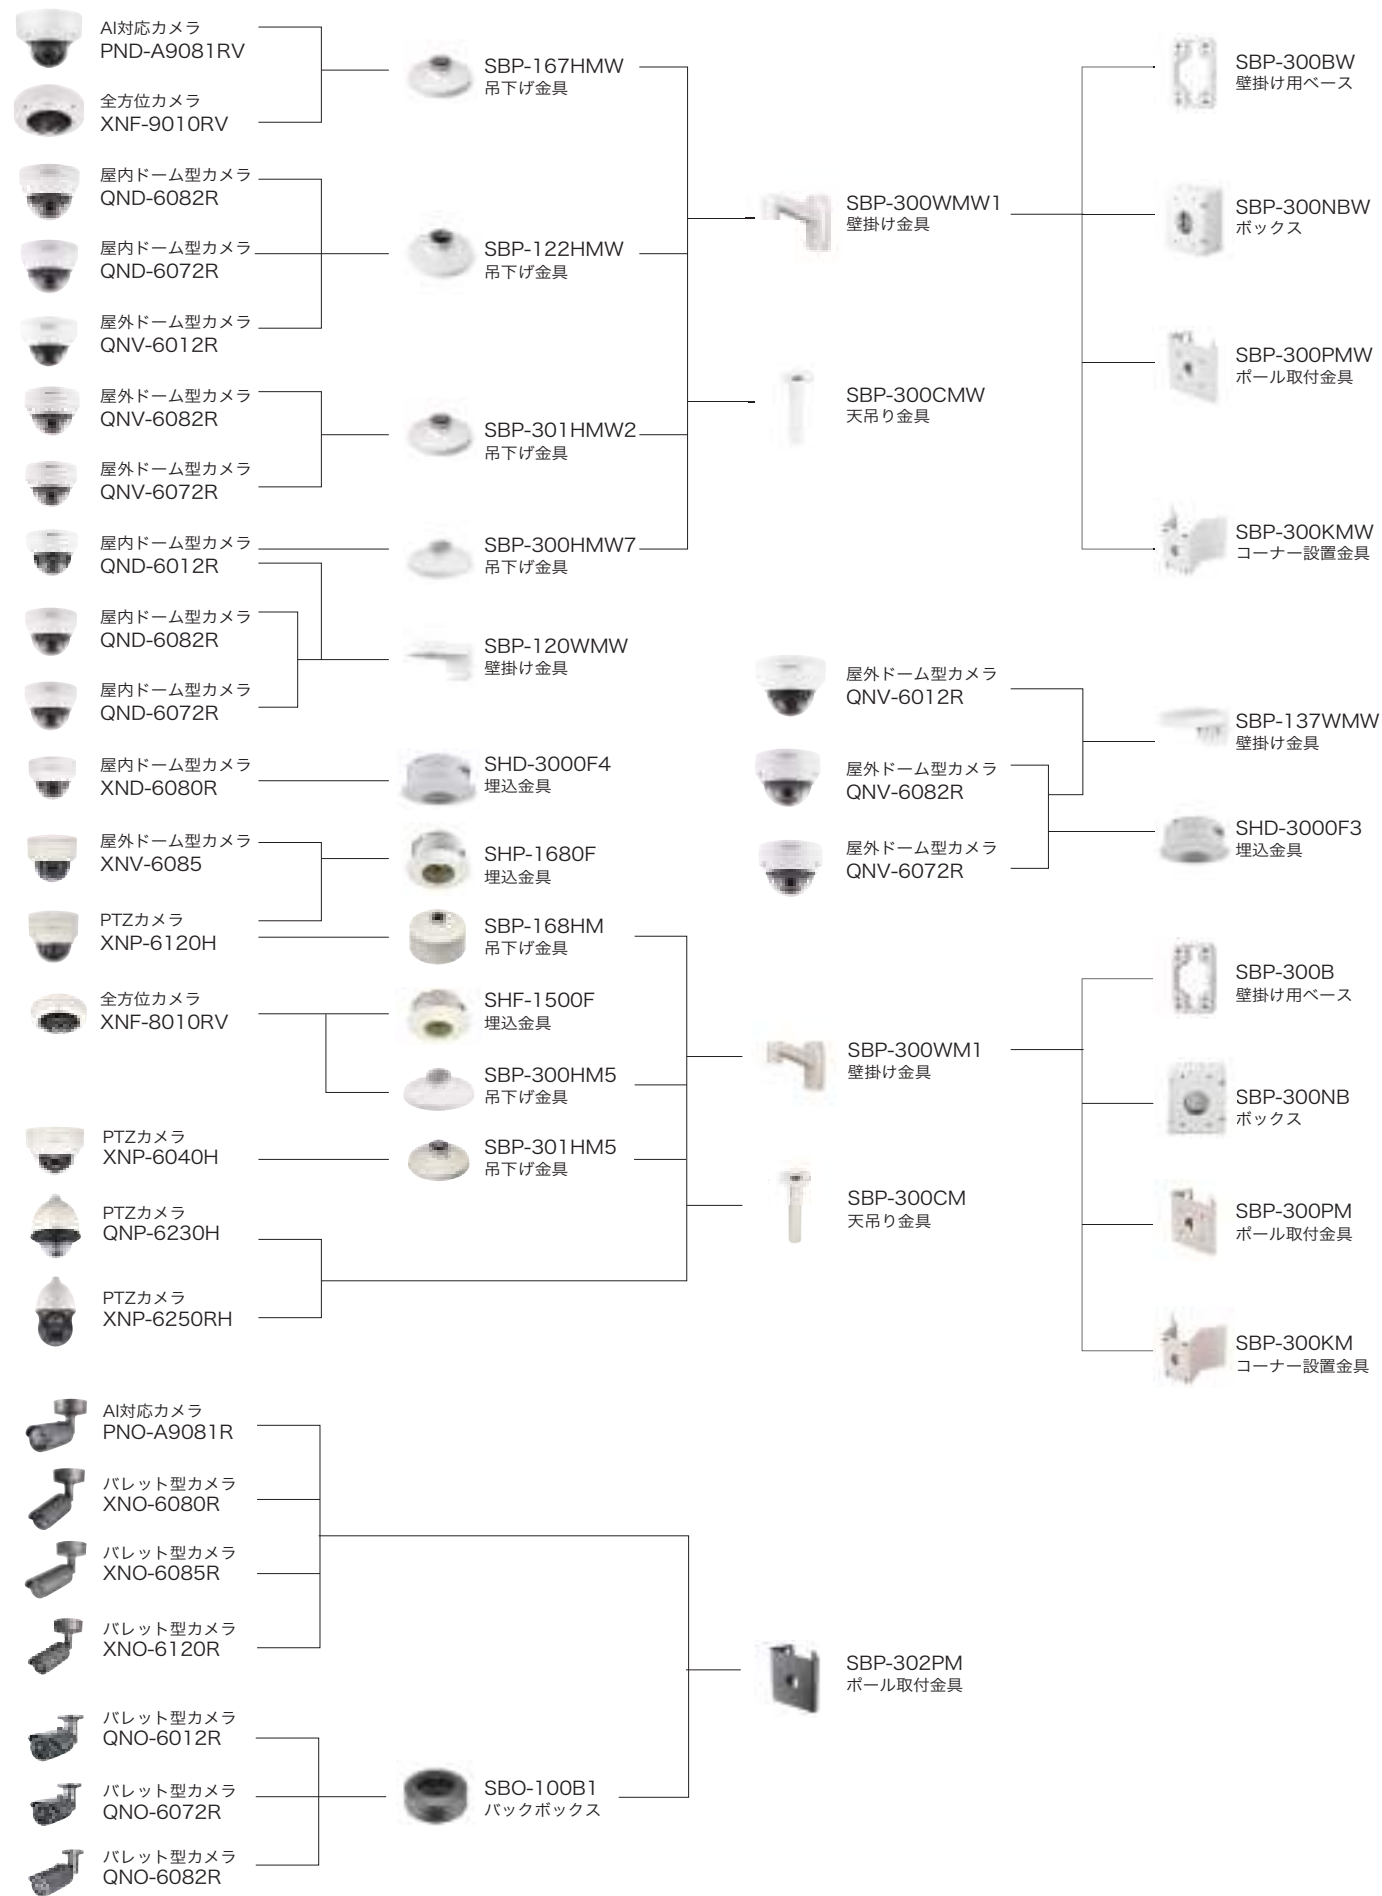

サンテレホン推奨周辺機器

Micron社製 カメラ用SDカード



IPカメラ等の産業用アプリケーション向けに設計した高性能・高耐久・高品質なMicroSDカードです。

Siklu EtherHaul

60GHz帯高速無線LANソリューション



ミリ波 (60GHz) を利用した長距離ギガビット屋外無線システム (1対向モデル)

Siklu MultiHaul

60GHz帯無線LAN Point to Multi Pointソリューション



ミリ波 (60GHz) を利用した長距離ギガビット屋外無線システム (最大1対8モデル)

Nx Witness

IPビデオマネージメントシステム



「直観的な操作」「拡張性」「高機能を簡単に使用できる」VMSソフトです。

PS-514G

L2スイッチングハブ PoE Plusタイプ



電源供給が可能なGiga対応4ポートスイッチングハブです。最大給電可能電力 約45W (4ポート合計)

PS-918G

L2スイッチングハブ PoE Plusタイプ



電源供給が可能なGiga対応8ポートスイッチングハブです。最大給電可能電力 約75W (8ポート合計)

GA-ML8TCPoE+

インテリL2スイッチングハブ PoE Plusタイプ



PoEオートリポート機能を搭載した8ポートPoE給電レイヤ2スイッチングハブです。装置最大62W給電

GA-ML16TCPoE+

インテリL2スイッチングハブ PoE Plusタイプ



PoEオートリポート機能を搭載した16ポートPoE給電レイヤ2スイッチングハブです。装置最大124W給電

GA-ML24TCPoE+

インテリL2スイッチングハブ PoE Plusタイプ



PoEオートリポート機能を搭載した24ポートPoE給電レイヤ2スイッチングハブです。装置最大185W給電

MG-106

ネットワークカメラ用集音マイク



ネットワークカメラへ接続が可能な電源不要の屋外用集音マイクです。

AT-POE4520

PoE対応マイクロホンシステム



PoE対応マイクロホンシステムです。付属マイクロホンとファントム電源で明瞭な収音します。

GCF312S-1210

電源アダプター



カメラ用 DC12V電源アダプター

DJ-80-24-KN



電源アダプター



カメラ用 AC24V電源アダプター

Toolbox Plus

- ✳ 新製品情報が入手可能
- ✳ 必要な機種を簡単に選択可能
- ✳ DORI 規格に基づいた画質の推定
- ✳ 必要ストレージ容量の計算
- ✳ 適合金具などアクセサリーの選択
- ✳ 顧客提出用の各種レポート出力

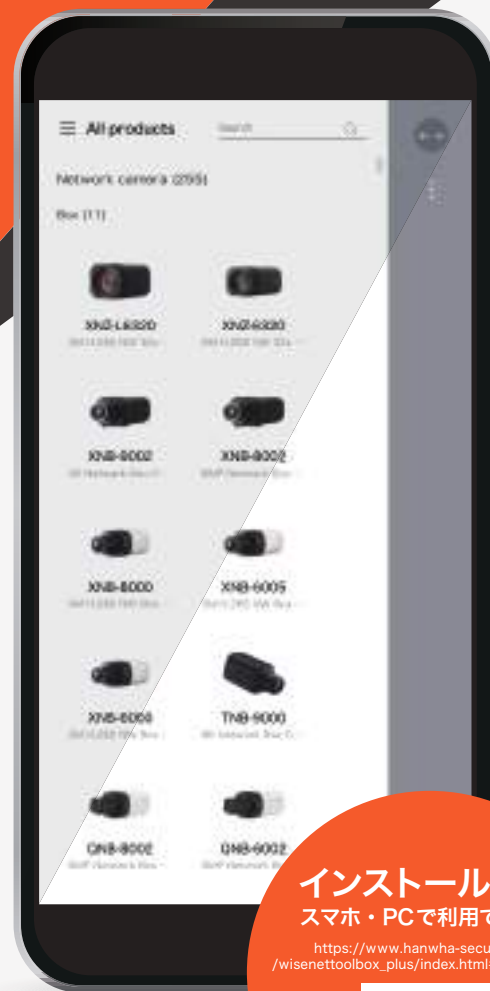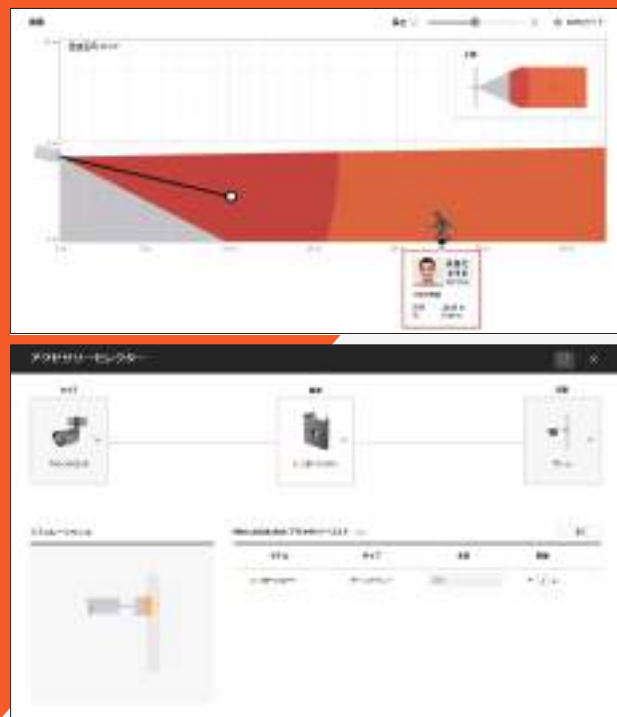

インストール不要
スマホ・PCで利用できます

https://www.hanwha-security.com/wisenettoolbox_plus/index.html#/japan/home



製品マニュアルや
データシートの
ダウンロードが可能

<https://www.hanwha-security.com/jp/data-center/download-data/>



製品データページ

3密回避

入場者数の管理アプリケーション

ソーシャルディスタンスを保ち、施設のご利用者や従業員の安全を確保

- 解析サーバー不要
- 簡単な設置
- 入口の表示内容の一部はカスタマイズ可能
- 最大 8 カ所の出入口の合計人数を表示可能
- 最大 8 台のカメラでデータ連携



カメラとアプリの連携で、施設内の入場者数を可視化



シンプルで効果が高い



入場者数が
設定値未満の場合

入口の表示は緑色となり、お客様の
入場をご案内します。




入場者数が
設定値以上の場合

入口の表示は赤色となり、お客様の
待機をご案内します。



システム構成例

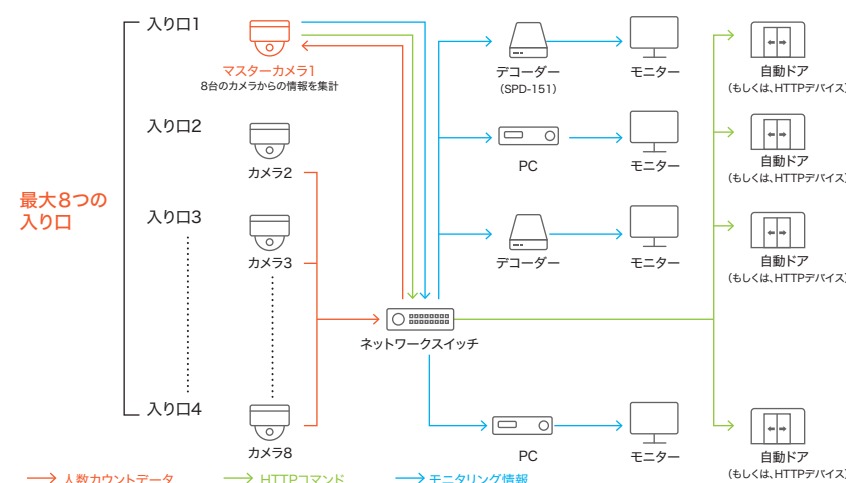

対応モデル

エッジベースのAIビデオ分析機能を備えたカメラを利用したアプリケーションで、セキュリティの強化やご利用者の行動把握などにご活用いただけます。



4K AI分析
IR付カメラ

PND-A9081RV
PNV-A9081R
PNO-A9081R