

Wi-Fi6対応 3Radioアクセスポイント

AT-TQ6403 GEN2

大規模環境に対応し、環境応じて柔軟に対応できる3ラジオと
ロケーション分析などに役立つBLE搭載モデル！

2024/4月
リリース予定



AWC

AWC
CB

AWC
SC

標準価格：¥89,800

<製品仕様>

◆無線仕様

- IEEE802.11ax準拠
- 5GHz：2 x 2 MU-MIMO x2
- 2.4GHz：2 x 2 MU-MIMO
- 3ラジオ
- BLE(Bluetooth Low Energy)対応予定
- 最大通信速度：2.4Gbps
(※160MHz利用時)


◆ポート構成：100/1000/2.5G-T (PoE-IN) x 2

◆外形寸法：200 (W) x 210 (D) x 45 (H) mm

◆重量：TBD

◆PoE+ (30W)受電稼働

<Wi-Fi6のメリット>

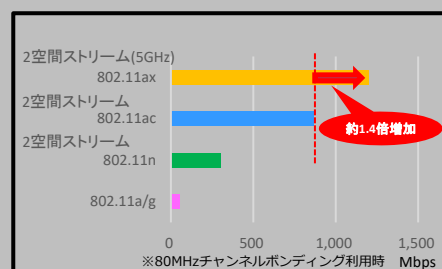

AT-TQm6403 GEN2

無線LANコントローラー不要のAWC-SCLに対応、
小規模向けに特化したモデル

標準価格：¥63,800

2024/4月
リリース予定



AWC

※両製品ともリリース前製品のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

3Radioを活かした構築の柔軟性

対応機種：TQ6403 GEN2, TQm6403 GEN2


電波の自動調整

ローミングレス

LANケーブル不要

※AWC-CB、AWC-SCは
今後対応予定

アライドテレシス独自のソリューション（AWC、AWC-CB、AWC-SC）を柔軟に活用！

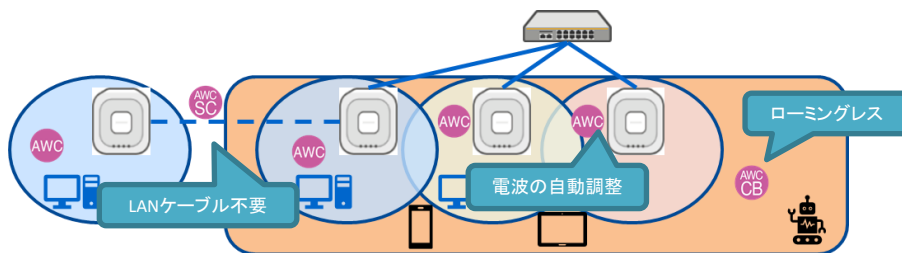

BLE(Bluetooth Low Energy)対応

対応機種：TQ6403 GEN2

ライセンス不要

※今後対応予定

BLE対応のビーコンや端末との接続が可能となります。
これによりBLEを活用したロケーション分析などの機能に対応していく予定です。



AWC-SCL (AWCスマートクラスター)

対応機種：TQm6403 GEN2

ローミングレス

コントローラーレス

ライセンス不要

※今後対応予定

<設定自動同期>


- ・電源を入ると自動でグループを作り設定を同期
 - ・設定変更はグループ内のどれか1台のAPの設定を変更するだけ
- ※スタンドアローン時のみ利用可能

<シングルチャンネルモード>

- ・設定が簡単
 - ・移動しても通信が途切れない
- ※スタンドアローン時のみ利用可能



簡単設定画面から設定可能

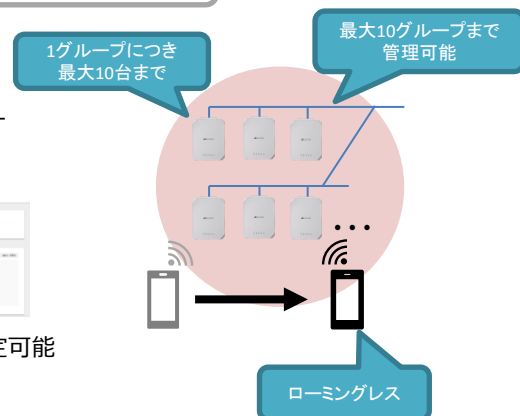

利用シーン

AT-TQ6403 GEN2

AT-TQm6403 GEN2

医療 医療機器 TQ6403 GEN2 入院 TQ6403 GEN2 入院と医療機器 課題: 医療機器用APと患者用APを用意するのはコストがかかる 解決: TQ6403 GEN2の3ラジオを活用し用途に合った環境構築	民間 小規模オフィス・小売店 TQm6403 GEN2 小規模オフィスや小売店 課題: 専門のネットワーク管理者がいない 解決: 簡単設定機能やAWC-SCLで簡単に無線管理	公共 本庁舎 TQ6403 GEN2 APの増設 TQ6403 GEN2 本庁舎 課題: APを増設したいがLANケーブルの配線工事が大変 解決: AWC-SCを使って簡単にAT-TQ6403 GEN2を増設	文教 校舎 TQ6403 GEN2 学生寮・別館 TQm6403 GEN2 校舎と学生寮・別館 課題: 学生寮や別館に簡単に無線LANを導入したい 解決: コントローラーレスで簡単に導入できるTQm6403 GEN2
--	---	---	---

本資料に関する
ご質問・ご相談は

アライドテレシス株式会社
テレマーケティング

<https://www.allied-telesis.co.jp/contact/form/privacy.html>

E-mail: info@allied-telesis.co.jp

