


10ギガユーティリティをネットワークに ～機器選定のお悩みを次世代スイッチで解決～



2024年4月～順次リリース予定


10ギガビット L3 スタックブル スイッチ x540L シリーズ 誕生

多様な速度に対応

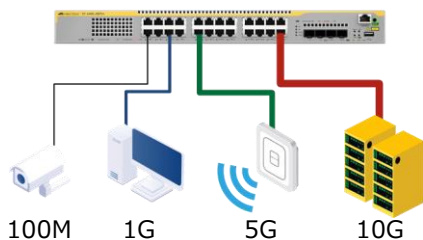


100M/1G/2.5G/5G/10G
までの多様な速度に対応し、
様々な機器を集約可能。

次世代エッジスイッチの集約



全ポート10Gbps対応し、
VCSやルーティング等、エッジスイ
ッチ集約に必要な機能をサポート。


セキュリティの強化

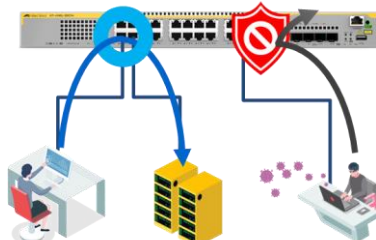

アクセス制御や各種認証に対応！
AMF Plusと併用すると更に強力な
セキュリティも実現。

製品名	x540L-28XTm	x540L-28XS
リリース予定時期	2024年4月	2024年7月

簡単アップグレード

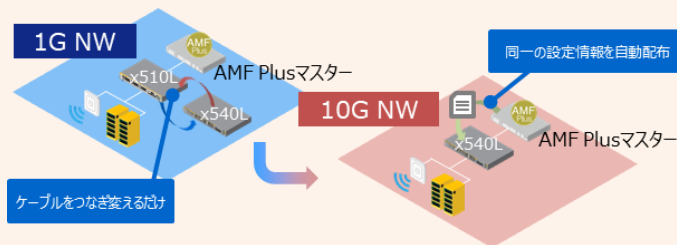


弊社製オールギガスイッチとAMF Plusをお使いの場合は
x540Lへ繋ぎ変えるだけで設定情報を引き継ぎ可能

アップグレード対象製品

x550シリーズ
x530Lシリーズ
x510Lシリーズ

新規の導入だけでなく既存構成
からのアップグレードも容易に実現

ソリューションイメージ: All 10G ネットワーク

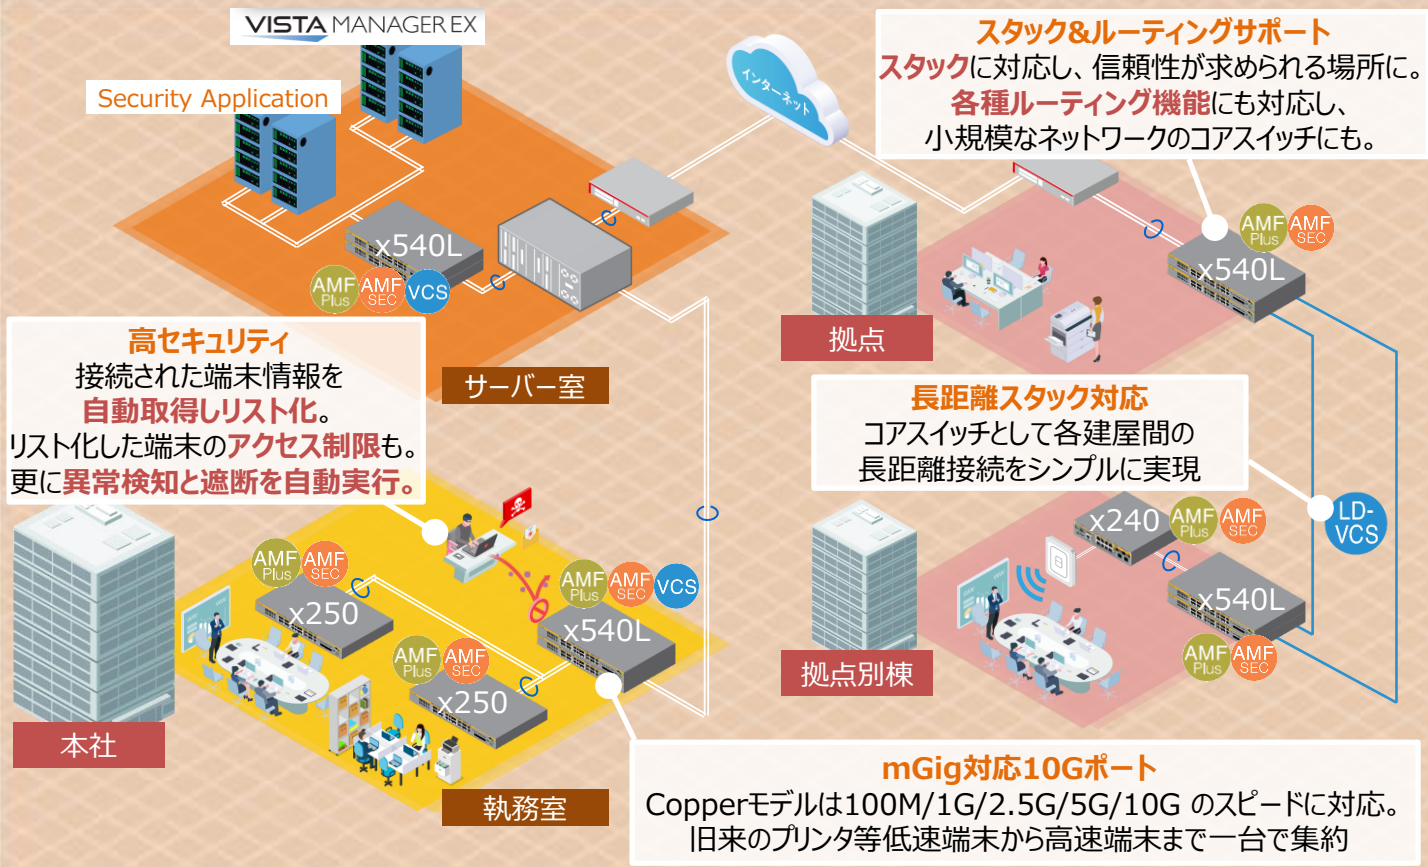

機能 Pick UP !

デバイス探索

VISTA MANAGER EX

種別	端末名	ロケーション
貸出端末	ナースステーション	
ナースコール	1302病室	
持込端末	エントランス・受付	

- 接続された端末情報を自動収集
- エージェントソフト不要！

アクセス管理

VISTA MANAGER EX


種別	端末名	許可・禁止
ハンディターミナル	許可	☒
管理PC	許可	☒
監視カメラ	許可	☒
持ち主不明	禁止	☐

禁止が選択された端末は切断

- 検出した端末をリスト化し、アクセスの許可・禁止操作が可能


各種コア機能に対応

VCS/LD-VCSに対応




スタック機能のVCSで冗長化！
LD-VCSで建屋間冗長にも対応します

各種ルーティング機能対応



スタティックの他、RIP、OSPF、BGP
にも対応！環境に合わせたセグメント
分割が可能です

大規模アクセスリスト対応

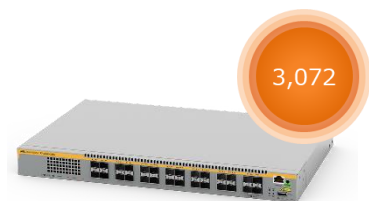

アクセスリストは最大3,072エントリー
まで登録可能！細かなアクセスポリ
シーの実現します

製品概要

CentreCOM x540Lシリーズは、全ポート10G速度に対応し、Non-PoEモデル、ファイバーモデルをラインナップするレイヤー3 10ギガビット・スタックブルスイッチです。

Non-PoEモデルは100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tの各速度の対応するため、様々な速度のエッジデバイスを接続可能で、ファイバーモデルは全ポートSFP/SFP+対応なので、長距離通信の集約できます。

また、最大4(※1)台までのスタック機能、VCS(バーチャルシャーシスタック)に対応し、冗長性や、Non-PoEモデルとファイバーモデルを混在させた柔軟なポート構成も実現します。

各種ルーティング機能にも対応する他、アクセスリストも3,000エントリー以上の登録が可能なので、エッジやディストリビューションだけでなく、小規模ネットワークのコアスイッチとしても利用可能です。

製品仕様

		28XTm	28XS
標準価格 / 予定価格 (税抜)		¥690,000	¥690,000
インターフェイス	100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポート	24	-
	SFP+スロット	4	28
サポート機能	VCS	4台 (※1)	
	ユニキャストルーティング	スタティック / RIP / OSPF / BGP	
	アクセスリスト登録数	3,072	
	DHCP	サーバー / クライアント / リレー	
	OpenFlow	サポート(※2)	
	AMF Plus	メンバー	
動作温度		0~50℃	
シャーシサイズ (WxDxH) mm		440 x 290 x 44	TBD

製品ポジショニング

標準ポート		100M	1G	5G	10G	Modular (~40G)	Modular (~100G)
Advanced Layer 3	Core switch						
			x930		x950	SBx8100	SBx908 Gen2
Layer 3	Distribution Switch						
			x530	x530DP x530-GHXm	x550		
	Intelligent Edge Switch	Advanced					
			x320 x330 x530L	x530L-GHXm	x540L		
Intelligent Layer 2	Intelligent Edge Switch	Standard				10G ~ 100G : 10G以上の高帯域Uplink PoE plus : PoE++サポート DP : 電源冗長サポート 1G ~ 100G : 拡張モジュール速度 8 ~ 52 : ポート数 (PoE対応モデル) 8 ~ 52 : ポート数 (Non-PoEモデル) 18 ~ 52 : ポート数 (ファイバーモデル)	
			GS980EM GS970EMX GS980MX	GS980MX/H5m	SE540L		
	Intelligent Edge Switch	Advanced					
			x220 x230	x240	x250		
Intelligent Layer 2	Intelligent Edge Switch	Standard					
			FS980M SH230 GS980M	SE240	SE250		

※1 初期リリース時には2台までサポート。4台サポートは将来リリース。
※2 オプションライセンスの機能となります。